




Hampens Hus

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2023

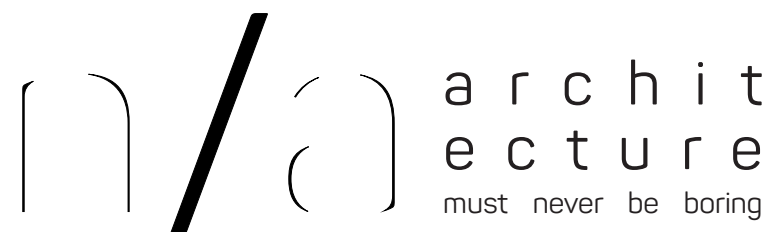

INDHOLD

01.	Forord - det ærlige byggeri	side 05
02.	De store værdikæder	side 06-07
03.	Projektområdet	side 08-11
04.	Koncept - arkitektur og formidling	side 12-15
05.	Rumprogram	side 16-17
06.	Hovedtegninger	side 18-32
07.	Detaljeprincipper	side 33-35
08.	Materialer og byggeteknikker	side 36-39
09.	Formidlingsdesign	side 40-41
10.	Konstruktioner	side 42-49
11.	Energistrategi	side 50-51
12.	Brandstrategi	side 52
13.	Life Cycle Analysis	side 53
14.	Projektkøkonomi	side 54-55
15.	Projektstyring	side 56-57



Hampens Hus er et visionært hampebyggeri og en hyldest til ærligt byggeri i en moderne tidsalder. Dette projekt repræsenterer en dristig satsning på at forvandle byggeindustrien ved at kombinere traditionelle trækonstruktioner, der minder om de gamle bindingsværkhuse, med den nyeste teknologi, hvor robotter i kombination med godt håndværk skal muliggøre en skrue- og sømløs trækonstruktion.

Hampens Hus skal danne rammerne for en fremtid, hvor alternative byggematerialer som hamp spiller en central rolle i skabelsen af et samfund, der bevæger sig væk fra de konventionelle byggematerialer, som ikke er baseret på fornybare ressourcer. **Hampens Hus** handler ikke blot om at opføre en bygning, men om at udfordre konventionelle regler og skabe en banebrydende model for 'fremtidens' byggeri.

Moderne bygningsreglementer kan nogle gange begrænse vores evne til at tænke nyt, men vi har set det som en udfordring snarere end en hindring. **Hampens Hus** byggeriet er målrettet mod at tilpasse disse reglementer og demonstrere, hvordan hamp som byggemateriale kan opfylde nutidens standarder og endda overgå dem.

Hampens Hus skal vise en løsning for hele byggeindustrien, der ændrer opfattelsen af hamp som byggemateriale og fremhæver dets utrolige byggetekniske egenskaber.

Hampens Hus skal bygge en fremtid, hvor ærlighed og innovation går hånd i hånd. Vi inviterer dig til at udforske **Hampens Hus** og dele dets vision for en omstilling som ikke kan gå hurtigt nok. Velkommen tilbage til fremtiden.

Hampens Hus opstart af en ny værdikæde

Hampens Hus skal formidle en ny værdikæde, hvor alle led er meget bevidste om behovet for at ændre, den måde vi bygger på, og den måde som vi fremstiller byggematerialer på. Hamp (industrihamp) har en kompleks værdikæde, der involverer forskellige aktiviteter fra dyrkning til forarbejdning og salg af forskellige produkter. Dyrkning og Høst: Værdikæden starter med dyrkning af hampplanter. Landmænd dyrker hampen, der kan være specialiseret i forskellige sorter, herunder dem til fibre, frø eller CBD-produktion. Dyrkningsmetoder og høstprocesser kan variere afhængigt af formålet.

Fiberproduktion: Hampstænglerne indeholder lange og stærke fibre, der kan adskilles fra planten gennem en proces kaldet "dekortikering." Disse fibre bruges til fremstilling af tekstiler, reb, byggematerialer som hampbeton og isolering.

Frø og Oljeproduktion: Hampfrø er en værdifuld kilde til hampolie og næringsstoffer. Frøene kan presses for at udvinde hampolie, der bruges i madlavning, kosttilskud, kosmetik og medicin. Hampfrø bruges også som en kilde til proteiner og næringsstoffer i fødevarer.

Bio-baserede Byggematerialer: Hampstængler, når de kombineres med kalk og vand, kan bruges til at skabe hampbeton, der er kendt for sine termiske egenskaber og bæredygtighed. Dette materiale anvendes i byggeprojekter som en miljøvenlig alternativ.


Hamp tekstiler: et alternativ til bomuld og syntetiske stoffer. Hampklæder er kendt for deres slidstyrke og åndbarhed.

Miljømæssig Restaurering: Industrihamp bruges også til at fjerne skadelige stoffer fra jorden gennem en proces kaldet fytoremediering. Dette hjælper med at forbedre jordkvaliteten og gendanne tidligere forurenede områder.


Distribution og Salg: Efter produktionsprocessen skal produkterne bringes til markedet. Dette indebærer distribution og salg til forskellige målgrupper, herunder forbrugere, virksomheder og industrier.

Hampens Hus skal derfor bygges med flest mulige hampe produkter for at vise den laveste mulige klimabelastning til følge. Ambitionen er, at få dilemmaer frem og tydeliggøre, hvor og hvorfor vi har prioriteret materialer eller design, som i sidste ende måske medfører en dårligere LCA-beregning. Hampens hus skal vise muligheden for at bygge opvarmede og uopvarmede byggerier. Hampens Hus skal monitoreres og gøre os klogere på hvordan vi skal bygge fremover og skabe en lille bølge i det store hav til en hurtigere omstilling af dyrkning af indsutrihamp i Danmark.

Den store værdikæde

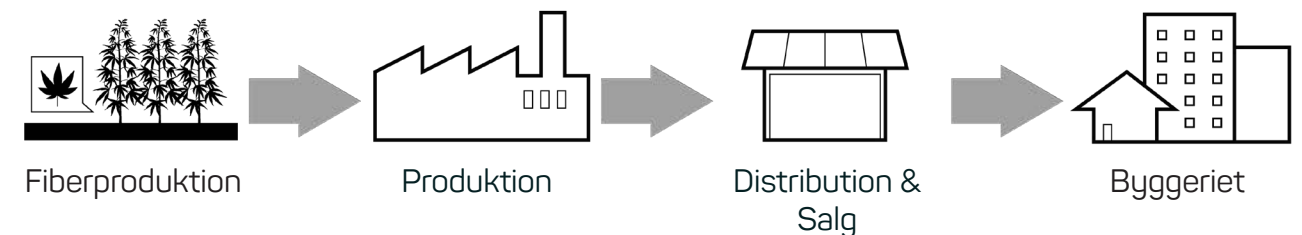

Hampens Hus formidling af værdikæden

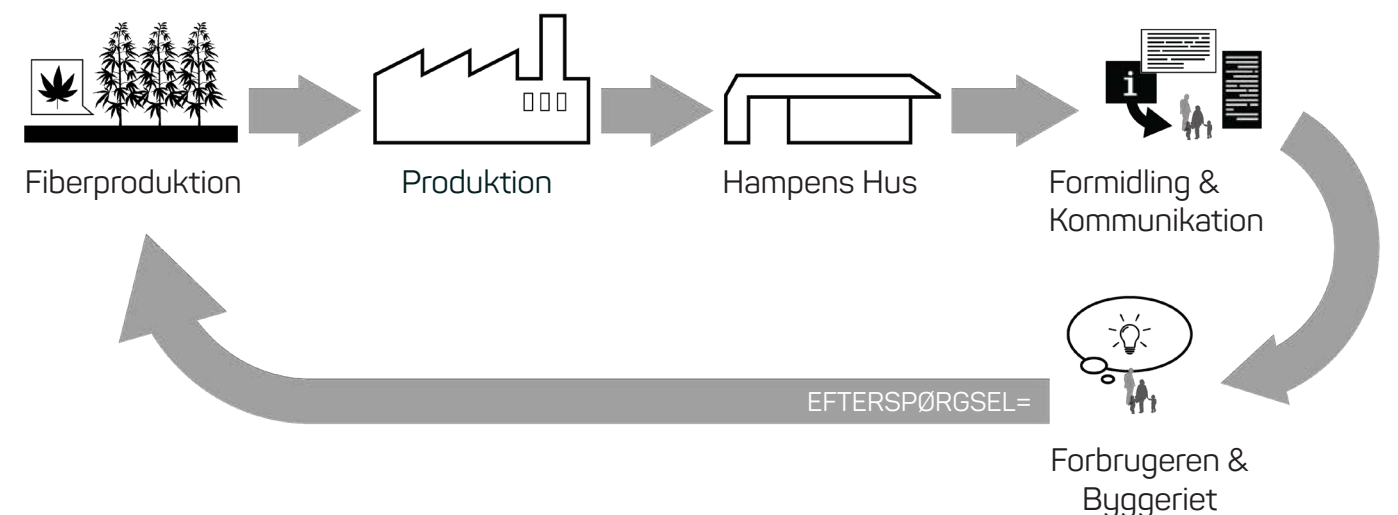

Opstart af en ny værdikæde for fiske opdræt

Hampens Hus skal rumme et demonstrationsanlæg til opdræt af fisk på en ny måde. En RAS anlæg med kombination af aquaponics system hvor mere end 90% af vandet bliver genanvendt. Fiske opdrættet vil være en Afrikansk malle, men på sigt kan anlægget huse en anden type fisk.

Forskning og Udvikling: Værdikæden starter med forskning og udvikling for at optimere RAS teknologien og metoder til opdræt af fisk. Dette inkluderer udvikling af avancerede filtre, overvågningssystemer og metoder til affaldshåndtering.

Dyrkning og Produktion: Fiskene opdrættes i tætte tanke med høj densitet og opretholder et nøje overvåget og kontrolleret miljø.

Vandrecirkulation og Filtrering med aquaponics system: Vandet recirkuleres gennem mekaniske, biologiske filtre og bestemte afgrøder, der fjerner faste stoffer og giftige forbindelser som ammoniak fra vandet.

Kontrolleret Miljø: RAS anlæg giver fuld kontrol over miljøparametre som temperatur, iltindhold og vandkvalitet. Overvågningssystemer og sensorer justerer disse parametre for at skabe optimale vækstbetingelser for fiskene.

Foderproduktion: For at opdrætte fisk skal der produceres specialiseret foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov. Foderproducenter udvikler og leverer foderblandinger til RAS anlæggene.

Høst og Bearbejdning: Når fiskene er modne, høstes de fra RAS anlægget. Høsten omfatter fangst eller indfangning og derefter bearbejdning, rensning og forberedelse til salg.


Distribution og Engroshandel: De høstede og bearbejdede fisk distribueres til engroshandlere, der sælger dem videre til detailhandlere, restauranter og fødevarevirksomheder. Dette trin indebærer transport, opbevaring og kvalitetskontrol.

Detailhandel og Forbrug: Fiskene når forbrugerne, der køber dem til madlavning og forbrug. Dette kan ske gennem detailhandel i supermarkeder eller direkte salg fra producenter.


Miljøhensyn: RAS anlæg bruger mindre vand, genererer mindre spildevand og reducerer risikoen for vandforurening.

Hampens Hus med sine Afrikanske malle beboer og RAS anlæg vil vise hvordan teknologi og nye metoder kan optimere fiskeproduktion og reducere påvirkningen på miljøet, samtidig med at de opfylder den stigende efterspørgsel på fiskeprodukter.

Den store værdikæde

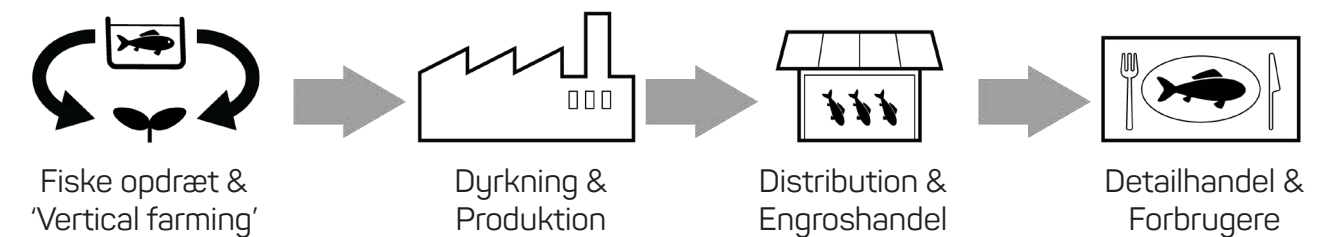

Hampens Hus formidling af værdikæden

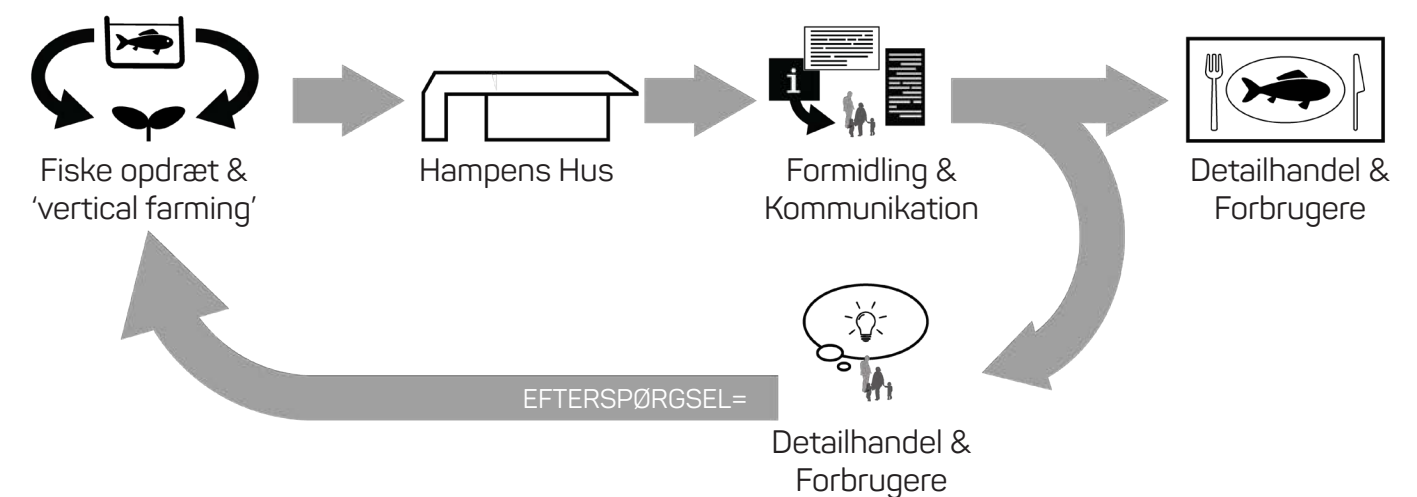

PROJEKTOMRÅDET
GULDBORGSUND ZOO & BOTANISK HAVE



PROJEKTGRUNDEN

BILLEDER AF OMRÅDET


Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

Guldborgsund Zoo og Botanisk Have udgør et smukt område, der kombinerer store åbne grønne områder med tæt bevoksede områder, og det danner den perfekte ramme for udforskning. Den omgivende arkitektur spænder bredt og byder på forskellige udtryk, både i forhold til bygningernes form og de anvendte materialer.

Byggegrunden grænser op til 'Kløften' mod nord og 'Hovedstrøget' mod syd. 'Kløften' er et frodigt og tæt bevokset område, hvor træer og buske skaber et eventyrligt stisystem. Her findes små vandløb og broer, der fører besøgende på opdagelse og byder på smukke udsigter ud over Tingsted Sø. 'Hovedstrøget'

mod syd udgør en vigtig del af det omfattende stinetsværk, der forbinder de forskellige dyreanlæg og hovedindgangen mod syd.

Guldborgsund Zoo og Botanisk Have tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, der appellerer til alle aldre, fra ældre besøgende til børnefamilier. Her finder man dyreanlæg, naturskønne stisystemer, forskellige picnicområder, der inviterer til lange ophold, et vulkanområde, en 'dino'-sandkasse, hvor man kan grave efter fossiler, samt naturlegepladser for børnene.

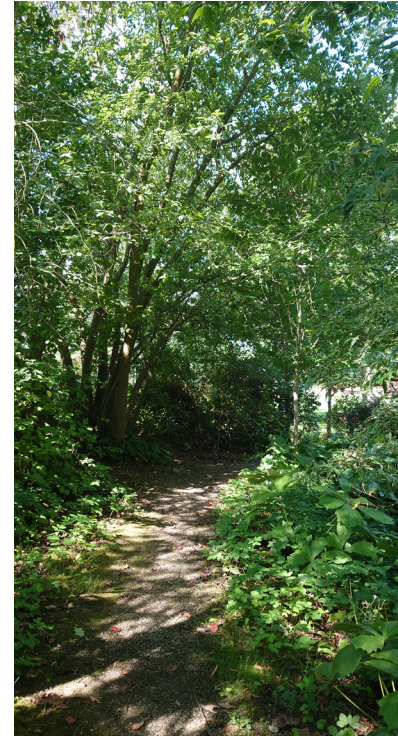



HOVED & SEKUNDÆR FLOW


Byggegrunden ligger langs 'Hovedstrøget' mod syd og 'Kløften' mod nord. 'Hovedstrøget' er en del af det store stisystem gennem zooen, som er forbundet med hovedindgangen mod syd. 'Kløften' er et frodigt og tæt bevokset område, hvor træer og buske skaber et mere eventyrligt stisystem.

Ved at etablere en gennemgang i bygningen forbinder man det åbne område med det mere intime og lukkede område.



SOMMER & VINTER SOL


Diagrammet viser solens bane fra morgensolen i øst til aftensolen i vest, repræsenterende både sommer- og vintersolens position. For at undgå overophedning af rummet, er facaden mod syd blevet lukket. Den lukkede facade mod syd vil også fungere som en termisk masse, der hjælper med at regulere temperaturen i rummet.

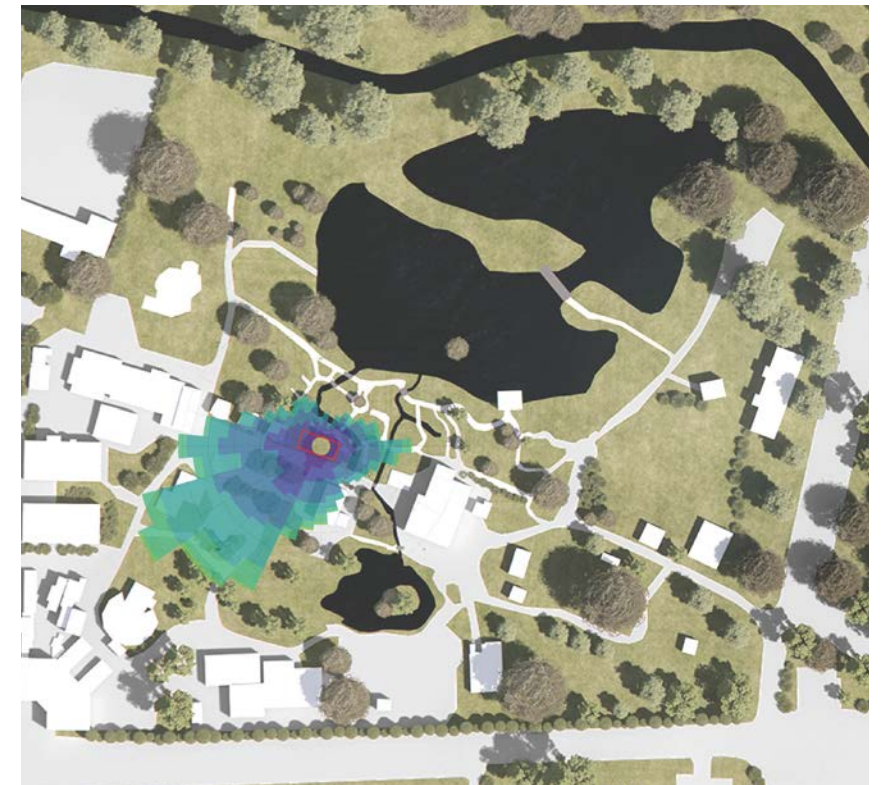

VINDFORHOLD

Vindrosen viser den dominerende vindretning fra syd-vest.

PROJEKTGRUNDEN
SITUATIONSPLAN 1:100

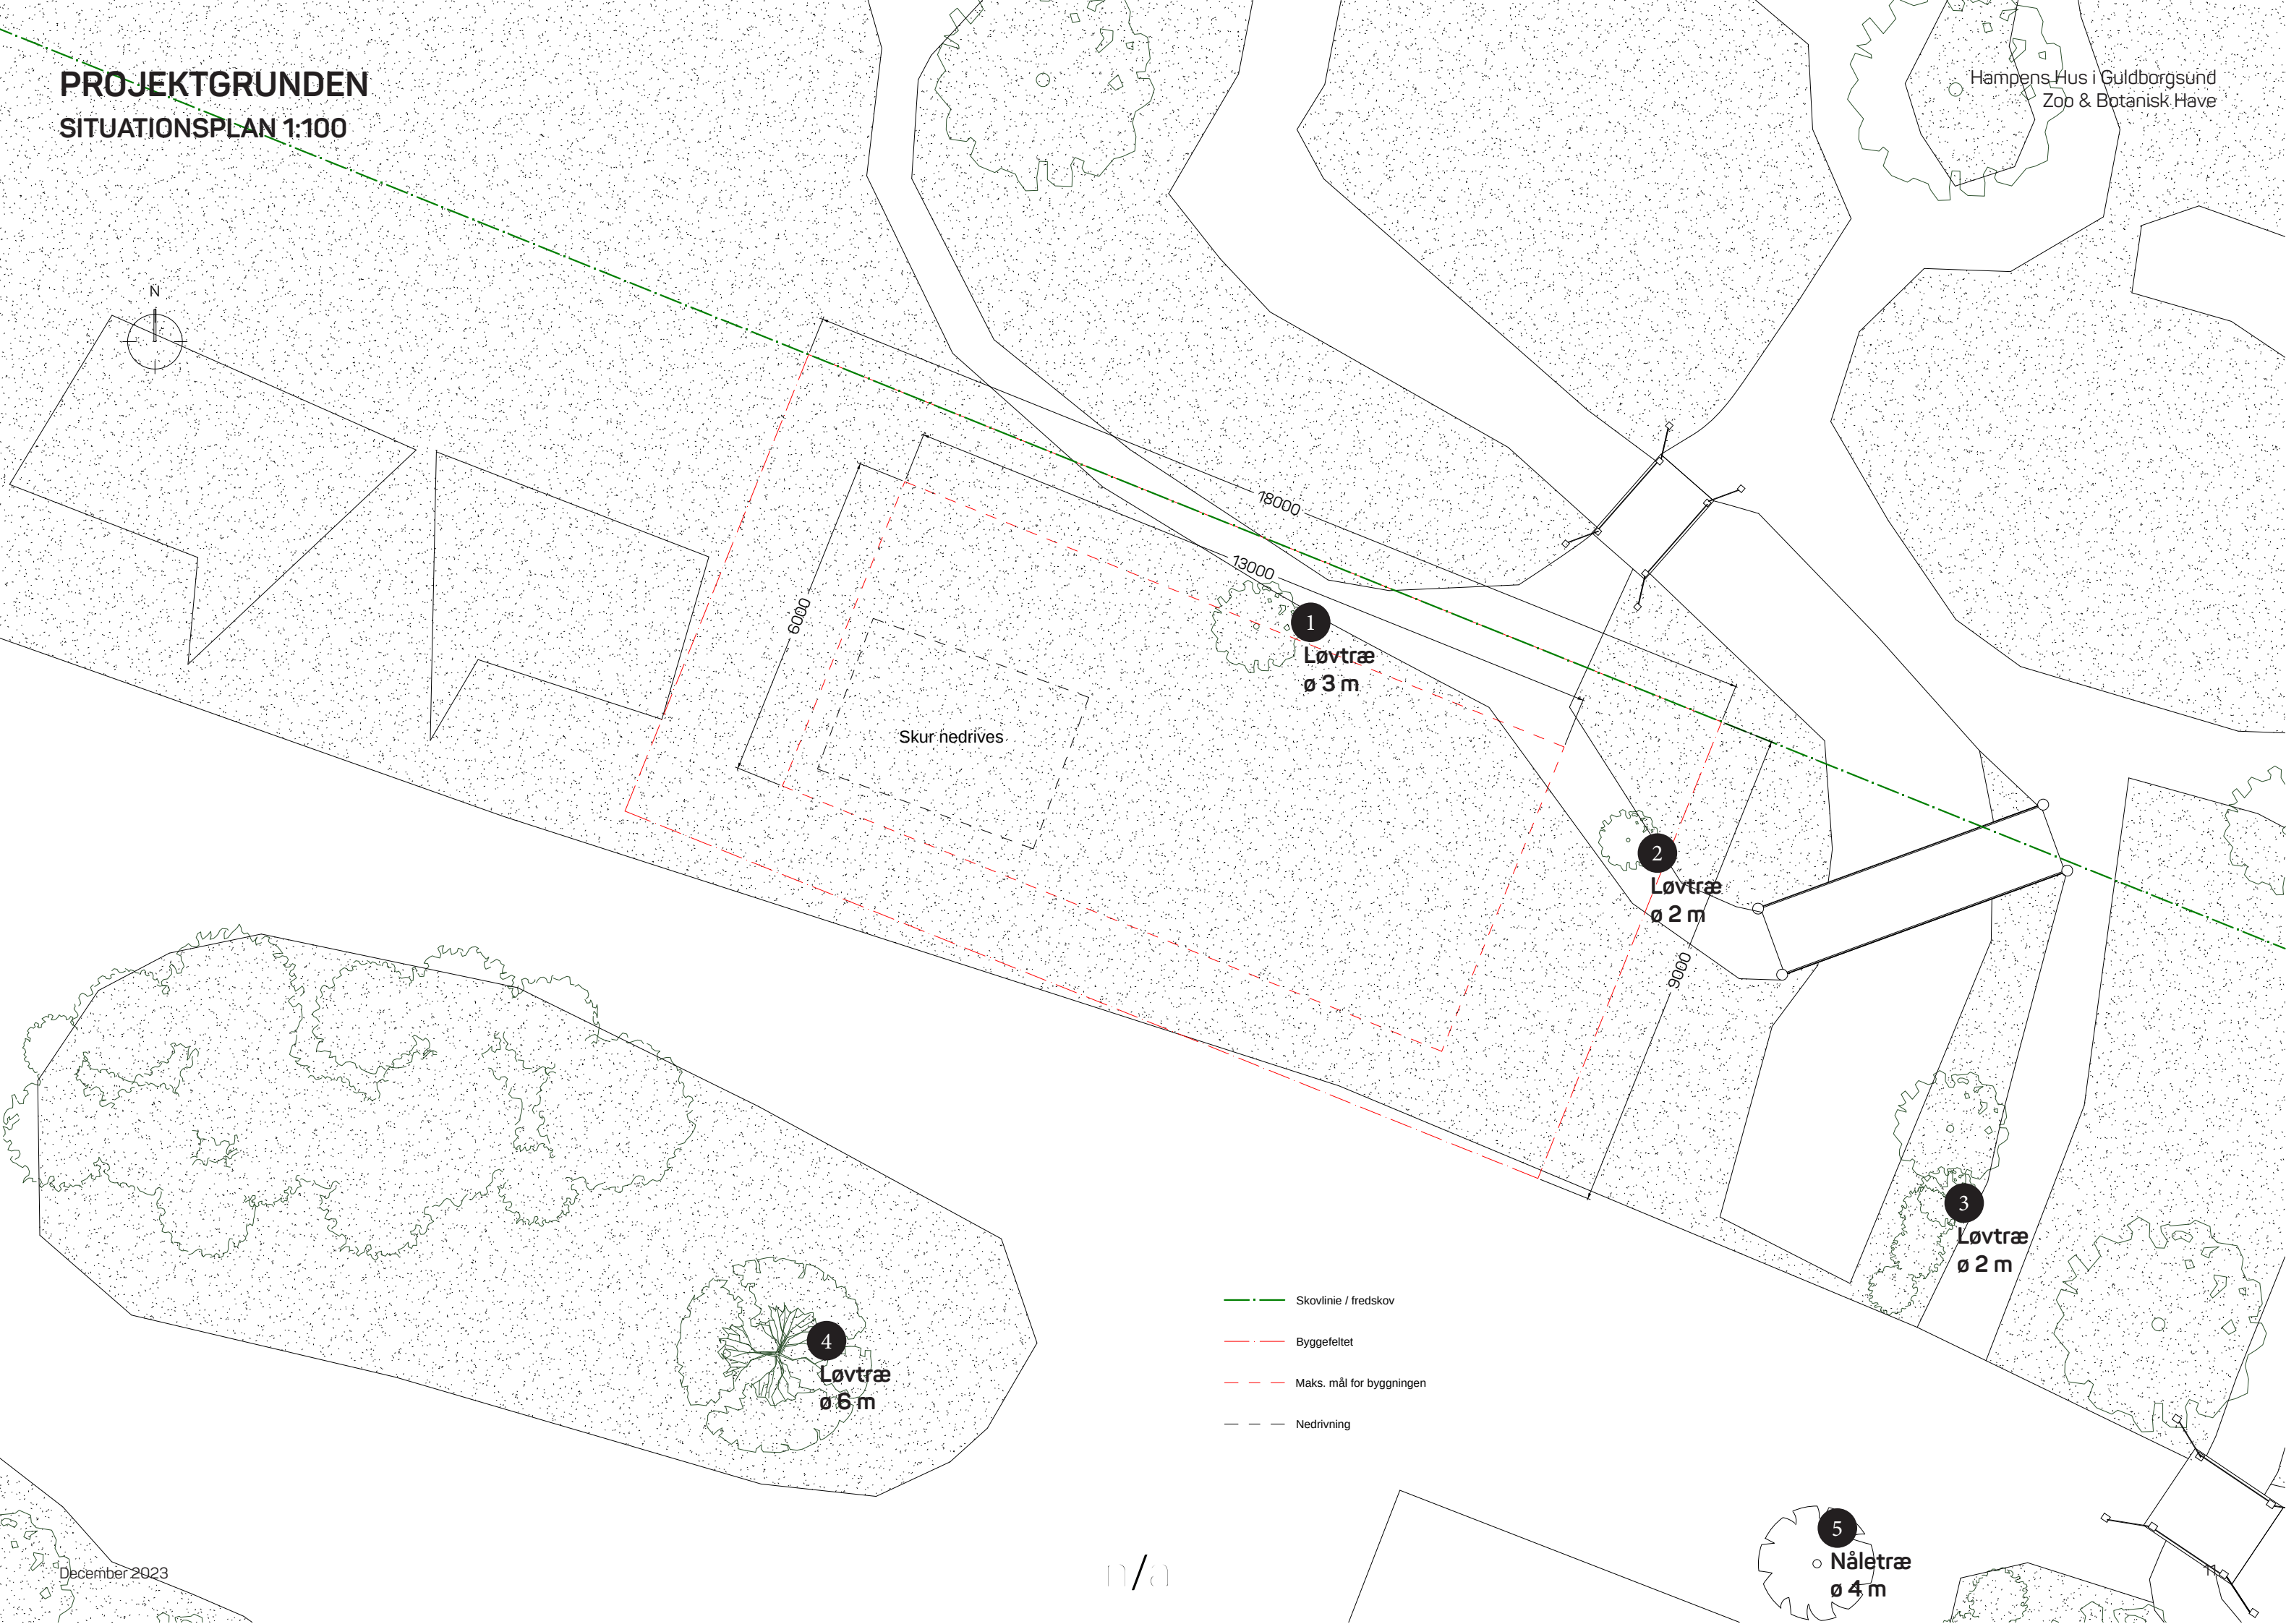

Skovlinie / fredskov


Byggefeltet

Maks. mål for bygningen


Nedrivning

KONCEPT - ARKITEKTUR OG FORMIDLING


HOVEDGREB FOR BYGNINGSVOLUME OG BRUG

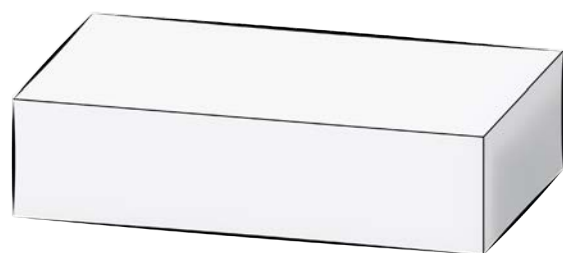


Det samlede rumprogram udgør ca. 80 m² og er ikke areal hvor besøgende har direkte adgang.

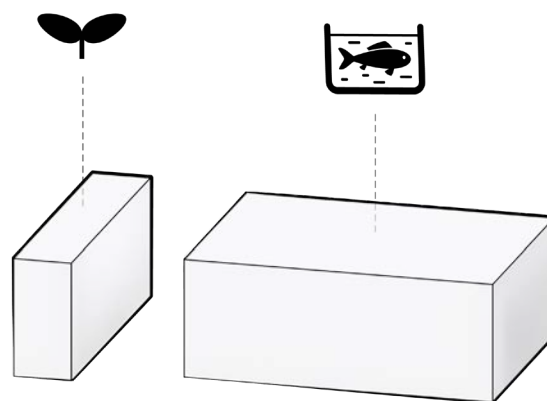


Projektets to overordnede beboer, fisk og planter, opdeles i to individuelle dele for at skabe en letter formidling udefra.

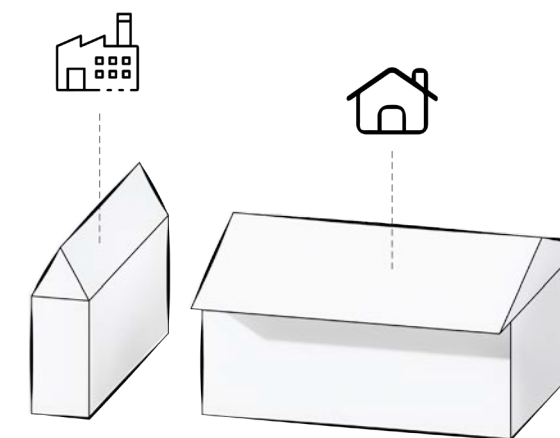

De to separate bygningsdele opføres med individuelle vægkonstruktioner, en opvarmet til min. 15 C og en opvarmet til max. 15 C, og vil fremvise byggeteknik målrettet forskellige funktioner.

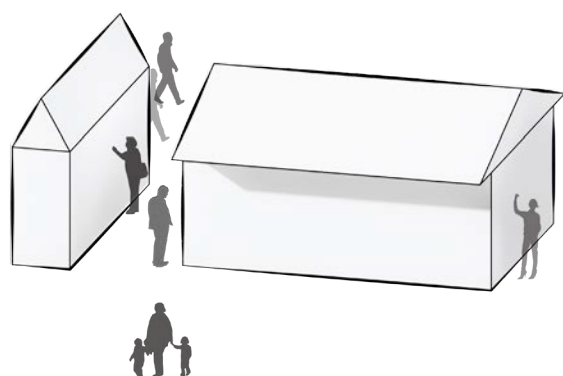

Mellem bygningsdelene dannes et rum til formidling, som også forbinder hovedstien med det sekundære stiforløb mod nord.

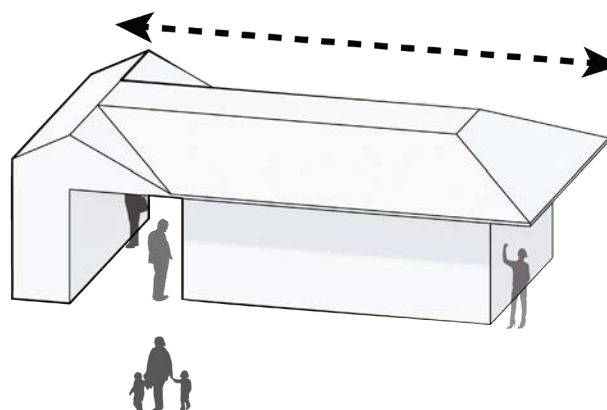


Et stort tag forbinder de to bygningsvolumener og skaber et overdækket område imellem dem til formidling af fiskeopdræt og et tagudhæng mod øst skaber et overdækket område til formidling af industrihamp.



Ovenlys og vinduesåbninger mod nord trækker naturligt lys ind i bygningen, og muliggør effektiv naturlig ventilation.

KONCEPT - ARKITEKTUR OG FORMIDLING
FLOW FOR BESØGENDE OG BRUGERE 1:100

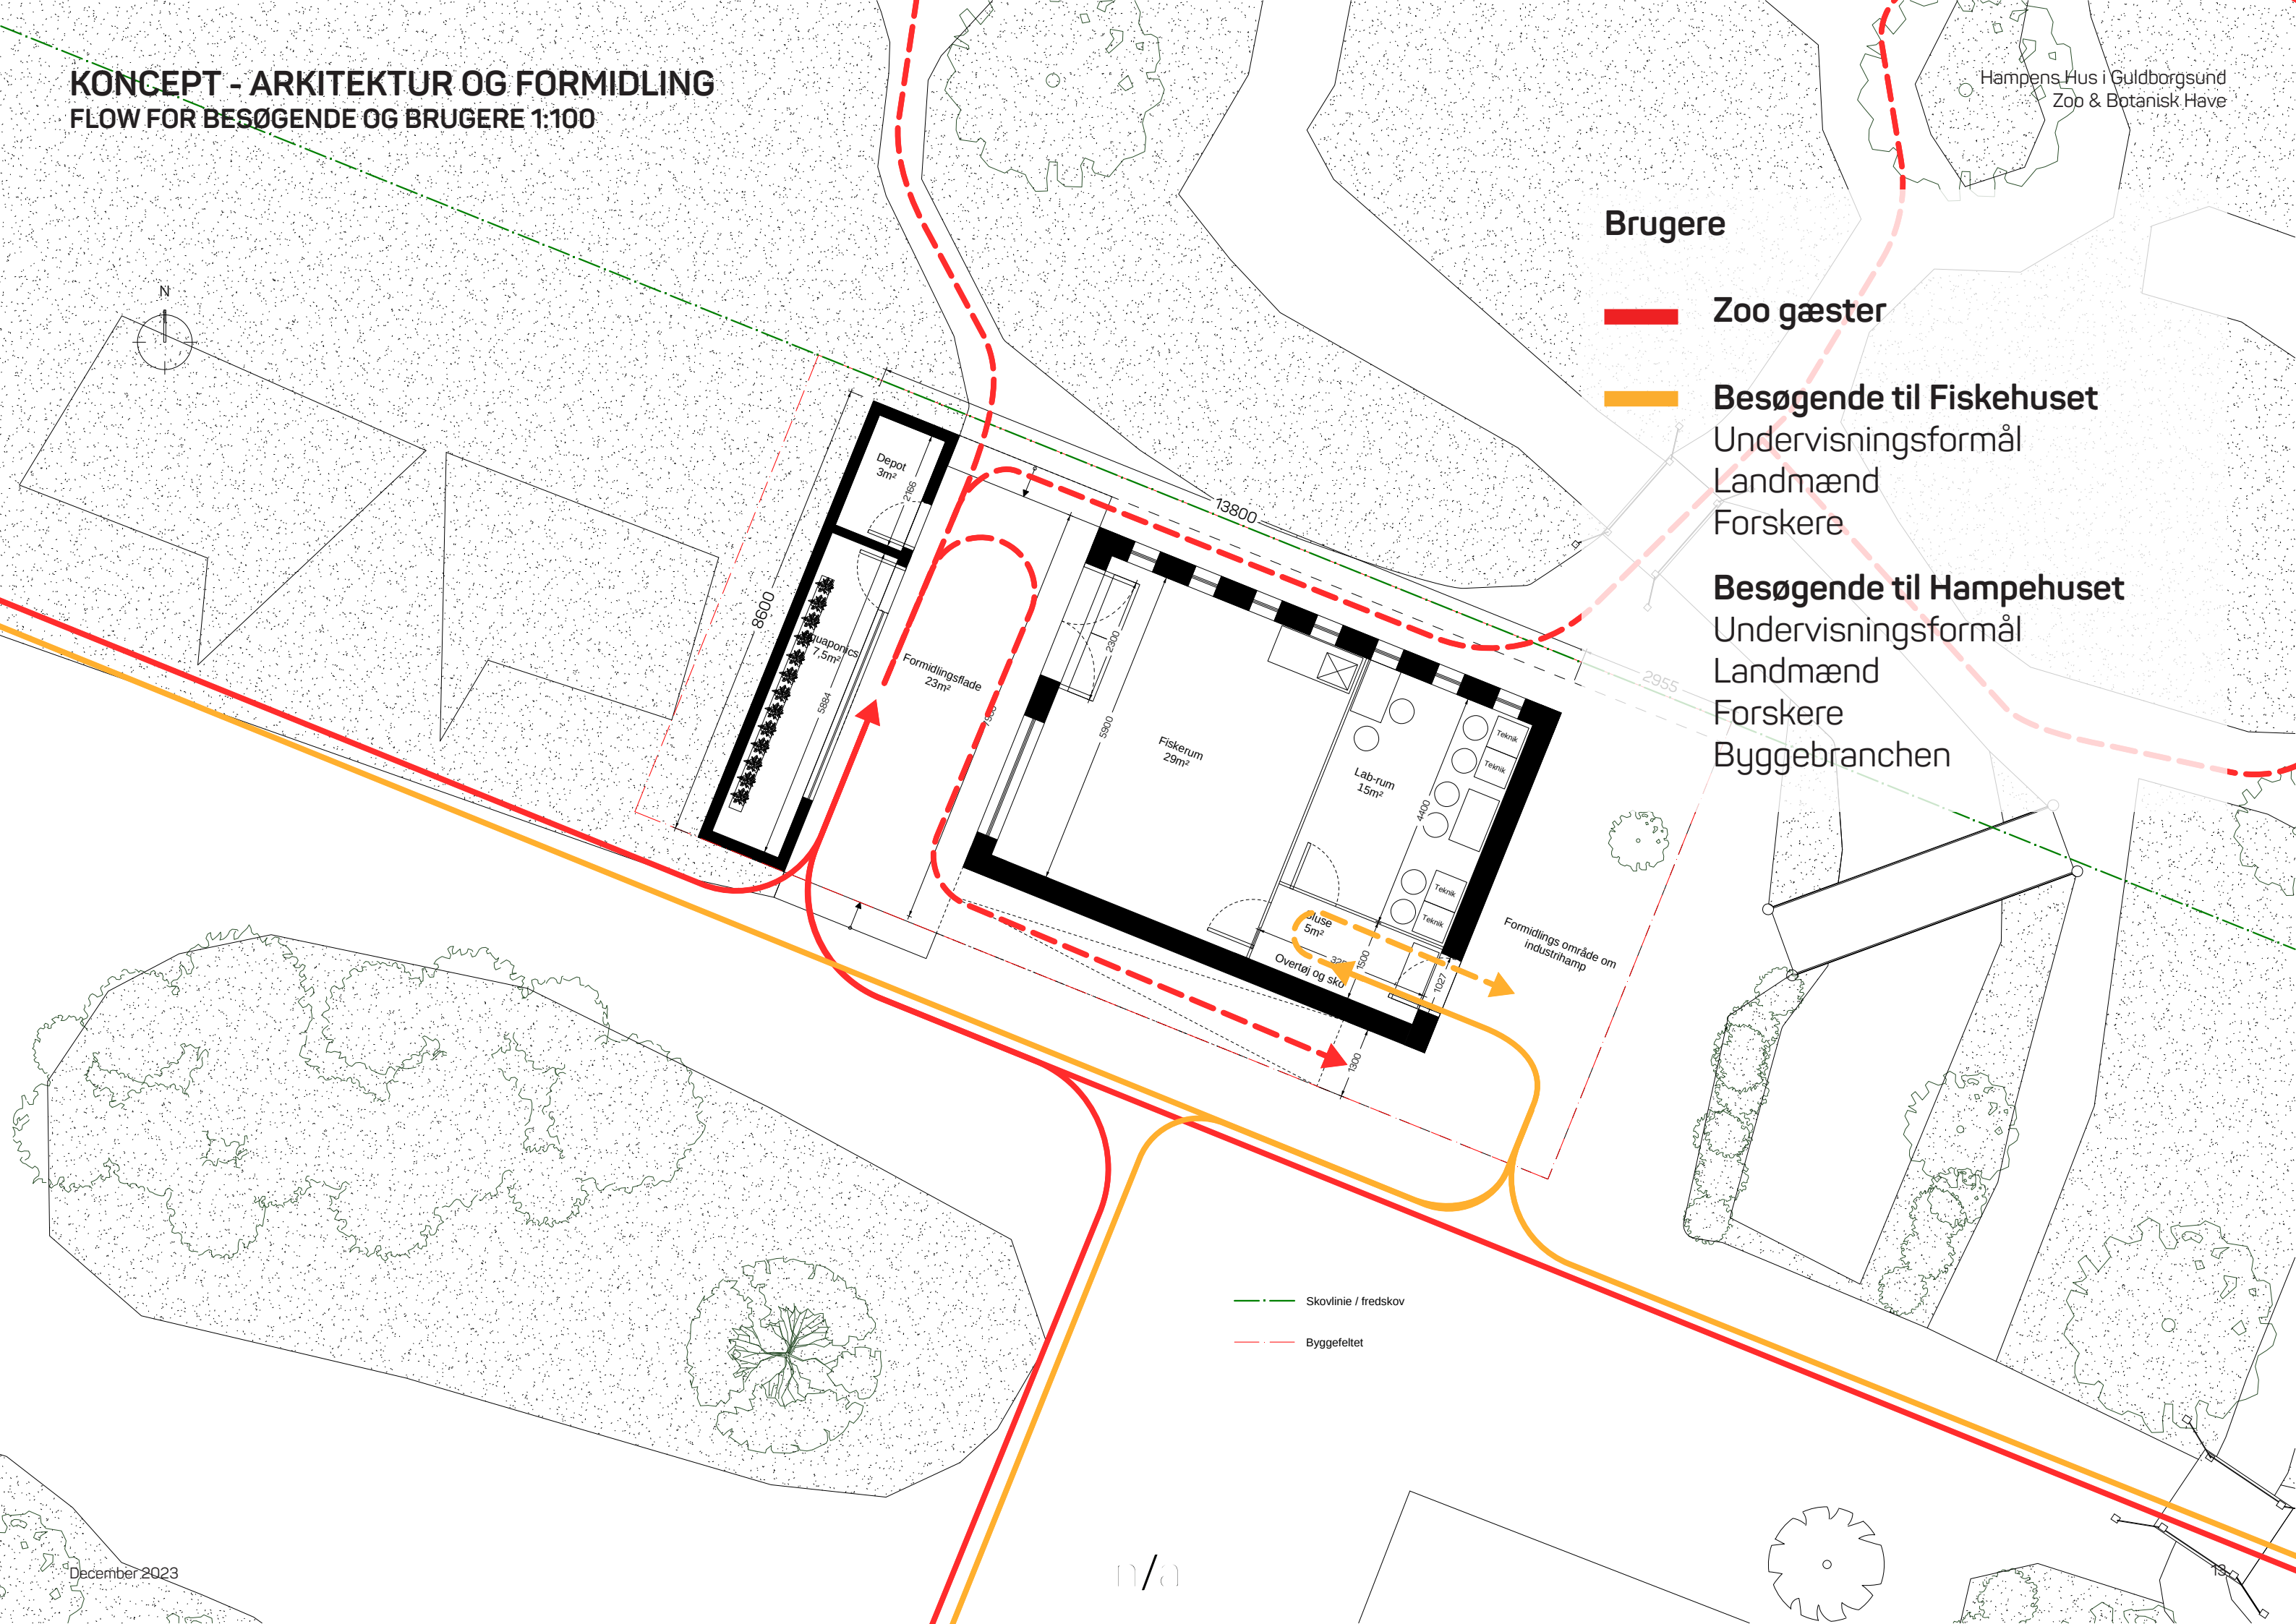

Brugere

Zoo gæster

Besøgende til Fiskehuset

Undervisningsformål

Landmænd

Forskere

Besøgende til Hampehuset

Undervisningsformål


Landmænd

Forskere

Byggebranchen

Skovlinje / fredskov

Byggefeltet

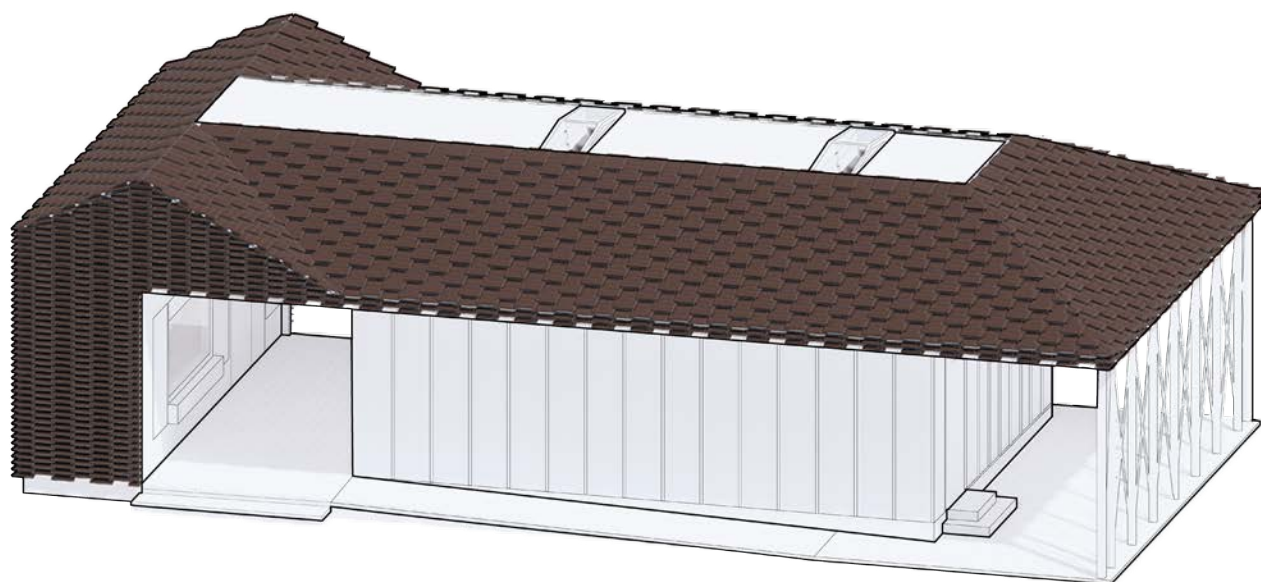


Facadekoncept

En af de arkitektonisk mest markante elementer i Hampens Hus er byggeriets tag materialer, der også i del af projektet bliver til et facade system i en uafbrudt overgang. Tilgangen til selv designet har været drevet af en ambition om at forhøje den æstetiske værdi af et ellers meget udbredt og standardiseret facade system, nemlig bølgepladen.

Allerede i navnet "Bølgeplade" ligger en fin reference til husets faste beboere nemlig den afrikanske malle, og på sigt andre arter af fisk. Bølgepladen er et kendt format der konventionelt produceres i alt fra plast, stål, asbest m.m, men er i Hampens Hus lavet i en komposit bestående af hampefibre og bio-resin.

Bølgepladen er traditionelt opsat i store formater, med lille overlap, fastskruet direkte til en underkonstruktion på tag og facader. I Hampens Hus skæres bølgepladen ned i mindre formater og opsættes i en vinkel af 10 grader i forhold til tagets hældning. Denne hældning fortsætter hvor tag bliver til facade. Hver anden række er forskudt, og dette frembringer et lys og skyggespil imellem hvert element. Det endelige samlede indtryk af facade og tag er taktilt og stofligt, hvor hvert enkelt element er en synlig del af det samlede udtryk – som var de individuelle skel i et fiskeskind.

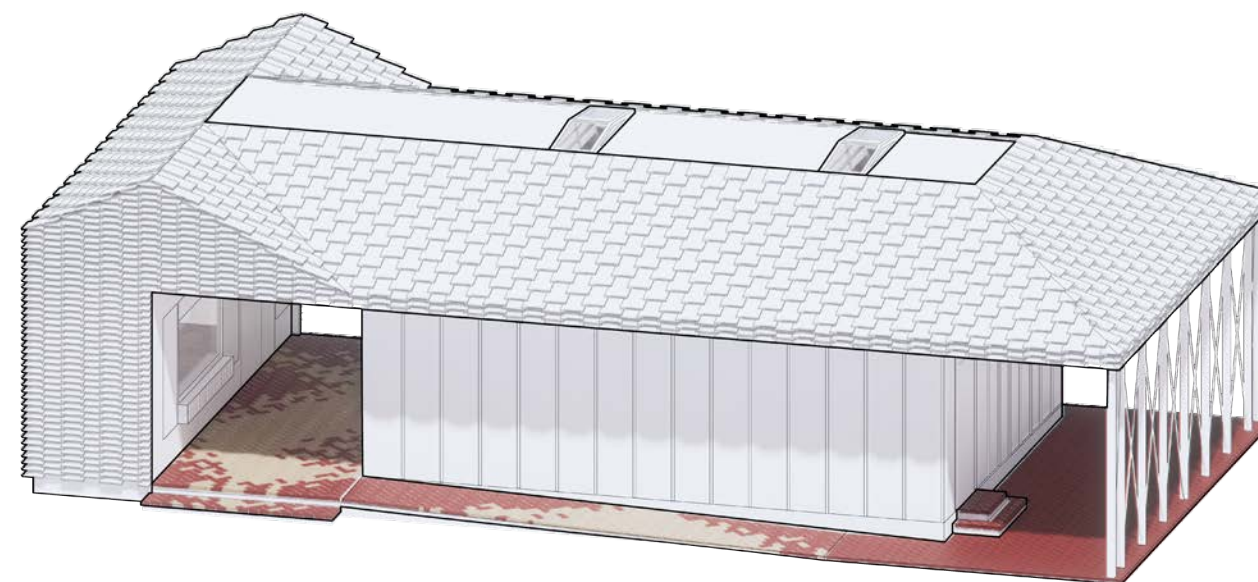

Belægningskoncept

I Hampens Hus ønskes at fremvise en af de mange muligheder der ligger i genanvendelse af byggematerialer – også de materialer der ikke umiddelbart kan bruges direkte til samme funktion som i den bygning de blev demonteret i. Genbrugsmursten er et materiale der i landområderne omkring Hampens Hus bliver let tilgængelig, grundet regionens arbejde med at fjerne udtjente og fraflyttede ejendomme.

For at disse mursten vil kunne indgå i nye byggerier som del i bærende konstruktioner vil de skulle gennemgå styrketest og dokumentation. Dette er omkostningstungt, og systemerne på nationalt plan er stadig ikke klar til at håndtere denne nye materialestrøm. Men hver sten fortæller en lokal historie, og tilsammen danner alle disse lokale sten, den faste grund omkring Hampens Hus – et projekt der har til ambition at kickstarte nye værdikæder, arbejdspladser og bygninger i hamp i området.

I belægningens design arbejdes der, som i facaden, med små diskrete referencer til husets faste beboere – fiskene. Således er belægningen lagt i sildebensmønster, og i legen mellem gule og røde sten skabes en visuel oplevelse af flydende overgange mellem arealer der minder om øer i et hav.



OPVARMET OMRÅDE

INDGANG / SLUSE 5 m²
Hygiejneprofil 3

Belysning: min. 300 lux
Vægge: almindelig vaskbarhed
Yderdør: Dobbelt min. 2 m (udstyr ind-ud)
Gulv: Vaskbart/vandtæt gulv m. gulvafløb
Inventar: Overtøj & Fodtøj -
"sko-desinficerings-fodbad"

**UNDERVISNING /
UNDERSØGELSESRUM** 15 m²
Hygiejneprofil 4

Belysning: min. 500 lux
Vægge: Flise eller vaskbarhed
Dør: 2 m dobbeltdør med fuldglas
Gulv: Vaskbart/vandtæt gulv m. gulvafløb
Inventar: Stål rullebord

FISKEUDSTILLING & DEMO RUM 30m²
Hygiejneprofil 4

Belysning: min. 500 lux
Vægge: almindelig vaskbarhed
Dør: Dobbeldør 2 m & Flugtvejsdør
Gulv: Vaskbart gulv m. gulvafløb. min 7 tons
Øvrit: Luft til luft, overholder NOx krav. 22-29°C Stort tilskuervindue
(fra udendørs overdækket areal ind i udstillingsrummet)

KOLDT OMRÅDE

AQUAPONICS 7,5m²
Belysning: min. 300 lux

Vægge: almindelig vaskbarhed
Yderdør: Standart
Gulv:
Installationer: Strøm til sensorer mm.
(at måle hampematerialets
adfærd (ift. fugt, isoleringsevne, osv.)


DEPOT 3 m²

**Formidlingsflade om
fiskeopdræt** 23m²

**Formidlingsflade om
industrihamp & byggetekniker** 20m²

RUMPROGRAM
FORESLÅET DISPOSITION AF RUM OG FUNKTIONER 1:50

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

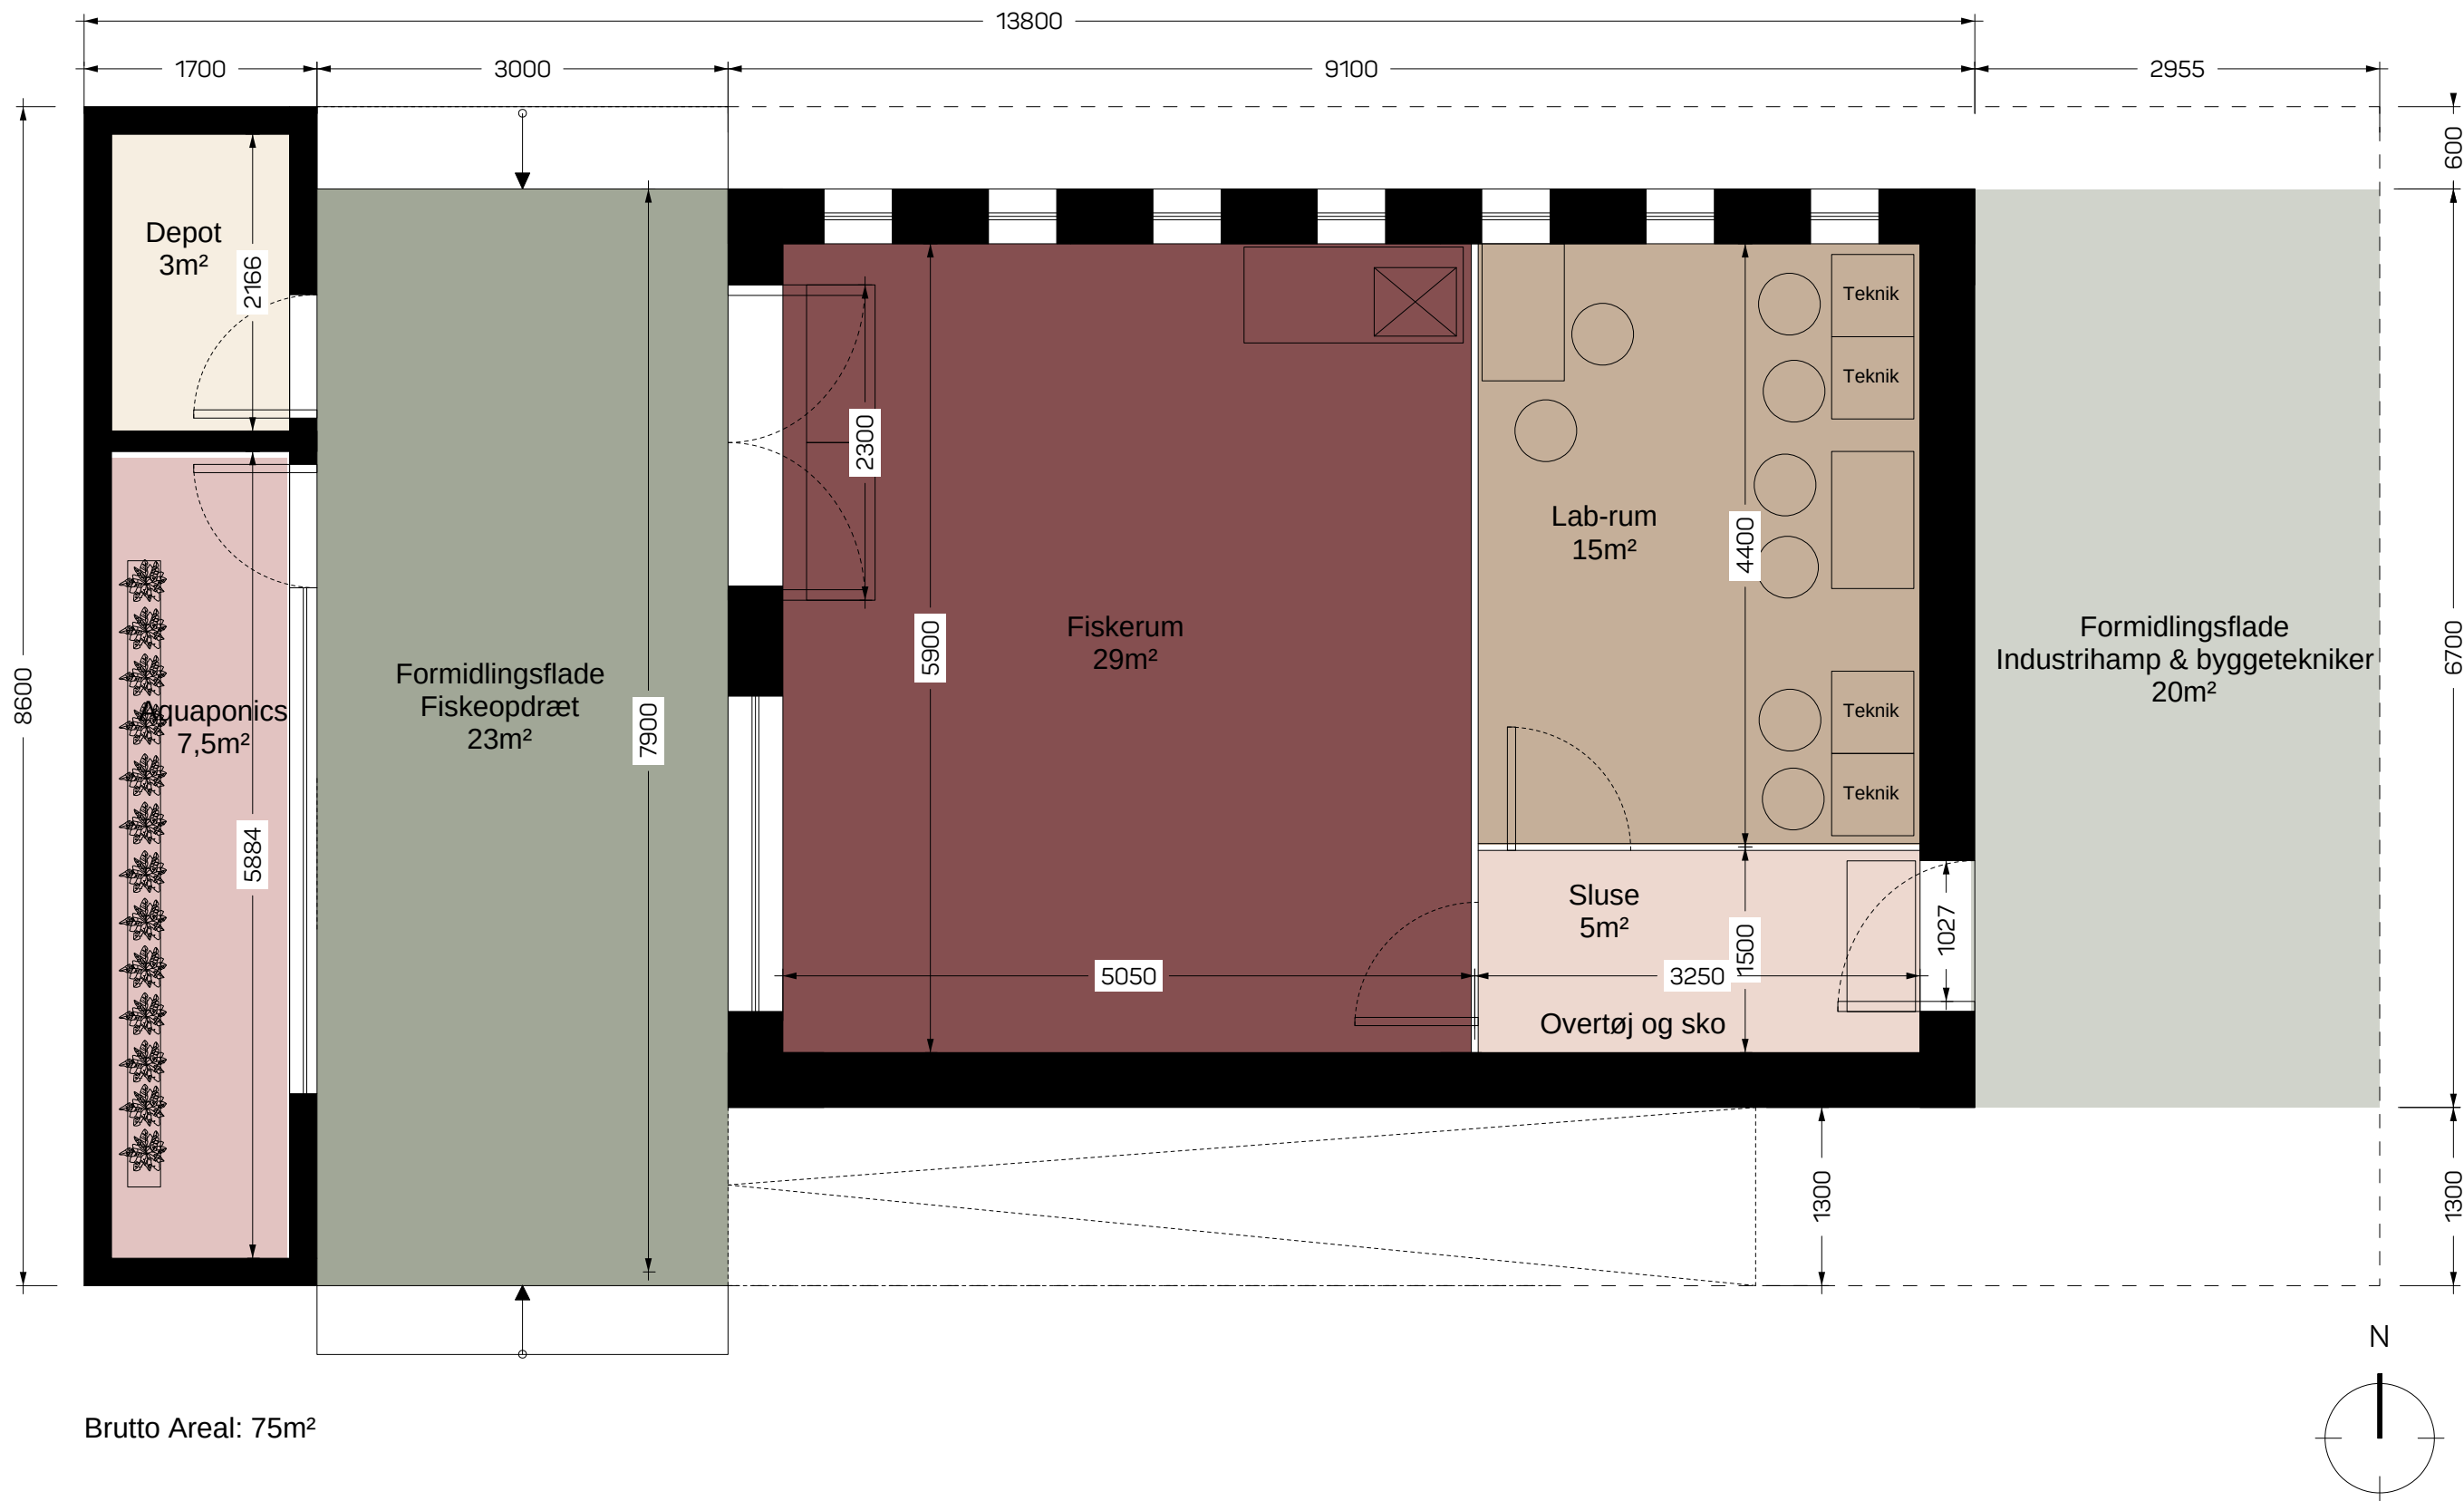

HOVEDTEGNINGER
BELIGGENHEDSPÅN 1:500

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have





HOVEDTEGNINGER


VISUALISERINGER AF BELIGGENHED I KONTEKST

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have



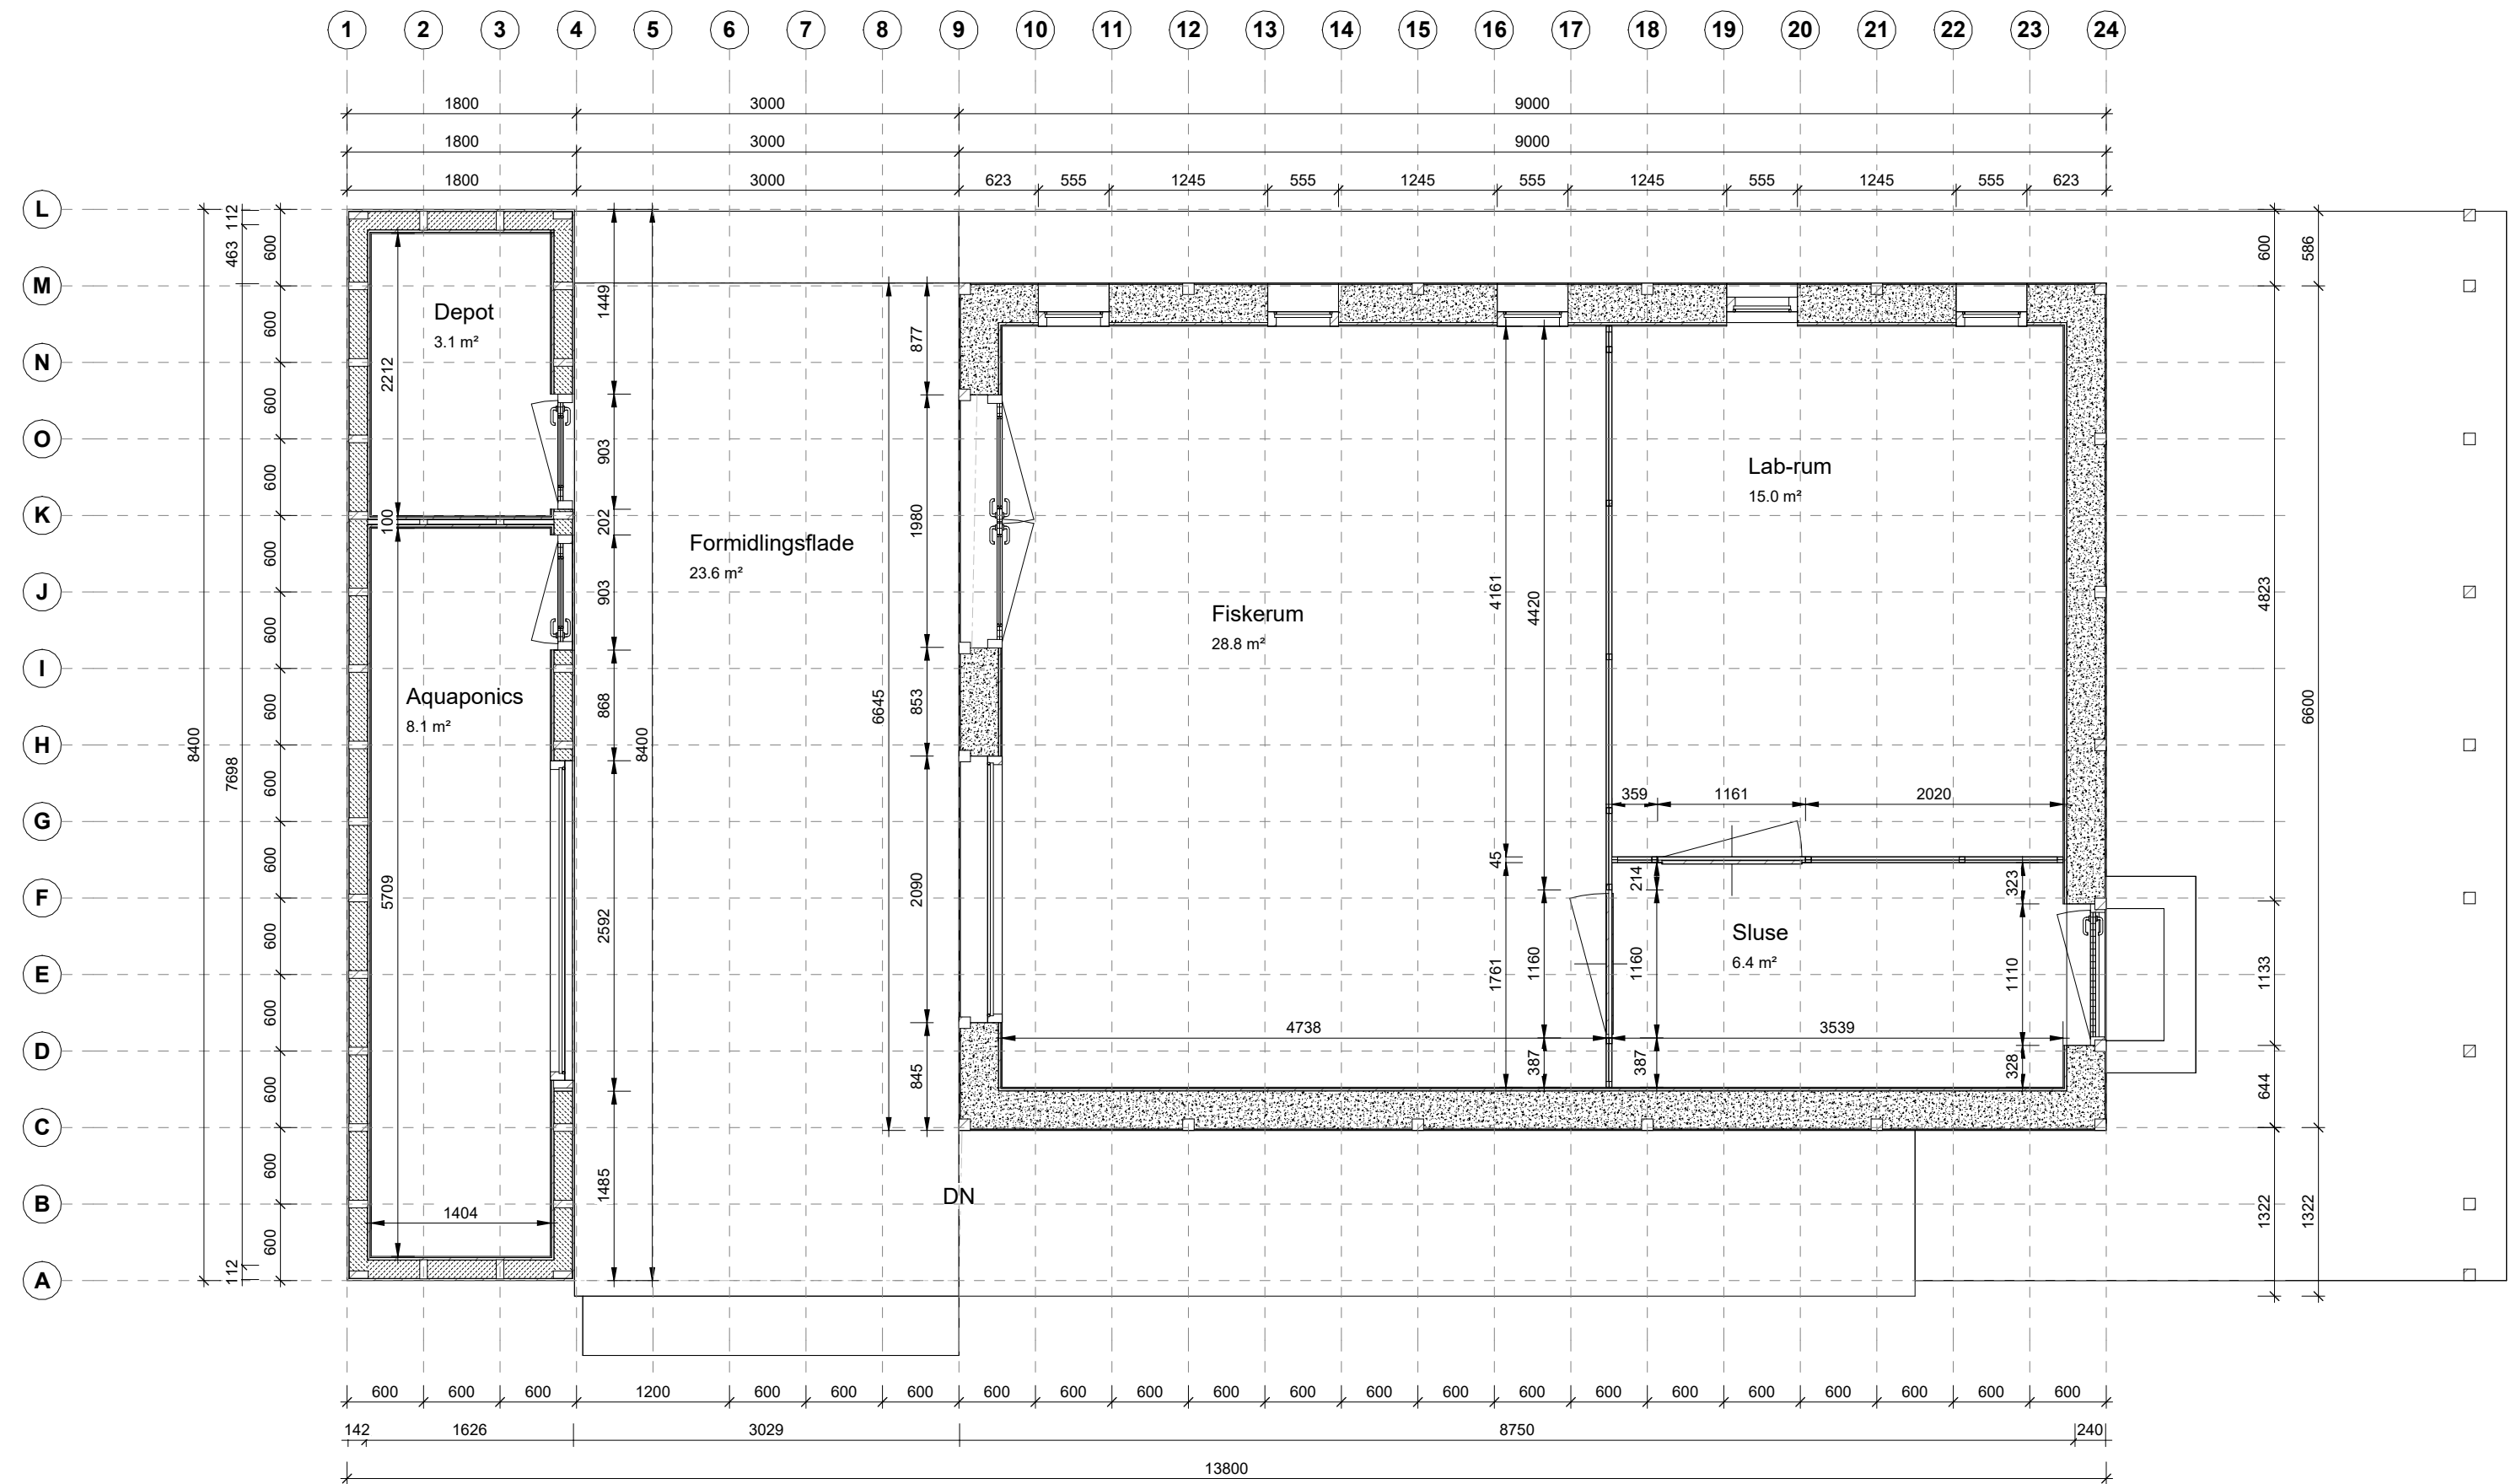


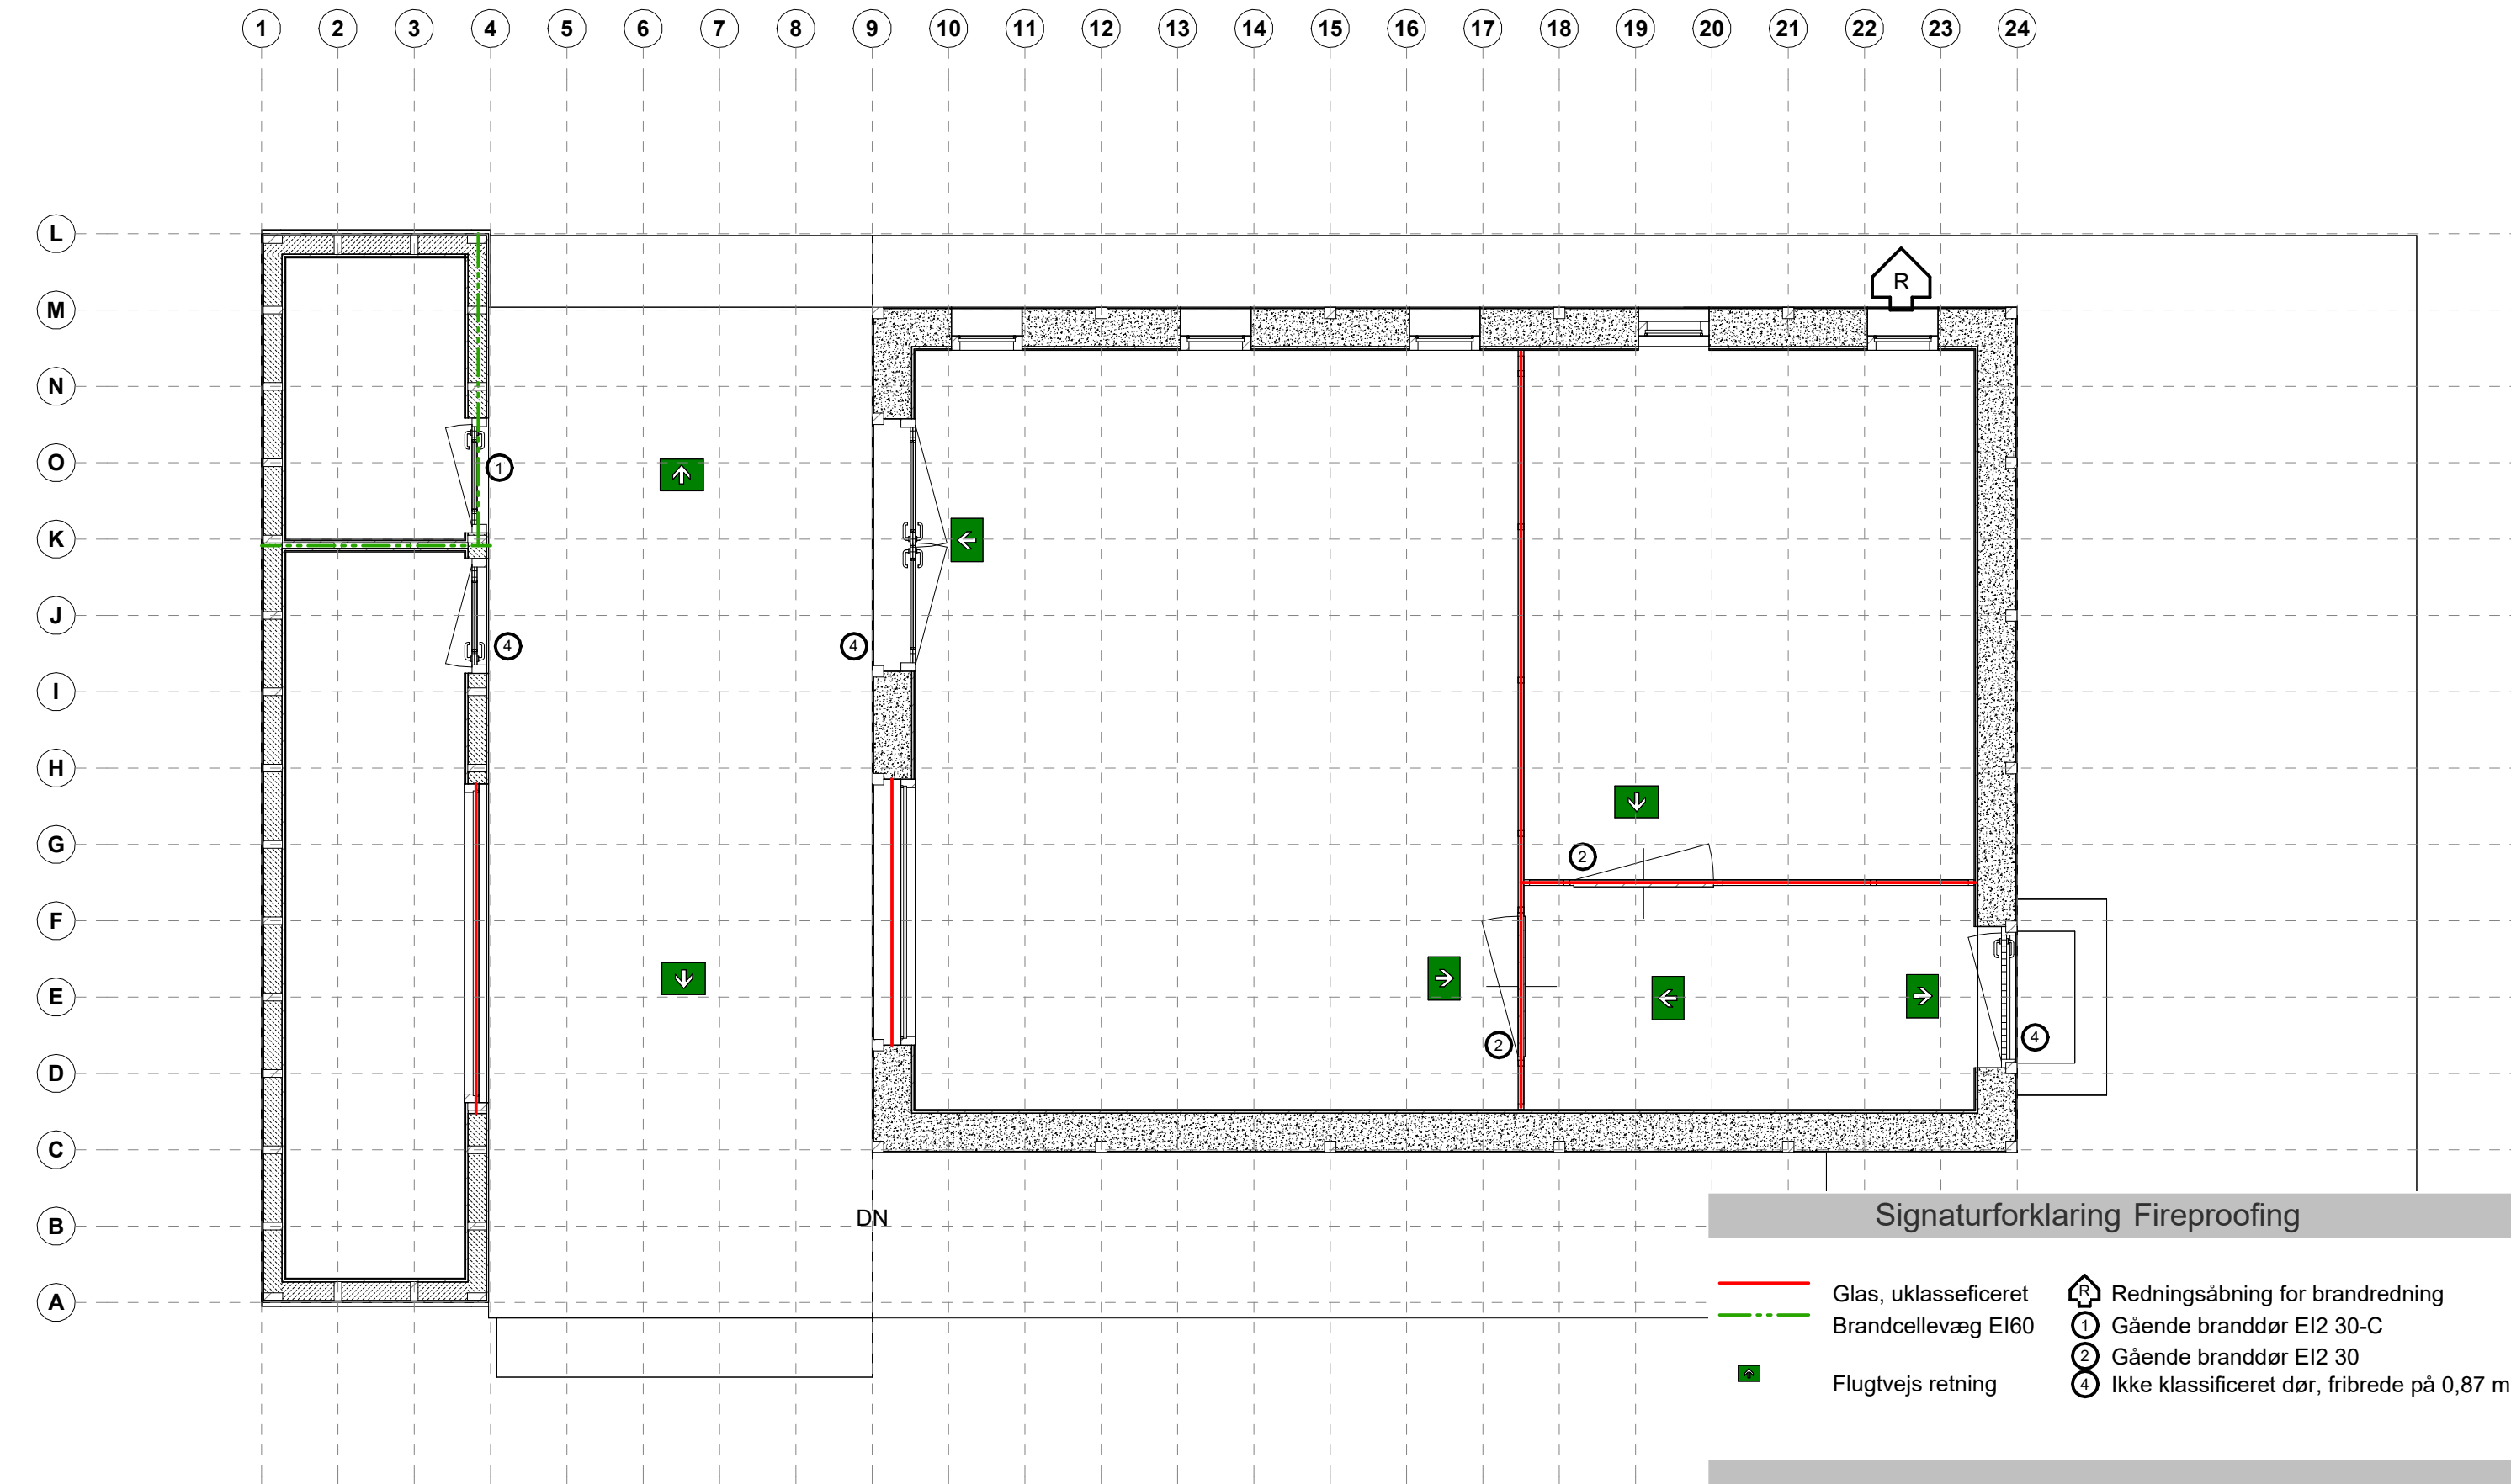

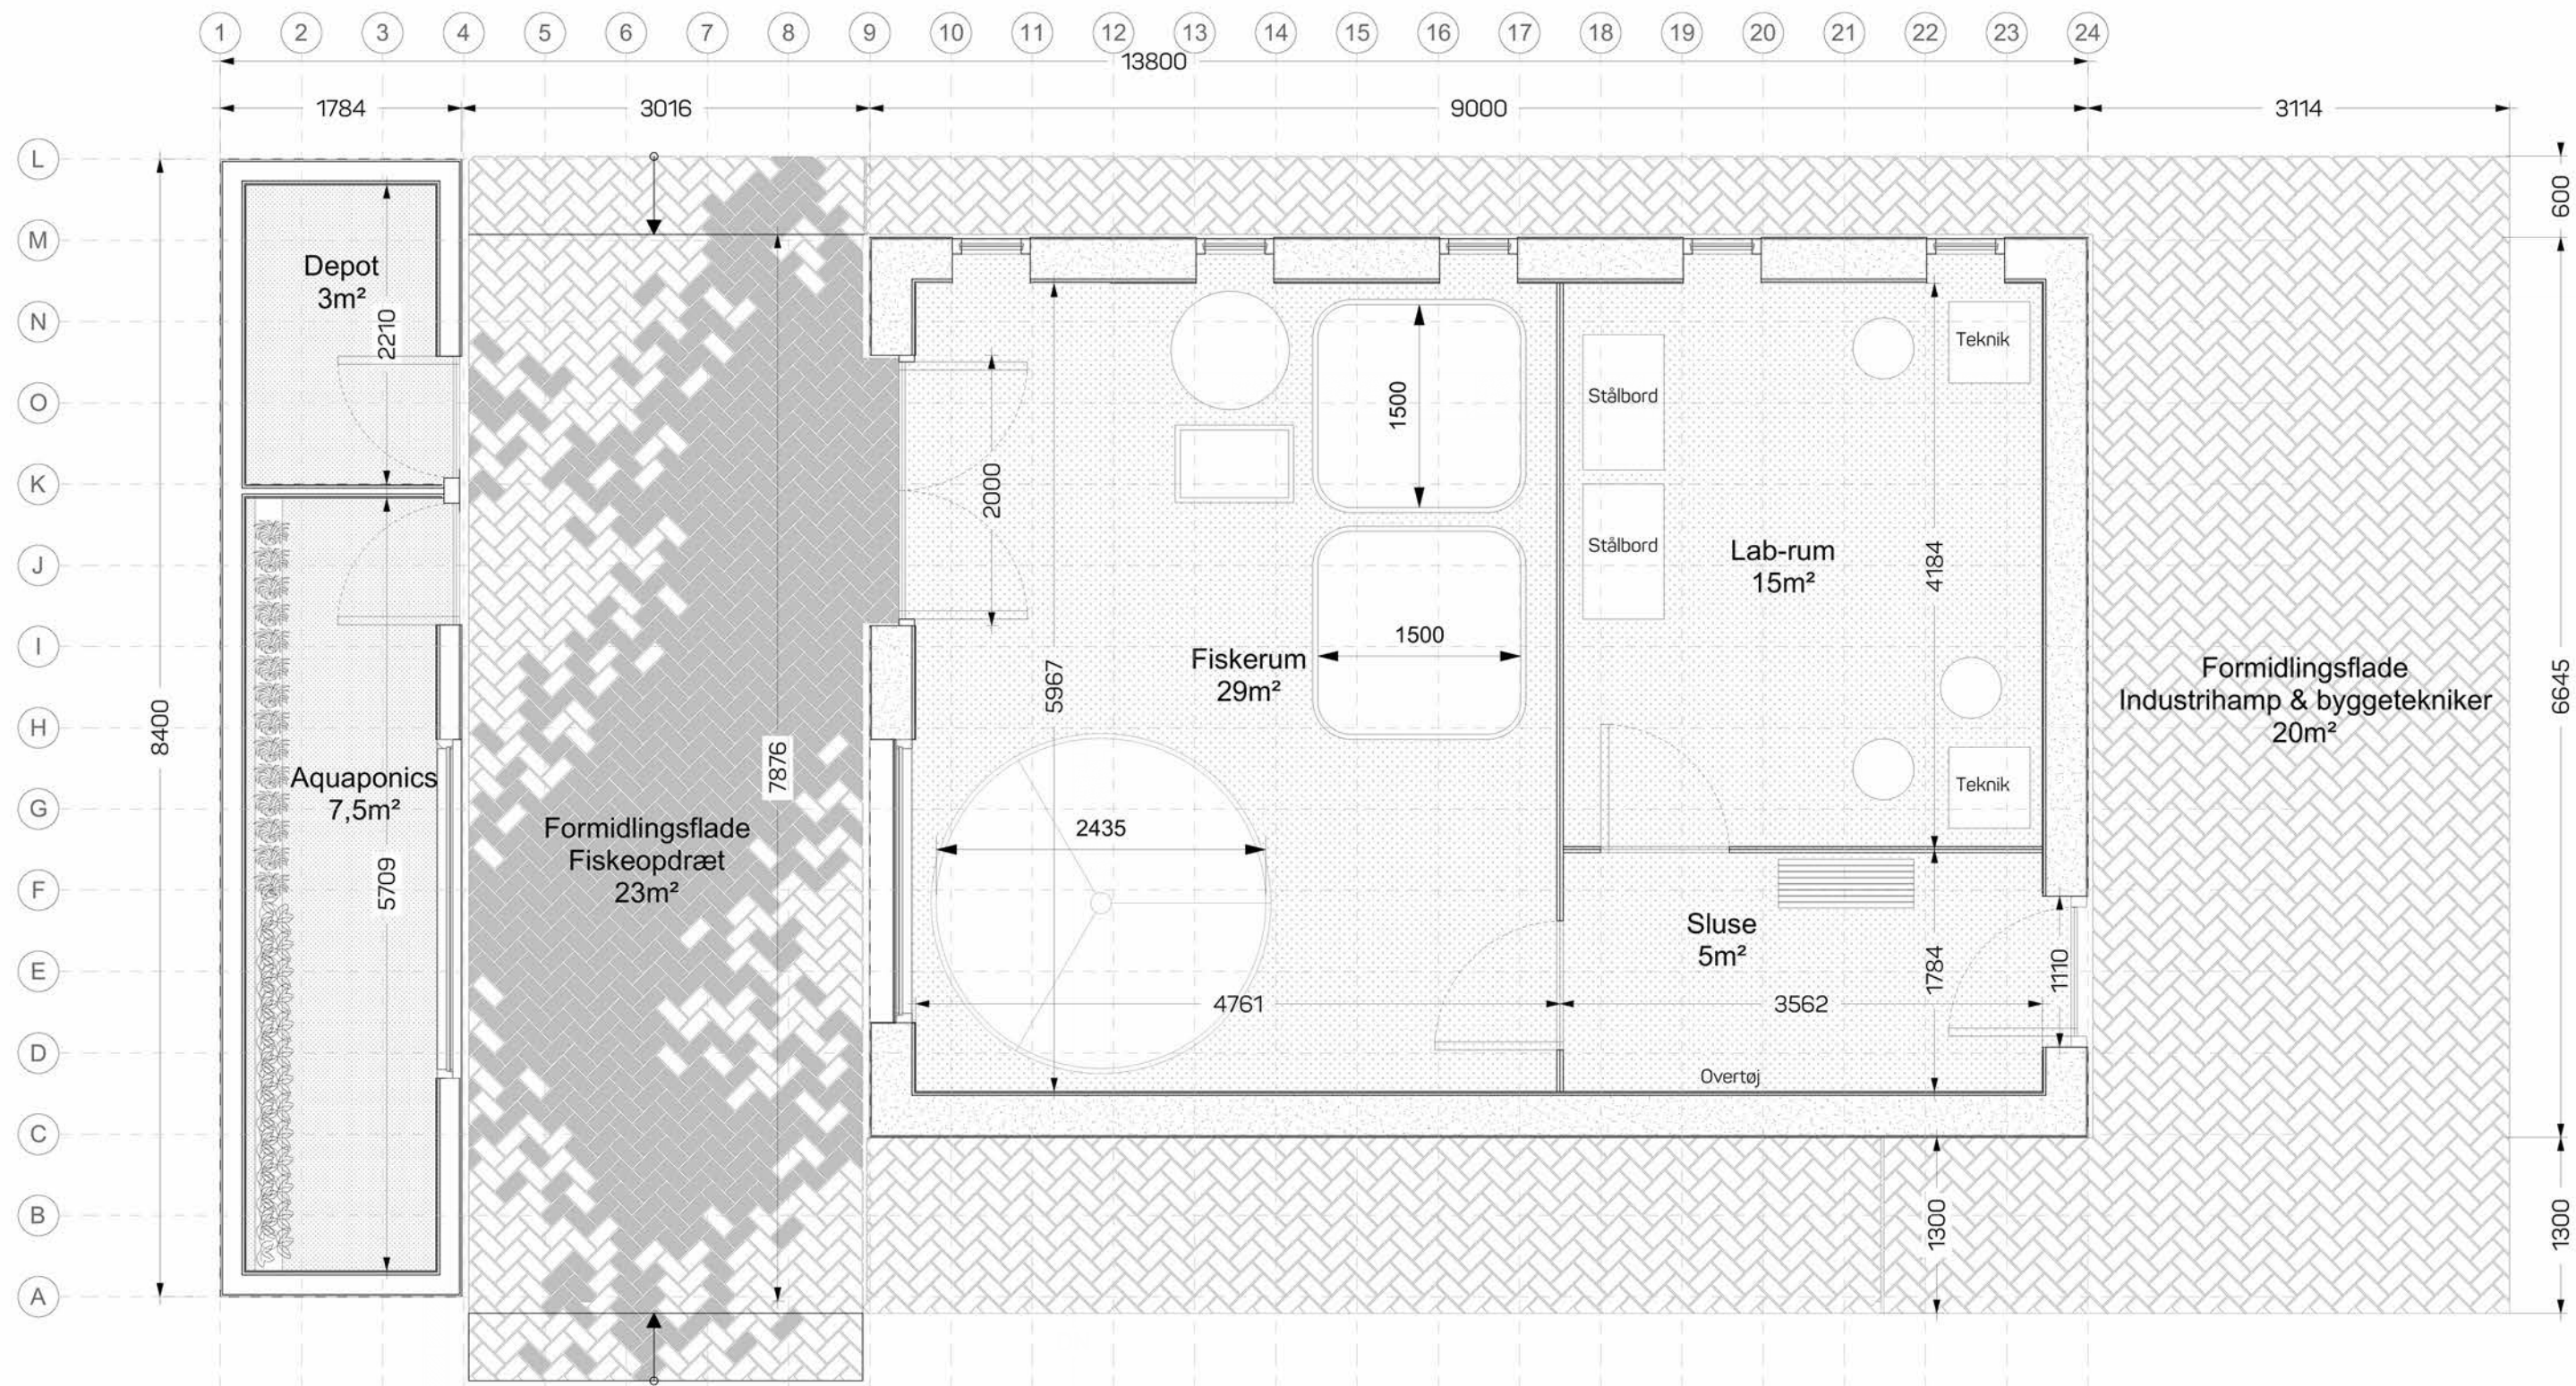




Gulvet i formidlings området er lagt i sildebens forbandt og er fra genbrugstegl. En blanding af gule og røde mursten giver et organisk mønster og giver referencen til vandstrøm.

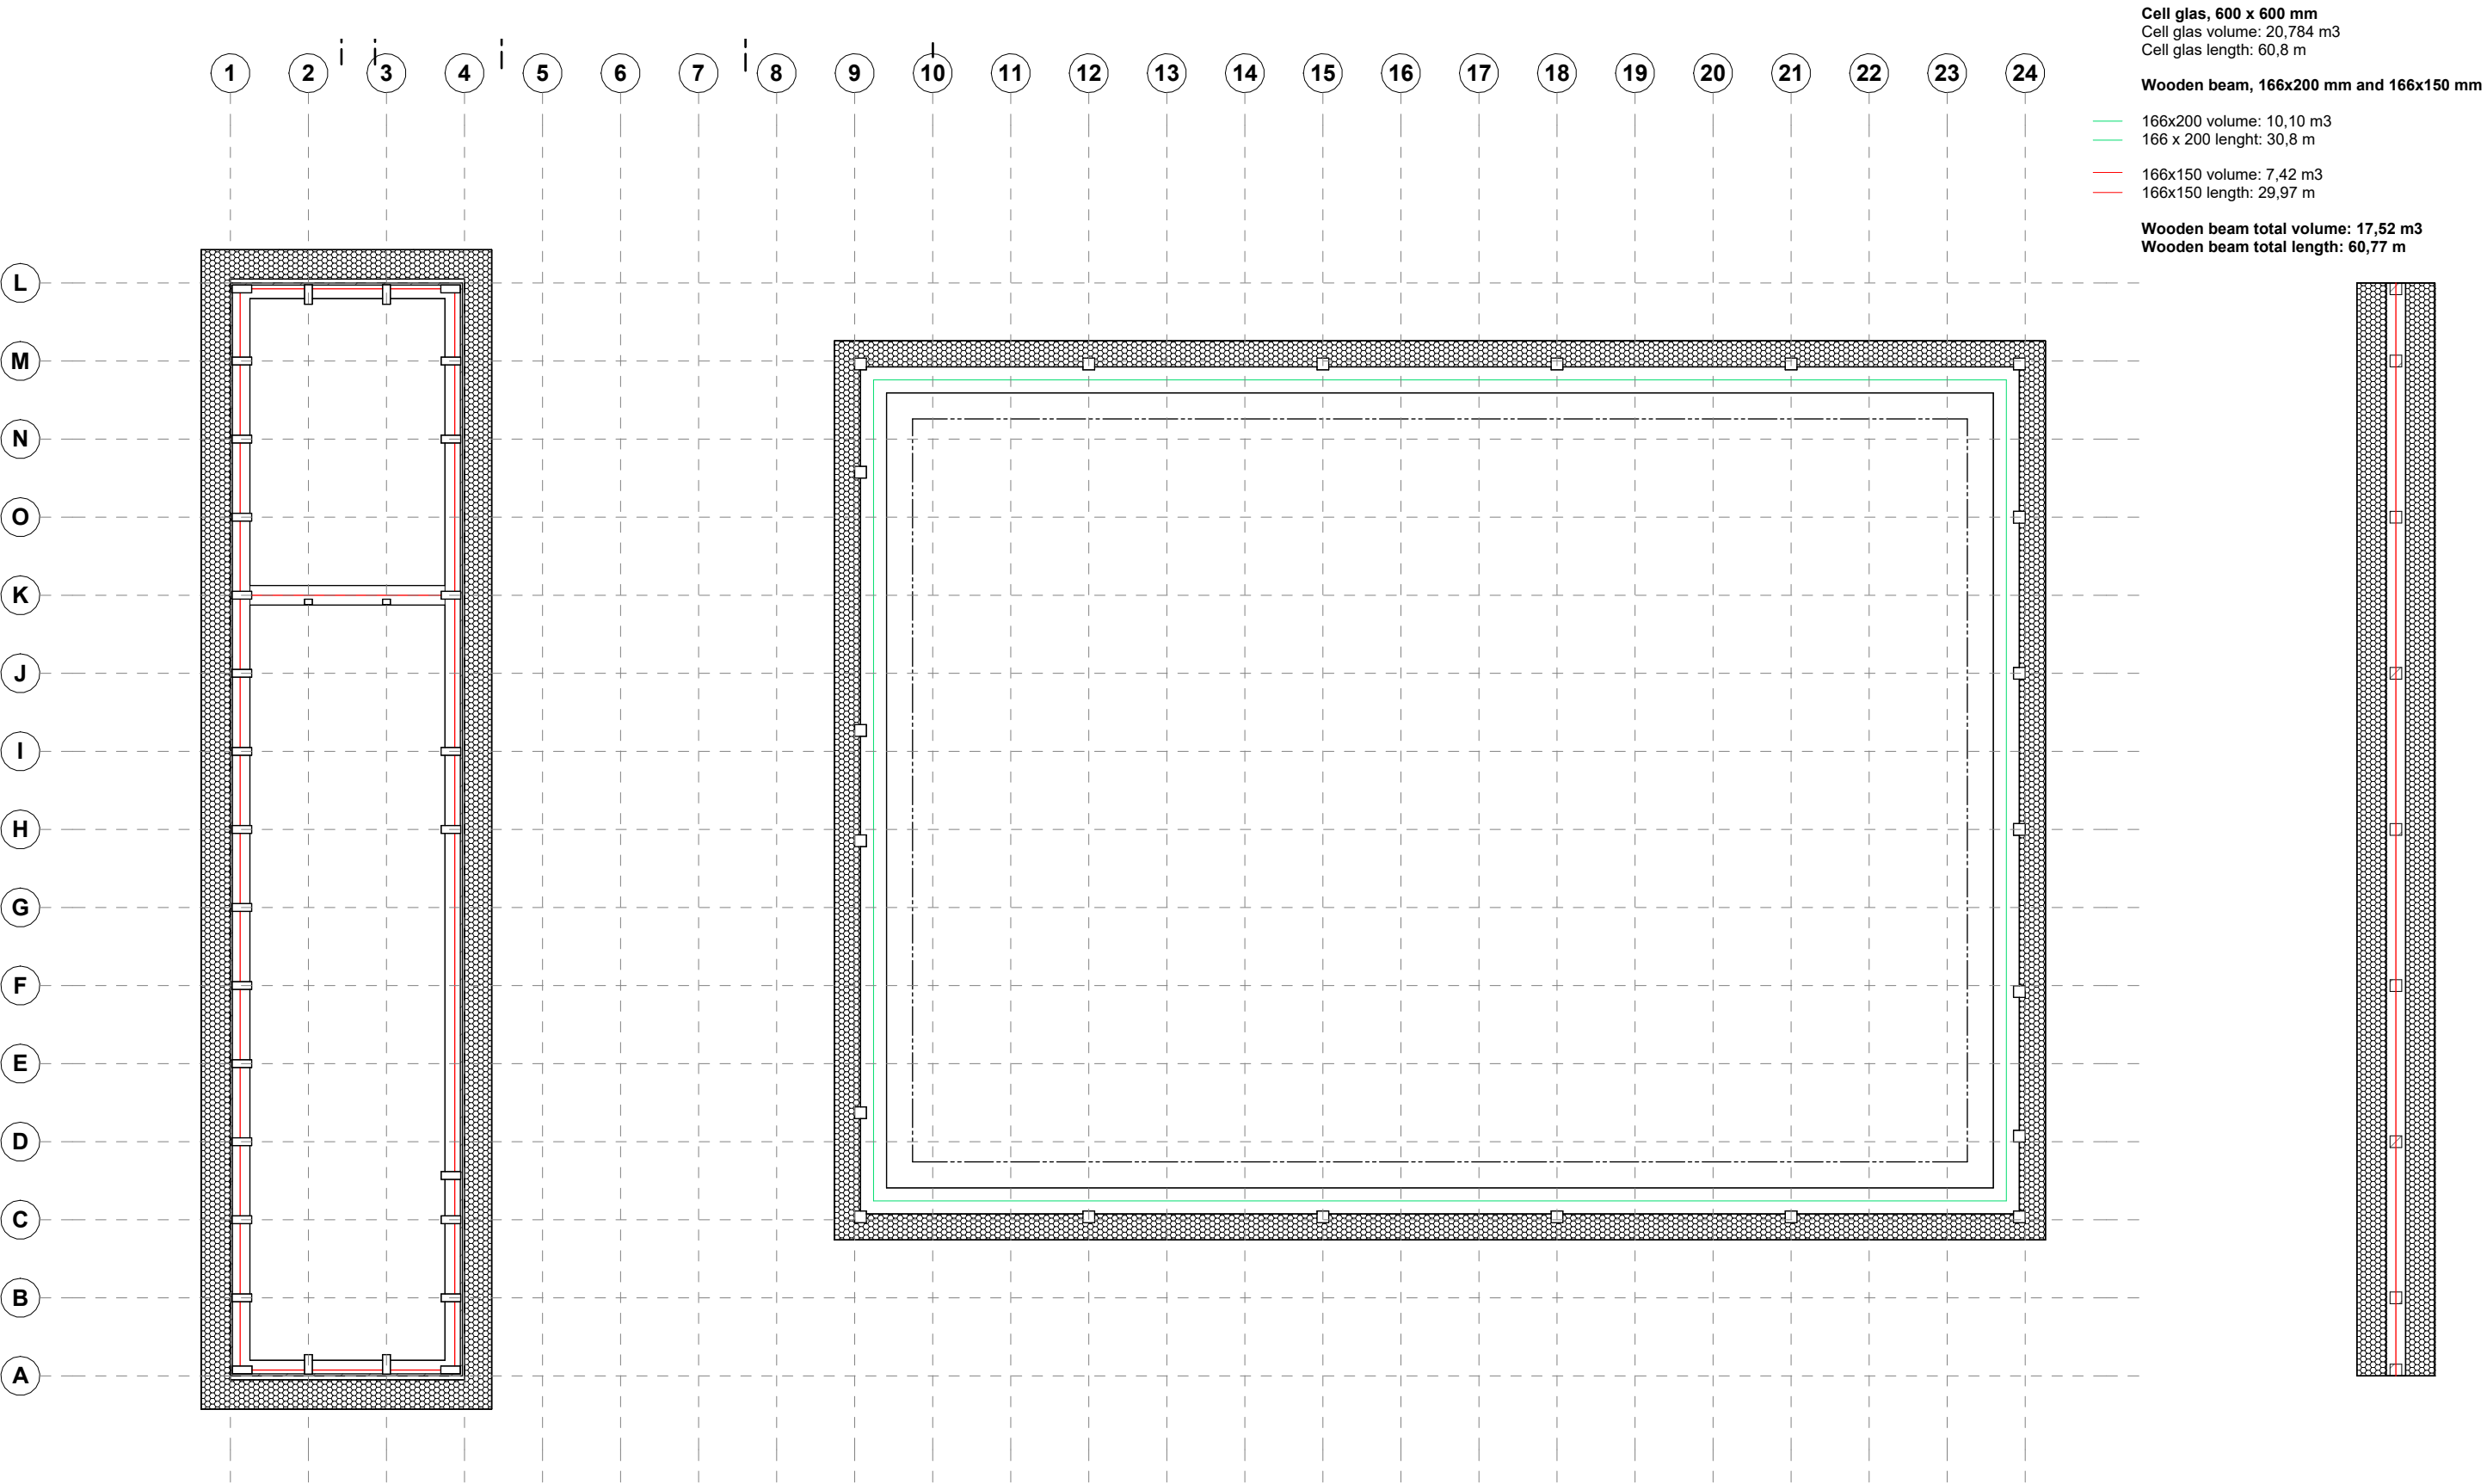



HOVEDTEGNINGER
OPSTALT NORD 1:100

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

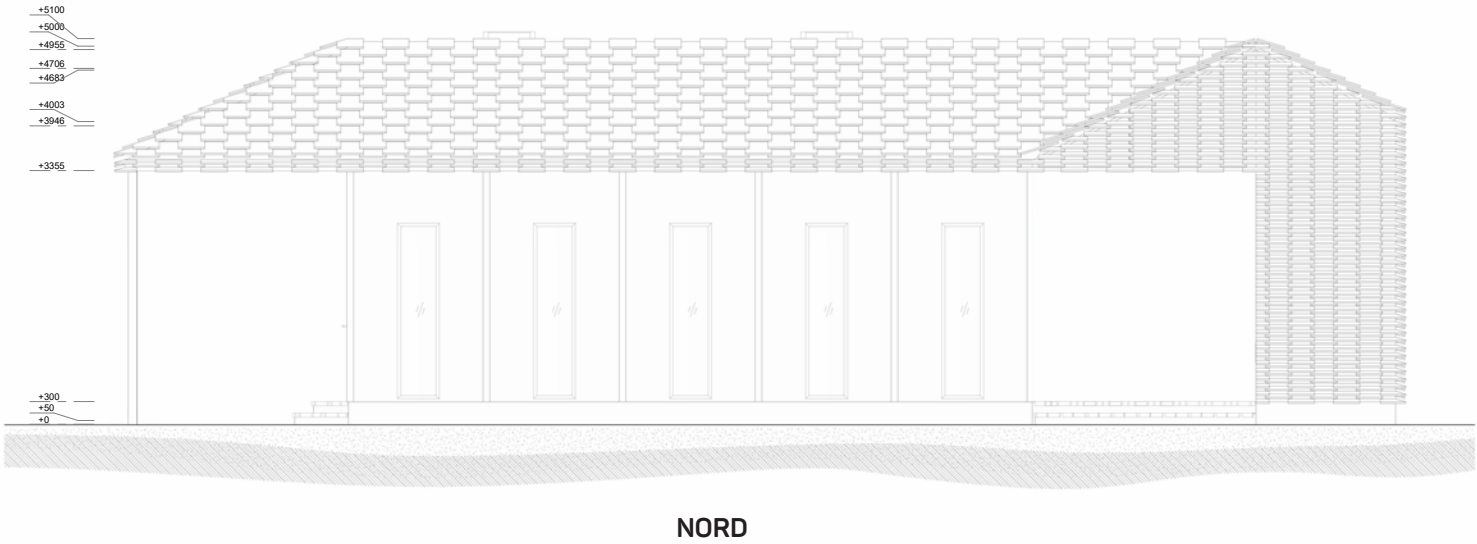


HOVEDTEGNINGER
OPSTALT ØST & VEST 1:100

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

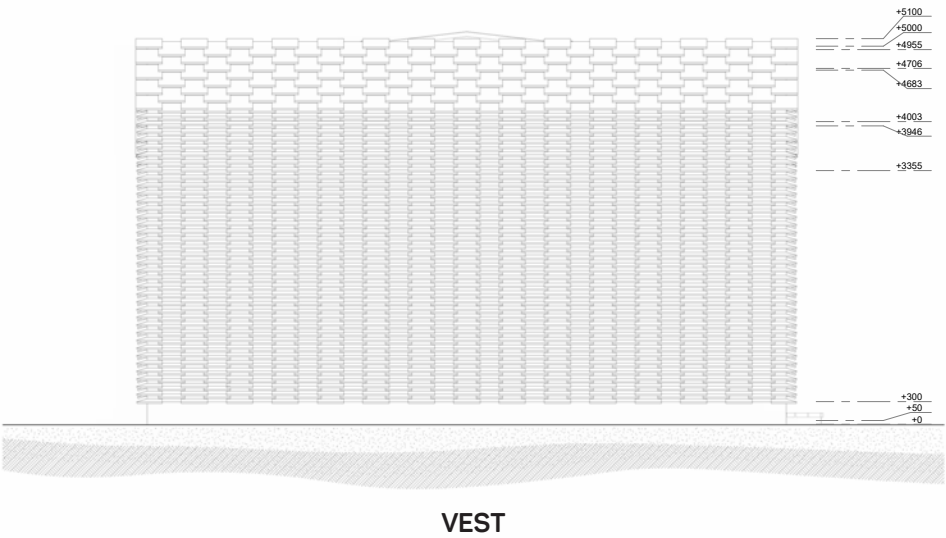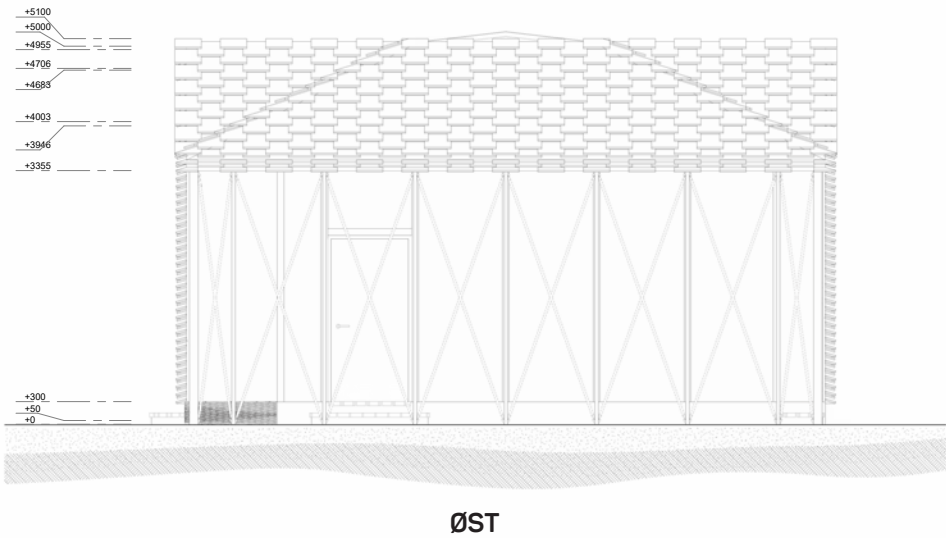

HOVEDTEGNINGER
OPSTALT SYD 1:100


Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

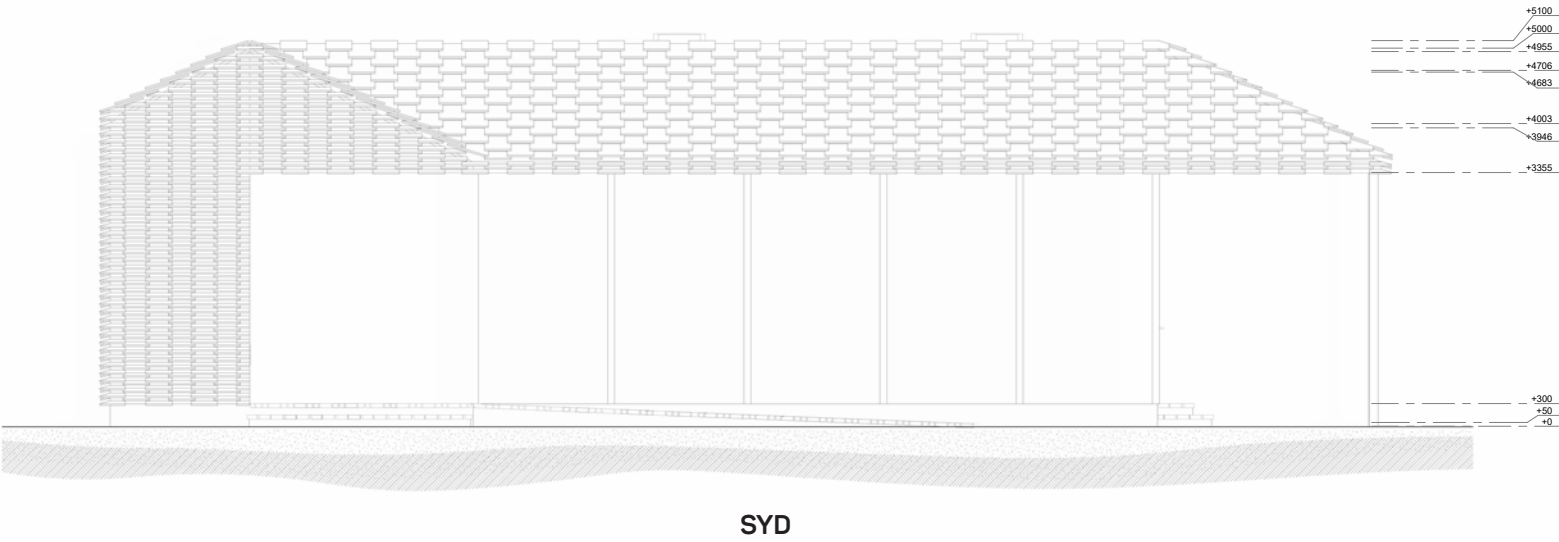


HOVEDTEGNINGER


INDVENDIG OPSTALT A & B 1:100

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

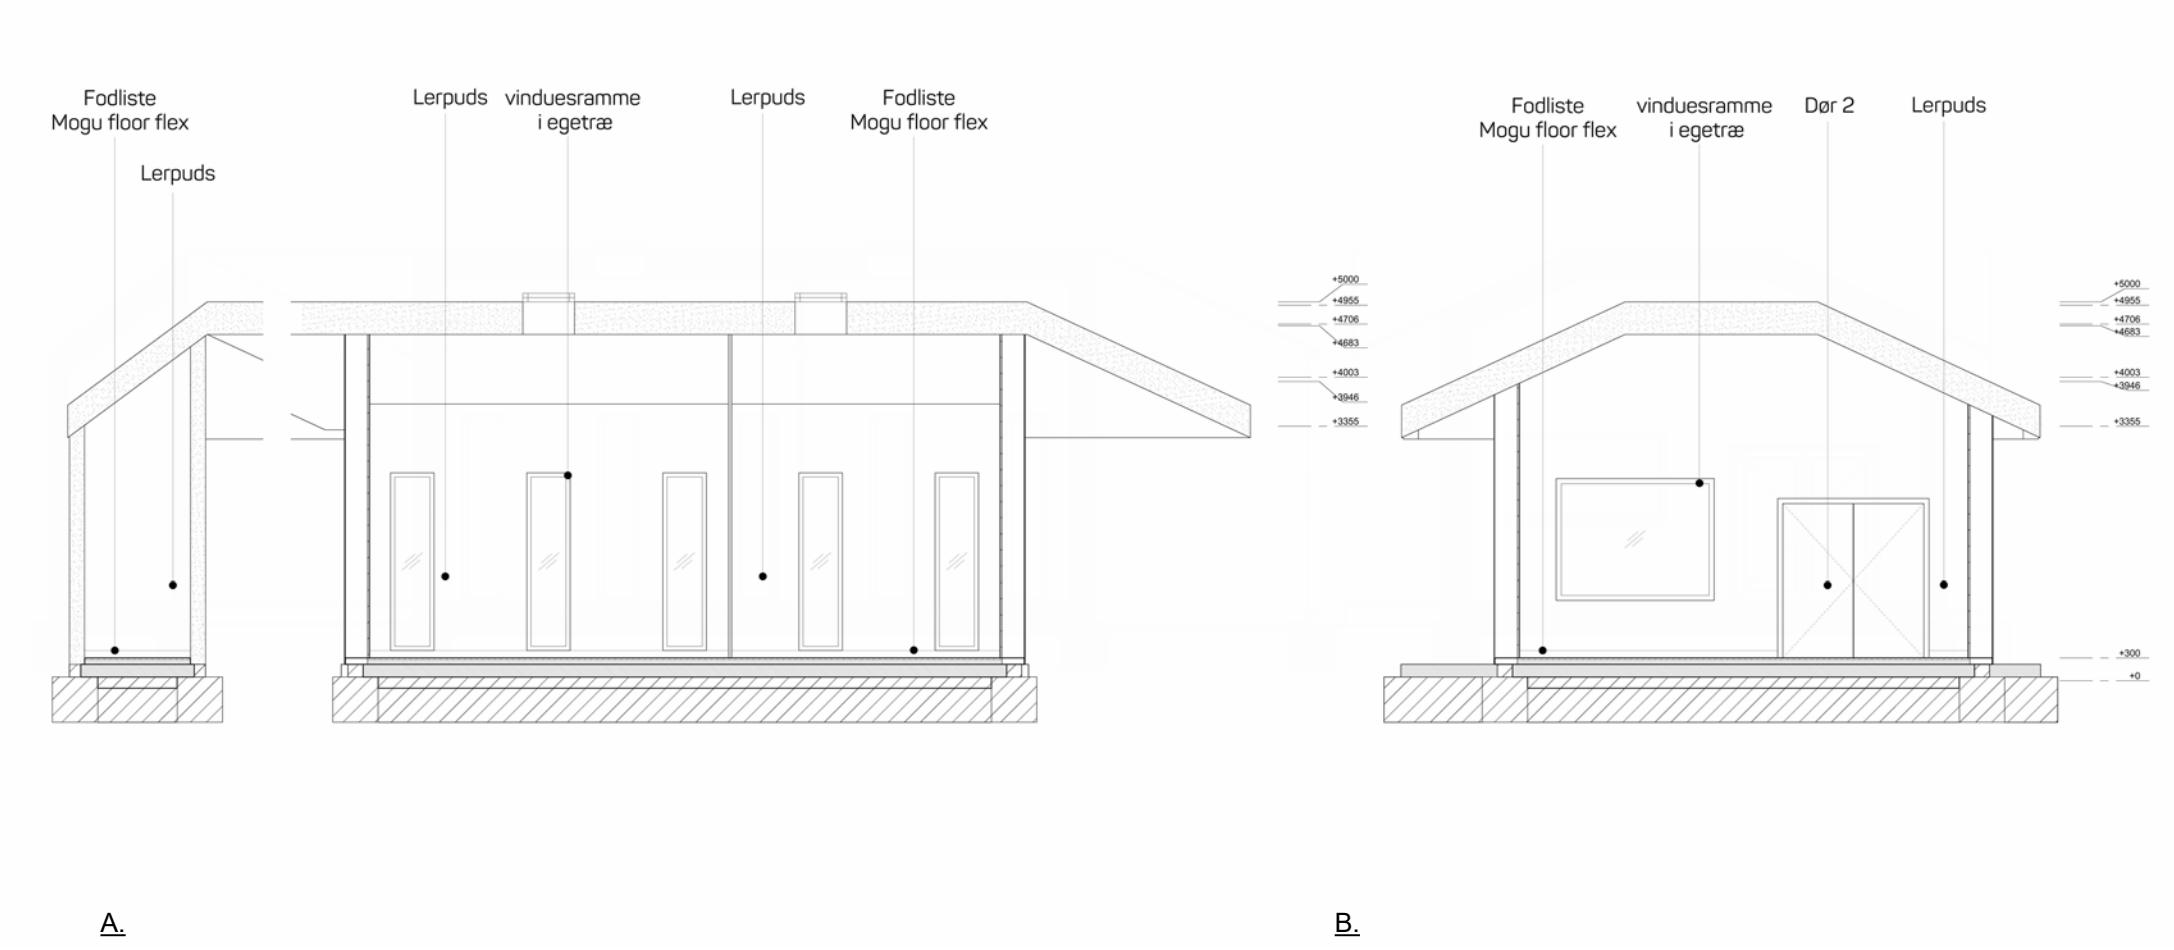

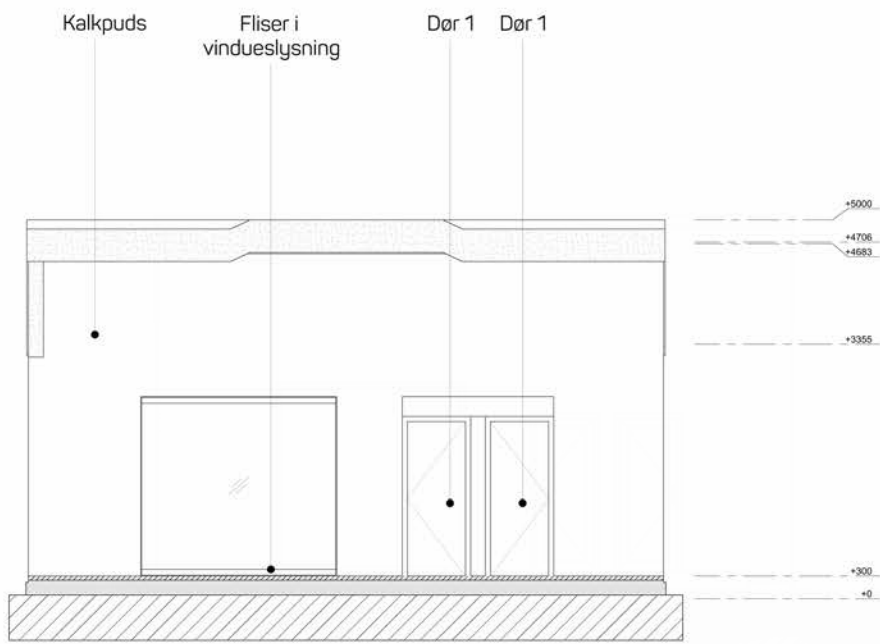


C

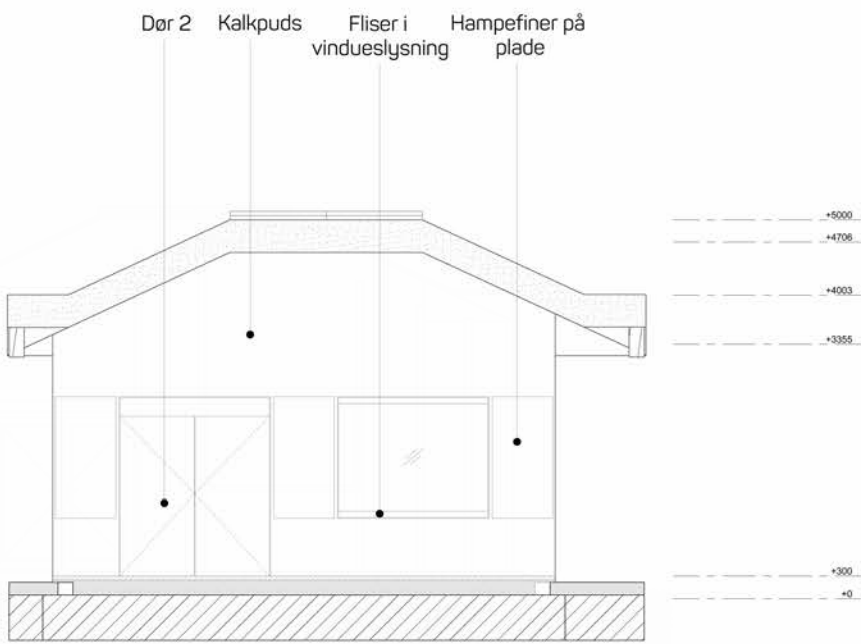

D

HOVEDTEGNINGER
INDVENDIG OPSTALT E & H 1:100


Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

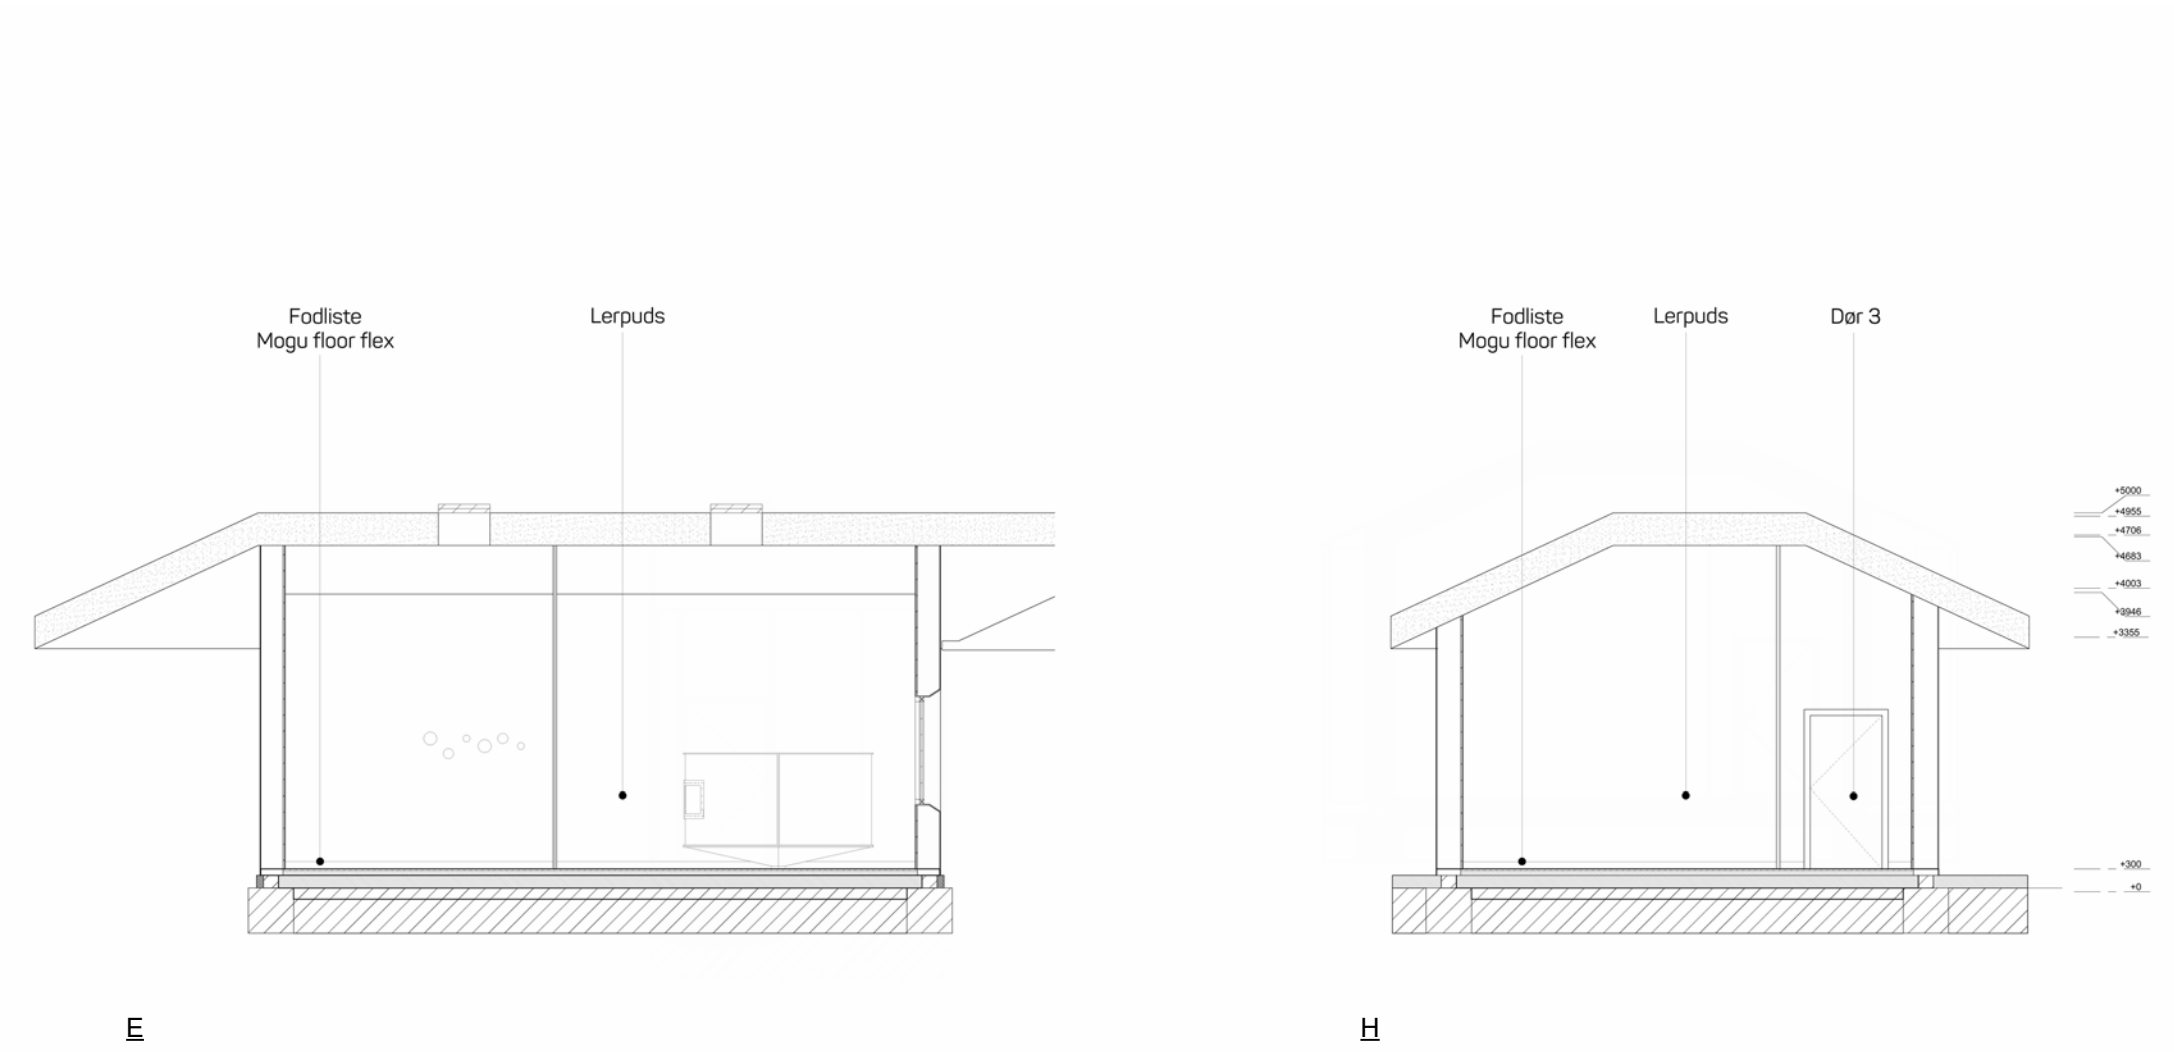


HOVEDTEGNINGER

INDVENDIG OPSTALT F & G 1:100

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

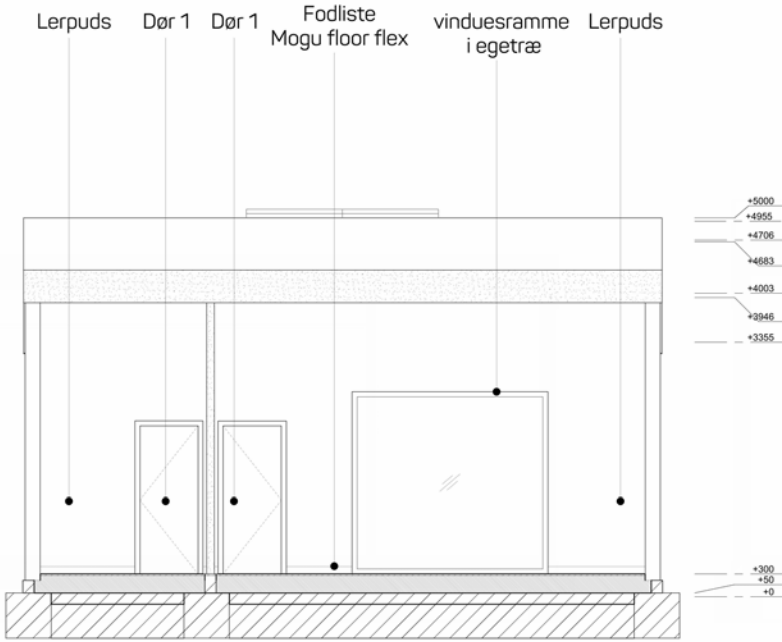

E


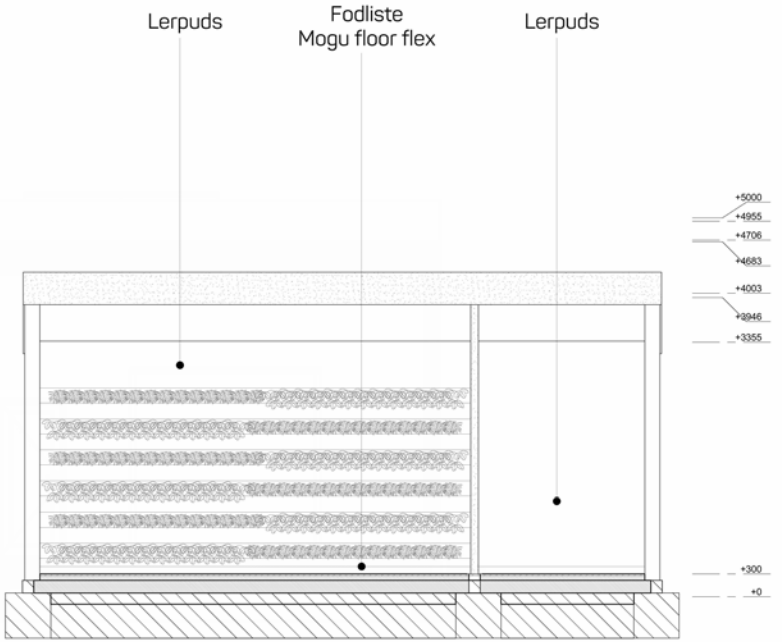



G


HOVEDTEGNINGER

SNIT AA & BB 1:100


Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

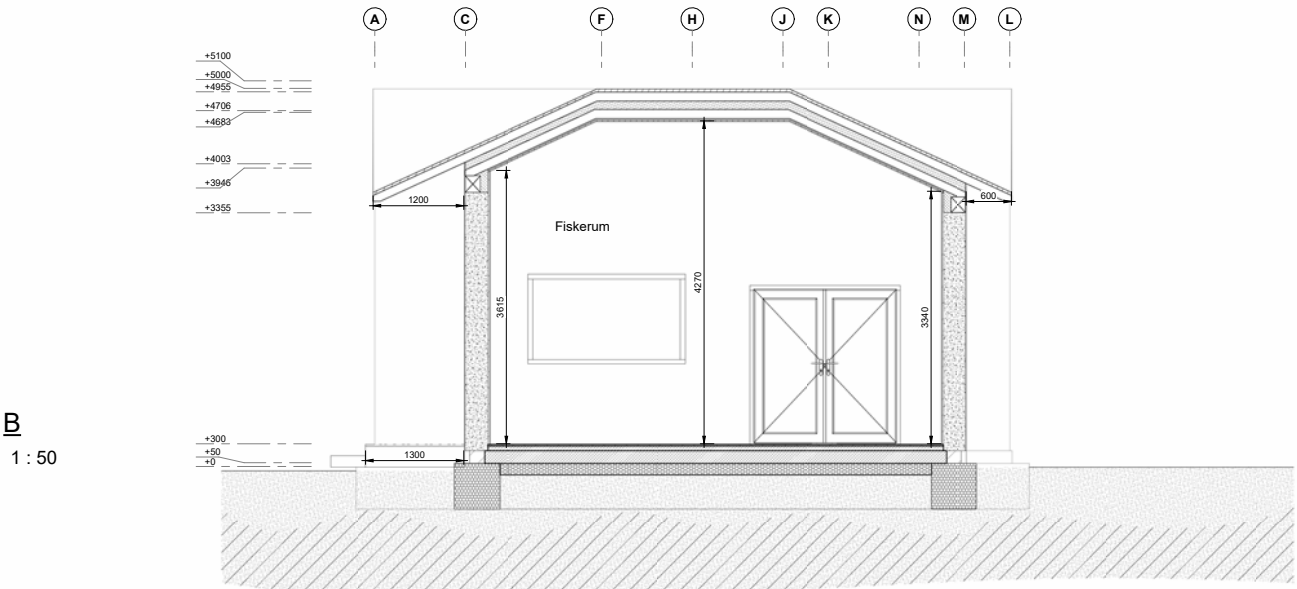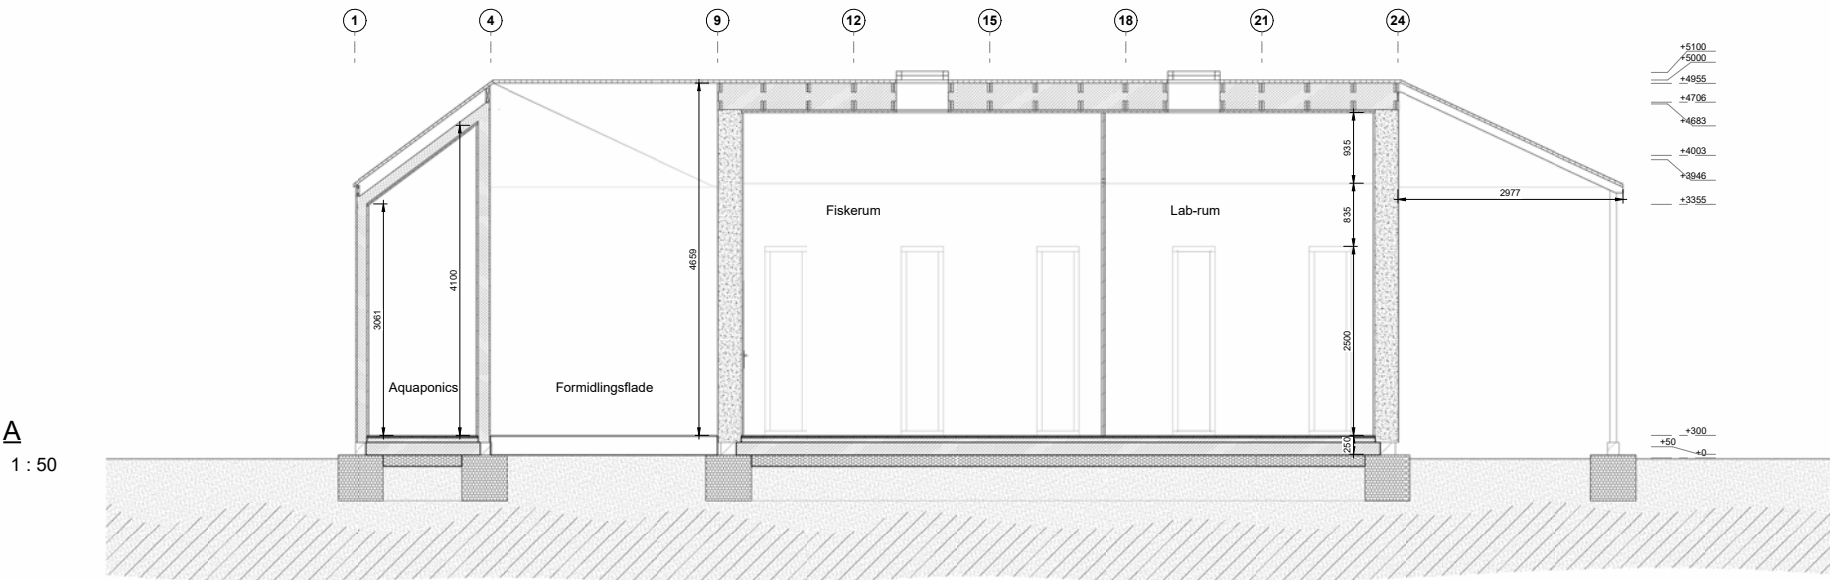

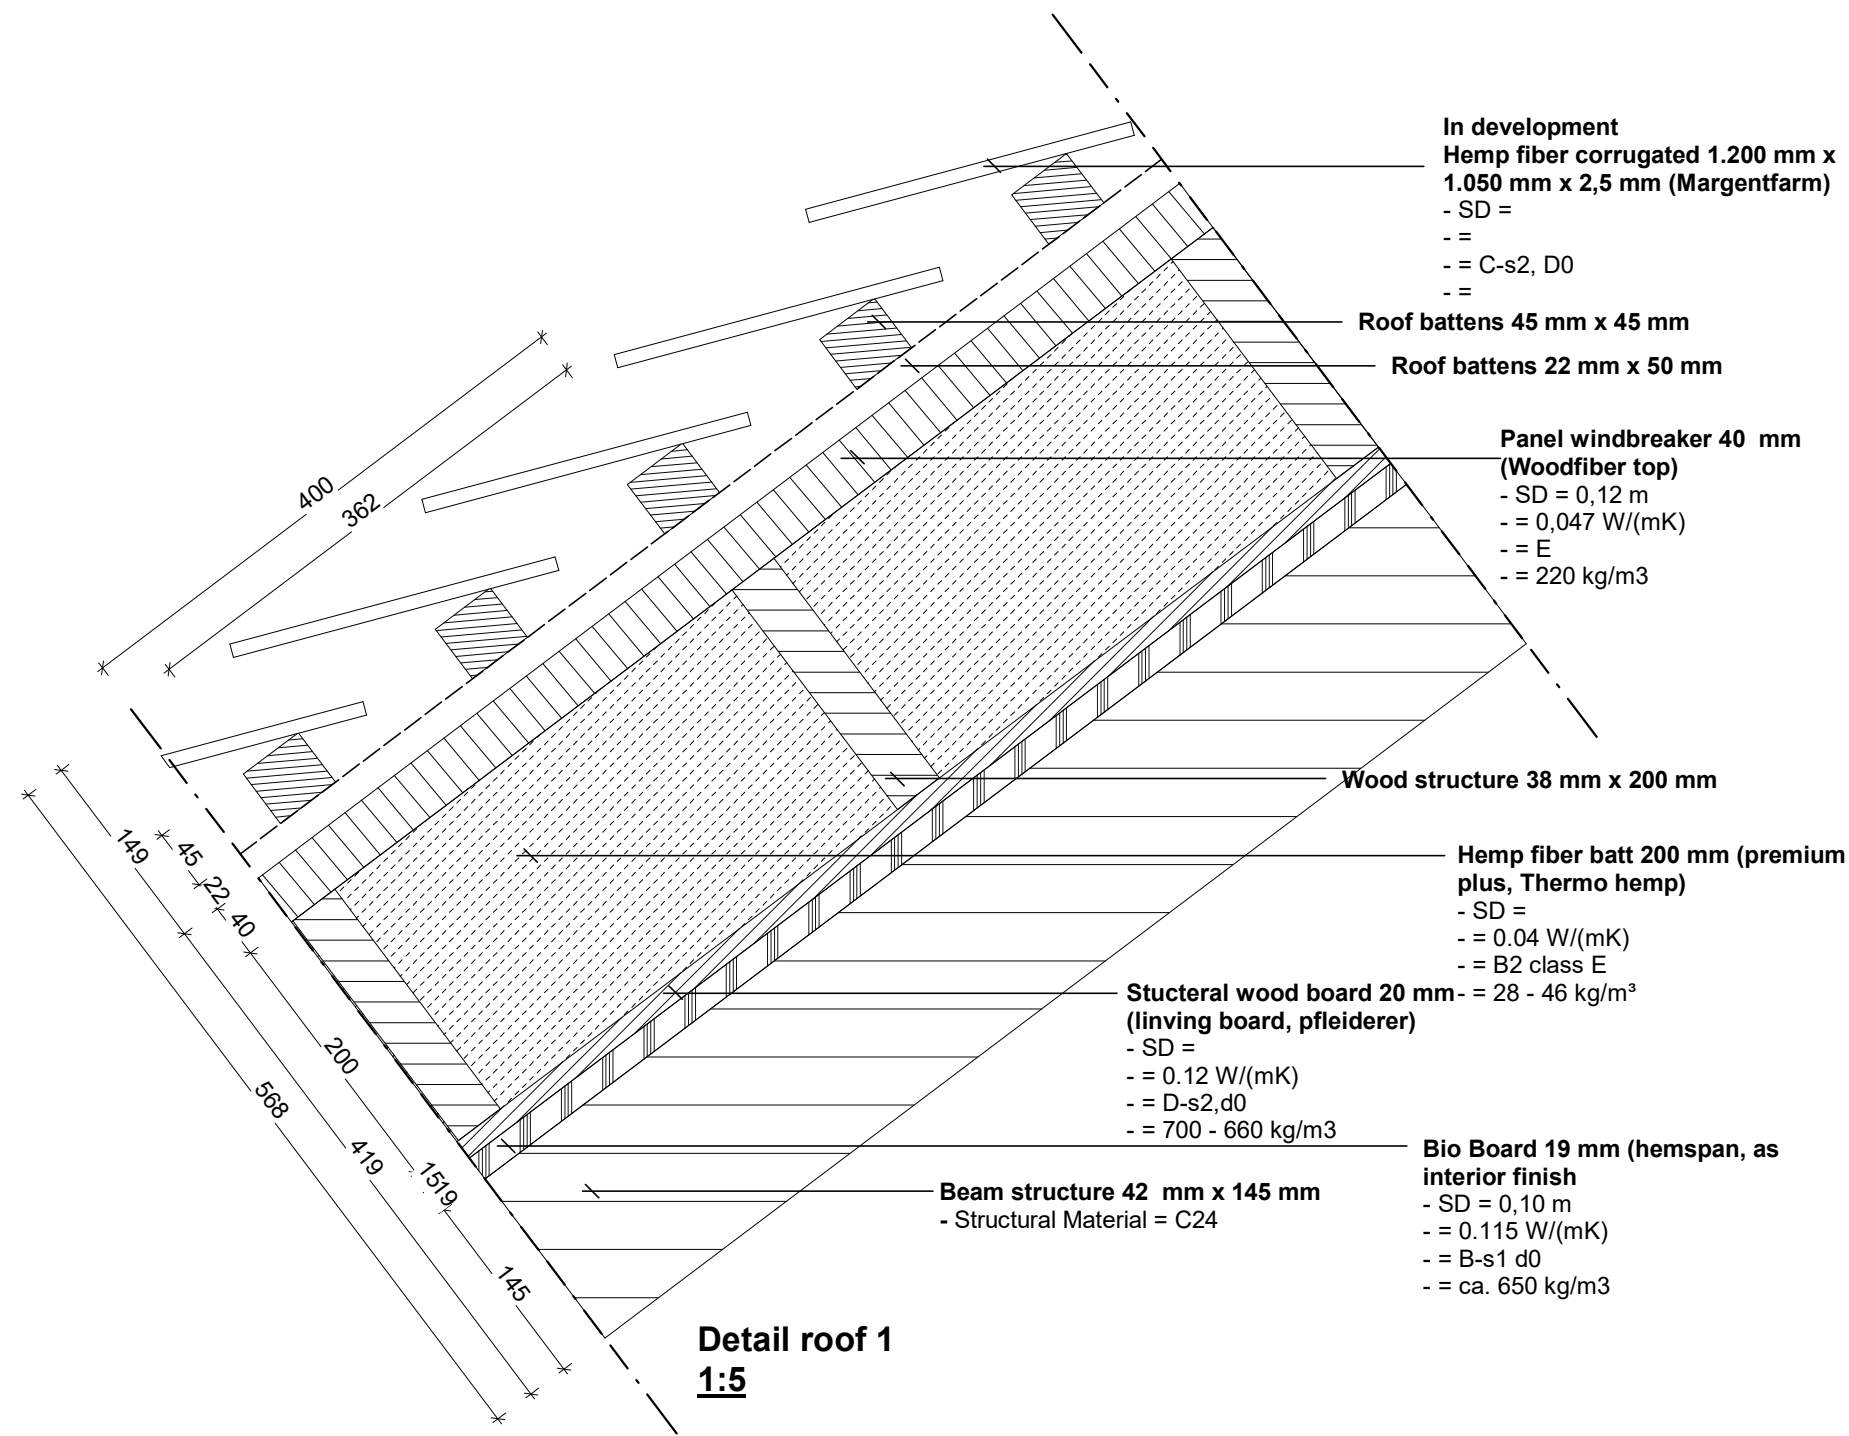

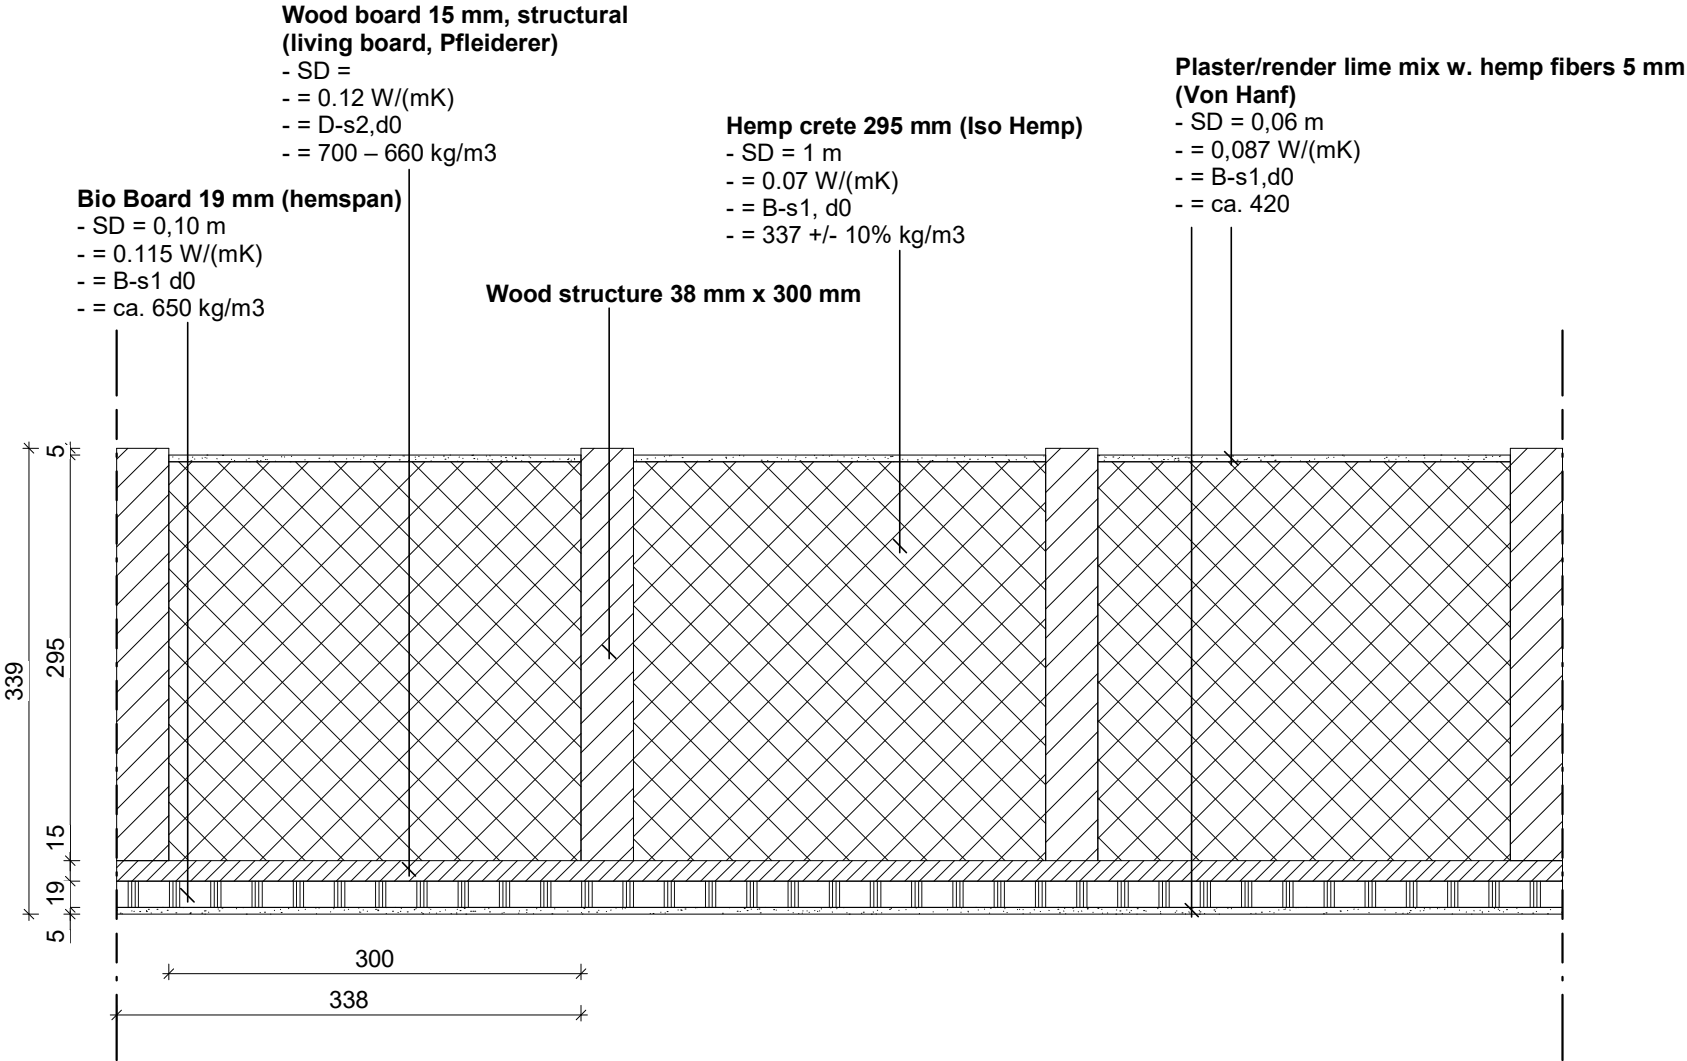

**Detail min 15°
1:5**

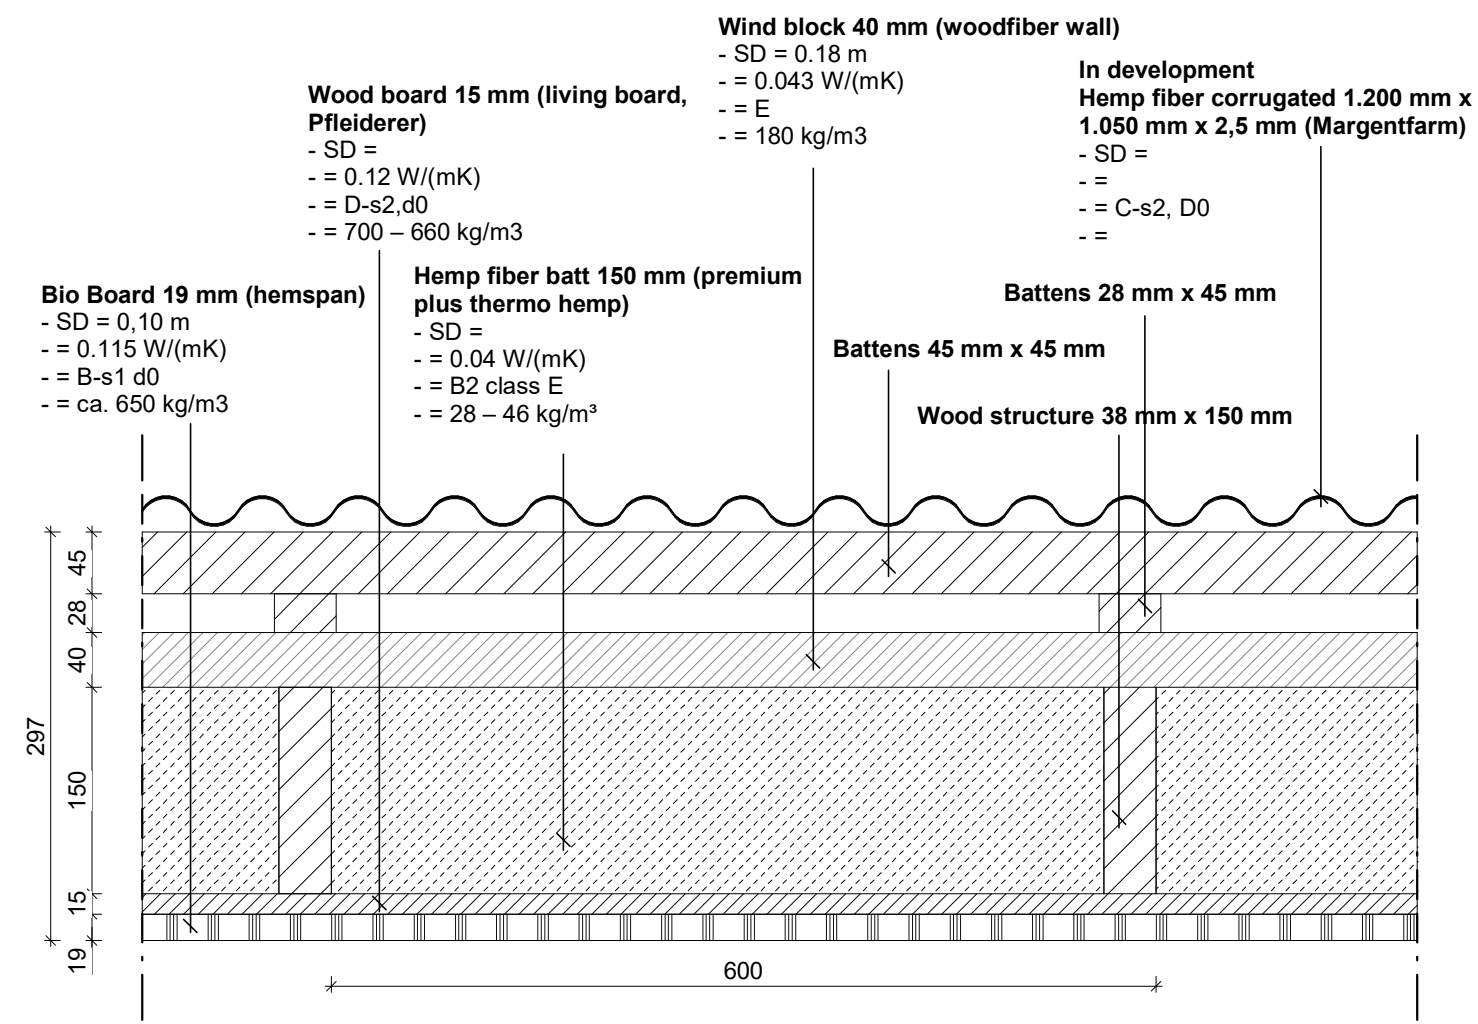

Detail max 15°
1:5



FUNDAMENT OG TERRÆNDÆK

Celleglass og hamp

Fundamenter behøver ikke længere at være den store synder i en bygnings samlede CO₂-aftryk. Celleglas kan bruges som fundament grundet dets meget høje styrke, vand og damp tæthed samt isolerende egenskaber. Dette muliggør at konstruere et fundament helt uden anvendelse af beton og stålarmering, som er den traditionelle metode.

Celleglas består af 100% genbrugsglas, og mere præcist den sidste rest af genbrugsglas som ikke egner sig til at lave nye flasker, vinduer mm. Det kan genanvendes uendeligt, enten ved at flytte blokkene fra et byggeri til et andet, eller ved at nedknuse det og lade det indgå i produktionen af nye celleglas blokke uden tab af materiale egenskaber.

nikolova/aarsø har allerede realiseret fundament i rent celleglas, og byggeteknikken er derfor efterprøvet, og kan let implementeres i Hampens Hus. Der vil i den videre projektering blive arbejdet med også at anvende hempcrete til at erstatte celleglas i terrændækket hvor det er muligt uden at gå på kompromis med opbygningens robusthed over for tryk, fugt og radon sikring. Ved at erstatte noget af celleglasmængden med hempcrete kan fundamentets klimapåvirkning reduceres yderligere, end det allerede er lykkedes ved ikke at anvende beton og stål.




SKRUE OG SØM FRIE KONSTRUKTIONER

Konstruktionstræ og hampereb

Den primære konstruktion vil være i konstruktionstræ, hvor målsætningen vil være at minimere anvendelse af limtræ. Ambitionen om at undgå limtræ i et omfang så vidt muligt tager afsæt i et ønske om ligeledes at minimere forekomsten af formaldehyd i indeklimaet. Formaldehyd forefindes naturligt i træ, men ligeledes i den lim der anvendes i disse produkter.

Det er også en ambition at minimere, eller helt undgå, at samle konstruktionen ved brug af mekaniske samlinger, beslag, søm eller skruer. Når CO₂ regnskabet opgøres for træbyggeriers konstruktioner, ligger en væsentlig del af CO₂ udledningen forbundet med produktionen af elementerne i de dele der består af stål eller andre metalprodukter. Ved at designe en konstruktion der samles ved forskåret træsamlinger eller trædyvler kan denne udledning fjernes.

De mest anvendte hampe byggematerialer er ikke designet til at håndtere laster der arbejder som træk, men udelukkende tryk. I Hampens Hus er en af ambitionerne i designet af det statiske system at synliggøre hampefiberens store kapacitet til at håndtere netop denne type af lastpåvirkning. Hamperebet er en meget gammel opfindelse og har været anvendt i århundrede i især skibsindustrien til fortøjning m.m. I den videre projektering vil det blive undersøgt hvorledes hampereb kan fungere som træelementer i den samlede konstruktion.

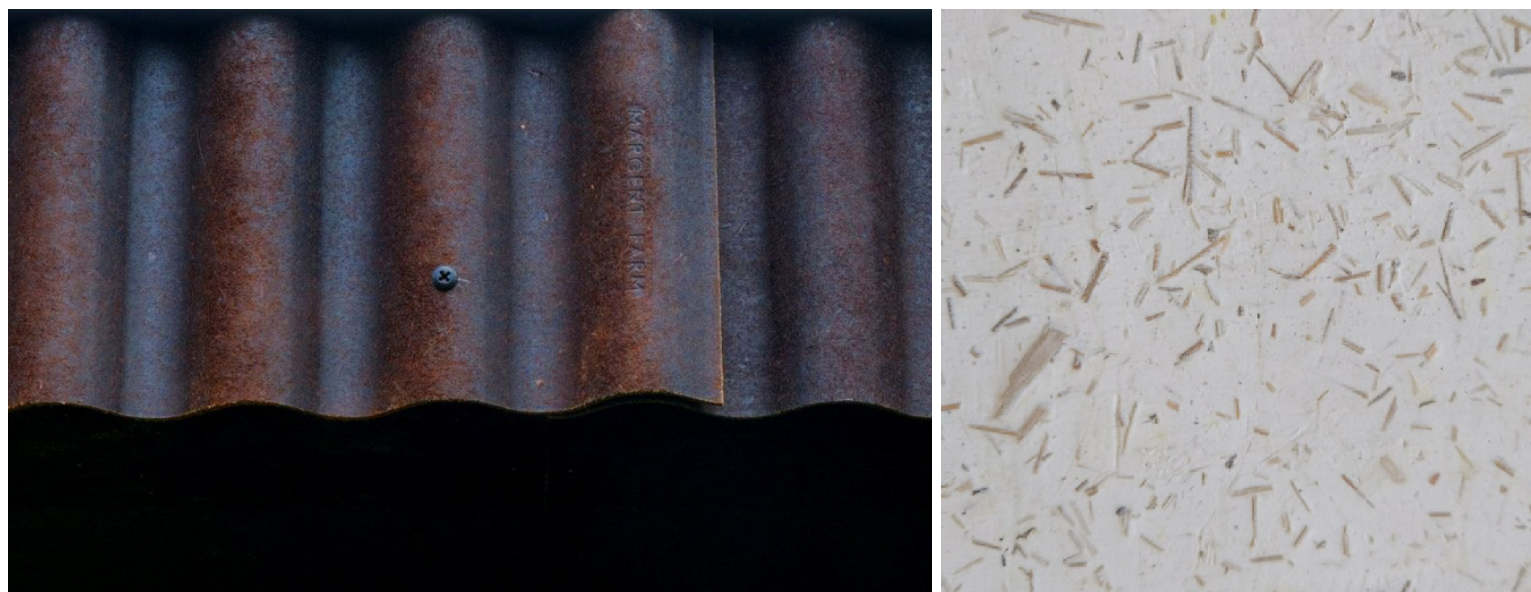

FACADE OG TAG

Naturlige kompositter

Både de korte grove hampeskærver samt de fine længere fibre kan indgå i naturlige kompositter der tillader hampen at blive en del af biobaseret byggeløsninger flere og langt mere vind og vejr udsatte områder end som oftest blot isolering.

Facader og tage er de mest udsatte dele af en bygning i forhold til vind, vand og UV-lys som alle bidrager til at nedbryde et materiale over tid. For at få reduceret byggeris store bidrag til den globale opvarmning er det også vigtigt at det biobaseret byggeri kan levere løsninger til disse dele af en bygning. I Hampens Hus anvendes en bio-komposit bestående af hampefibre og bio-resin, til tagbeklædning samt dele af facade der ikke er beskyttet af tagudhæng. Produktet er velafprøvet i flere byggerier, og nedbrydes ikke af UV-lys, men skal ved anvendelse på tag opsættes med et vandafvisende undertag.

I de dele af byggeriet hvor facaderne er beskyttet af tagudhæng anvendes kalkpuds der har den fordel af den går i direkte forbindelse med den bagvedliggende hempcrete og derfor er den mest naturlige måde at afslutte et hampebyggeris klimaskærm. Ved at iblande hampeskærver kan mængde af anvendt kalk nedsættes. Dette har to fordele: for det første er der et langt højere CO2 udslip ved produktion af kalk end ved hampeskærver. For det andet er kalk varmeledende og isolere derfor ikke hvilket ellers generelt er en af fordelene ved det biobaserede byggeri – stort set alle elementer har en isolerende effekt i den samlede konstruktion. Derfor vil det være en ambition i projektet at mængden af hampeskærver i det yderste pudslag er så høj som det er byggeteknisk forsvarligt – dette vil reducere CO2 udslippet samt forbedre ydervæggens U-værdi.



ISOLERING

Grove skærver og lange fibre

Hemp har lav termisk ledningsevne, hvilket betyder, at den er effektiv til at bevare varmen og opretholde en konstant temperatur indendørs. Af disse grunde er dens mest udbredte anvendelse i byggeri som isoleringsmateriale, enten som skærver blandet med kalk, hempcrete, eller som traditionelle bløde isoleringsbat fremstillet af de finere lange fibre. En anden vigtig egenskab ved hamp er at det, ligesom biobaseret materialer generelt, har kapillareffekt – evnen til at flytte fugt naturligt. Dette er essentielt i enhver biobaseret og diffusionsåben konstruktion.

I Hampens Hus vil der blive anvendt og fremvist begge metoder at isolere med hamp på. I projektets del hvor der skal opvarmes til minimum 15 C, anvendes hempcrete da denne er den mest udbredte form for hampeisolering på nuværende tidspunkt. Det er også hempcrete der for tiden arbejdes mest målrettet med at anvende i fremtidens præfabrikeret elementbyggeri. Derudover har hempcrete gode brandhæmmende egenskaber grundet den store tilsætning af kalk.

I den del af byggeriet hvor der skal opvarmes til maksimalt 15 C, samt i taget, anvendes den bløde bat fremstillet af lange fibre. Derved kan ydervægge og tage holdes tyndere end hvis der blev anvendt hempcrete, grundet at disse bat har en væsentlig lavere lambda-værdi. De bløde hampebat har længe været svære at anvende grundet deres lave brandklasse, men flere og flere produkter er nu tilgængelige og kan agere en til en erstatning i flere dele af byggeriet hvor der konventionelt anvendes isolering med markant højere klimapåvirkning.



1. Kalkpuds - **a.** grov; **b.** fint; **c.** glat - Udvendige facade puds
2. Lerpuds - Indvendige flader
3. Scalite - Fiskeskæls flise til vindueslysninger
4. Egetræ vinduesrammer
5. Margent farm (hampfiber plade) - **a.** Finer til døre; **b.** Facade & Tag
6. Mogufloor (mycelium flise) - indvendigt gulv

Indvendige og udvendige materialer. Facade og tag vil udføres i Margentfarm paneler. Facaden på fiskehuset vil blive pudset op med kalkpuds i en grov tekstur. Væggene i formidlingsområdet vil også blive pudset med kalkpuds i en mellem og fin struktur. Den fine puds vil være på de flader, hvor der vil stå information om fiskene og aquaponics. Døre vil have Margentfarm finer, og lysningerne vil have Scalite fiskeskæls fliser. Gulvet vil være i genbrugsmursten. Indvendige vægge og lofter spartles op med lerputz, og gulvene med Mogu fliser.



ODICO, INDBLÆSNING, INSITUE ELLER BLOKKE


Hampen Hus kombinere traditionelle gode håndværksskikke med højteknologisk fremstillingsmetoder, og vil kommunikere dette æstetisk i hvad der i projektet arbejdes med under temaet "Ærligt byggeri". Denne tilgang er gennemgribende for hvordan nikolova/aarsø arbejder med arkitektur og design.

For at reducere CO2 i fundamentet anvendes en kombination af Celleglas, trækonstruktioner og hempcrete i stedet for støbning i stålarmet beton. Derved bliver fundamentet også udførelsesmæssigt en meget manuel håndværksmetode hvor hvert element til fundamentet placeres ved håndkraft, frem for anvendelse af store betonblandere og andet tungt maskineri. Ved at bygge et fundament blok for blok sikres en høj kvalitet samt mulighed for kvalitetssikring hele vejen gennem fundament og terrændæk – og så er det tilmed lige så nemt at adskille i enkelt dele som det var at bygge, skulle husets anvendelse ikke længere være nødvendig i fremtiden. Det er ikke kun cirkulært i dets materialer, men også i dets fremtidige nye anvendelser.

Byggeriets primære konstruktioner produceres ved anvendelse af robotteknologi for at muliggøre et højt niveau af kvalitet og præcision. Her er det maskinen der erstatter håndværkeren i det, at alle delelementer til hovedkonstruktionen ankommer til byggepladsen som et færdigskåret samlesæt. Det sparer både tid, penge og

ressourcer da alt kan optimeres før og under produktion, og spildmateriale minimeres. Anvendelse af robotter i byggeri har stort potentiale til at være medvirkende til at finere løsninger, ornamenteringer og smukke samlinger igen kan blive en del af moderne arkitektur, uden at det samtidig betyder at økonomien ikke kan hænge sammen.


Hempcrete kan uføres på mange måder, og der er på nuværende tidspunkt ikke valgt hvilken der vil blive anvendt i Hampens Hus. Det kan bygges op i præfabrikeret blokke, sprøjtes direkte eller laves som mere traditionel in-situ støbning hvor det presses ned i allerede opsat støbeform. I takt med at projektets videre projektering og detaljering vil den metode der passer bedst til projektet blive valgt. Her er det især byggeriets overordnede trækonstruktion og statik der vil være udslagsgivende for dette valg.

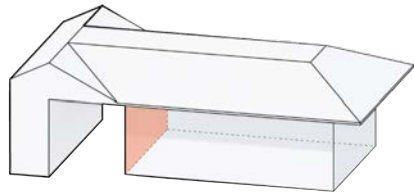


Lyd og video af den afrikanske malle.
Kamera opstilles og viser hvordan
fiskene lever i karet samt en mikrofon
afgiver lyd der er i bassinet.




På glass ruden omrises fortællingen om
RAS systemets kredsløb, og fakta om de
forskellige bassiner.

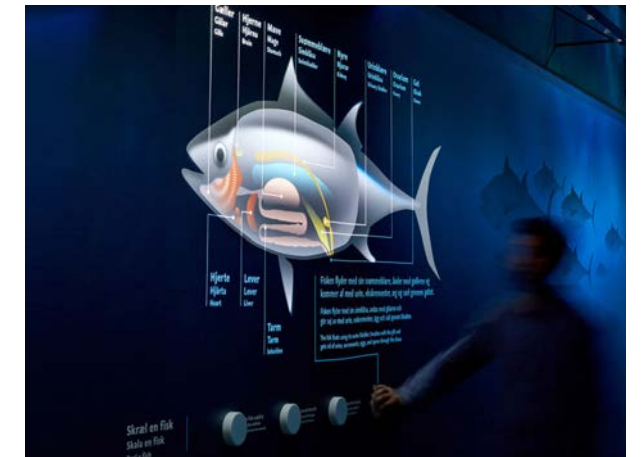

Info tavle, fakta om fiskene.
Det kan være interaktivt, ved at trykke
på knapper lyser forskellige informations
områder op.

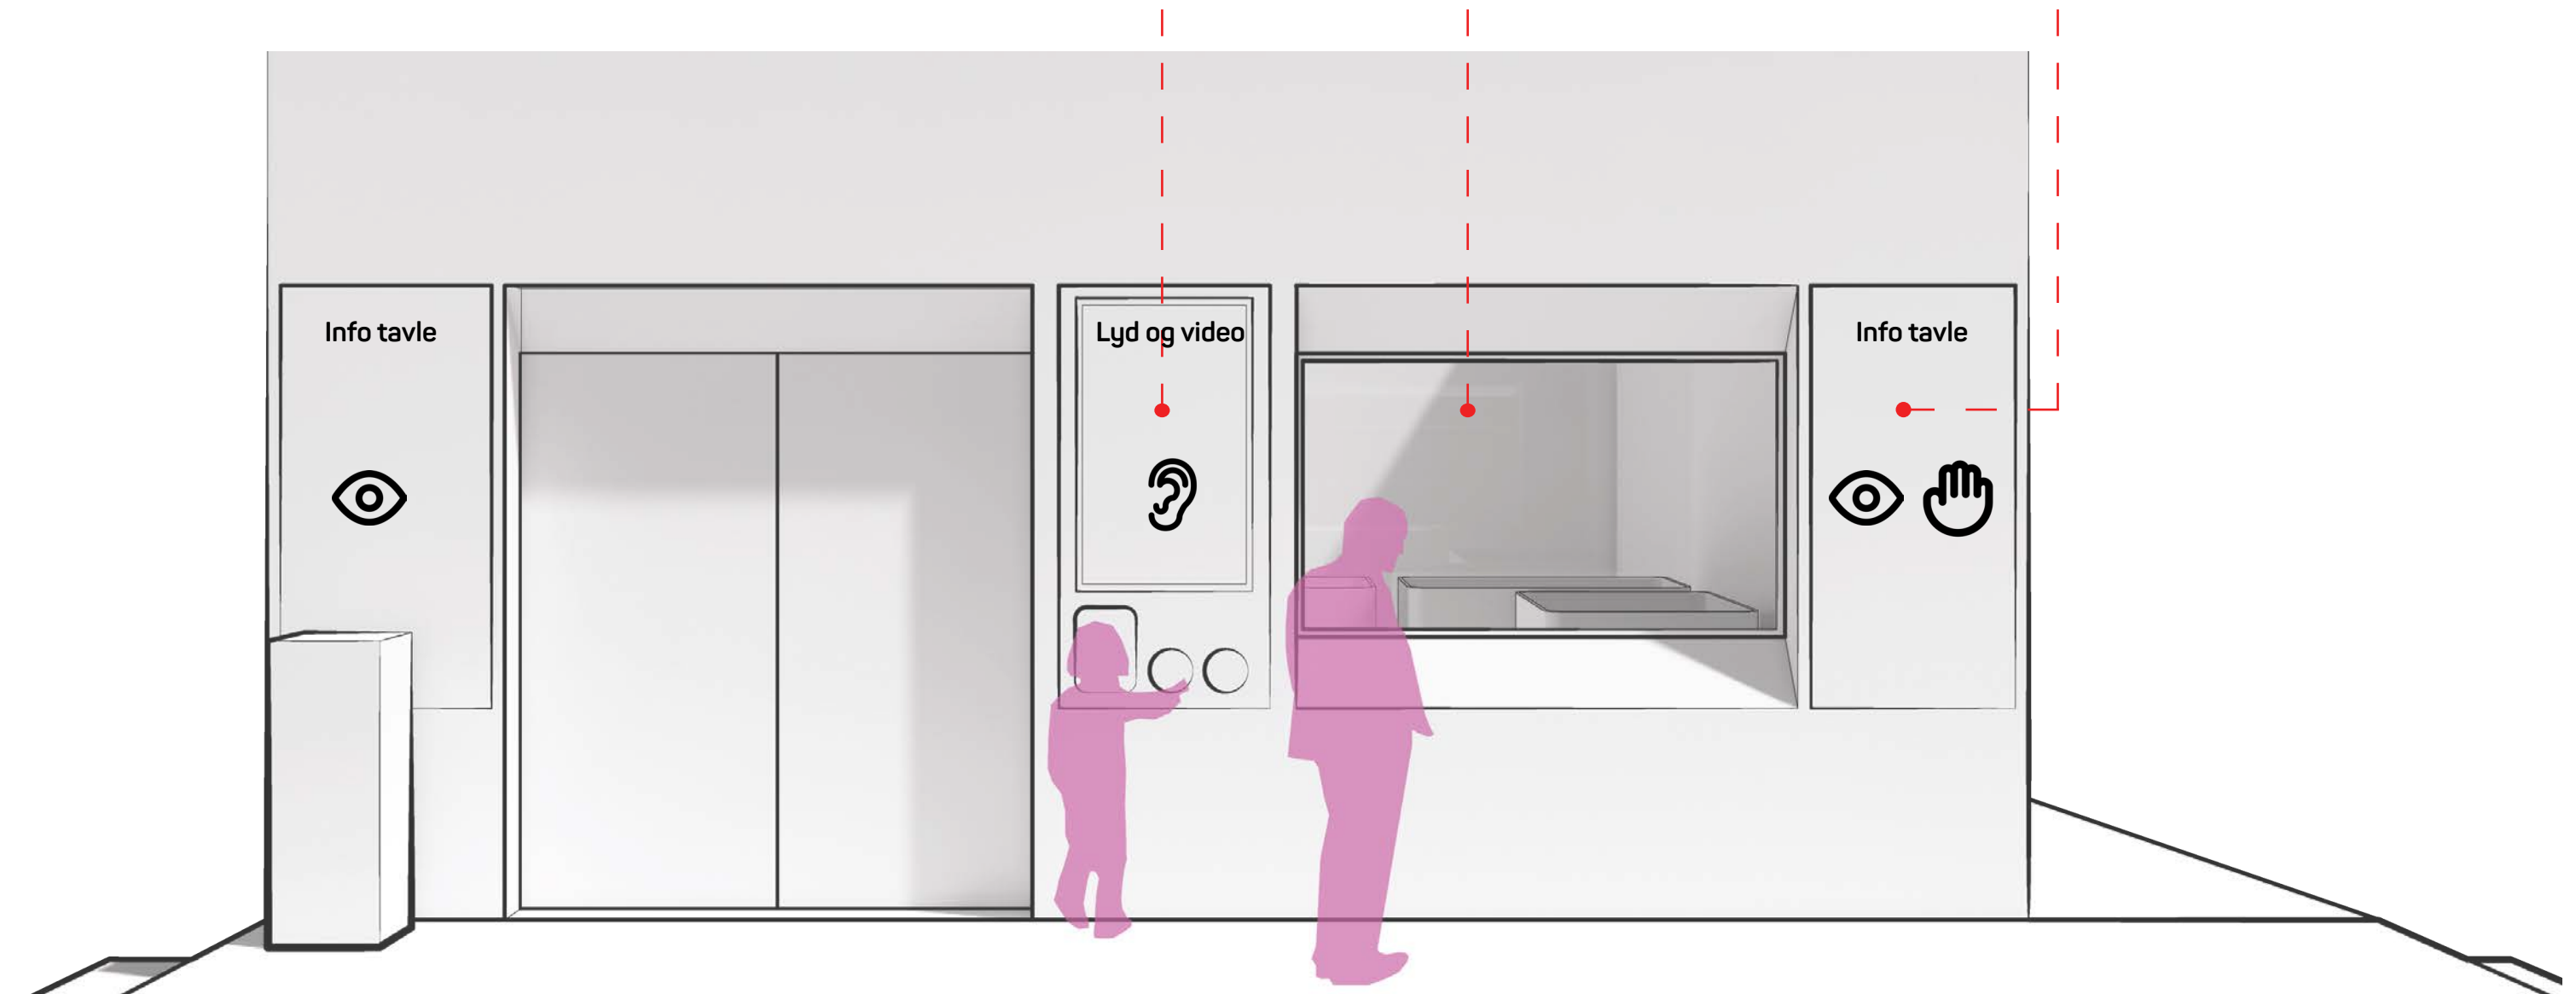


FORMIDLINGSDESIGN
ISCENESÆTTELSE AF AQUAPONICS / VERTICAL GARDEN

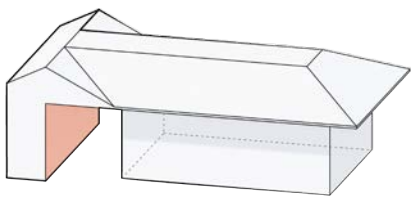


Indkig til den vertikale aquaponics system, hvor der dyrkes forskellige afgrøder.



Interaktive klodser i børnehøjde hvor man kan læse om de forskellige afgrøder som bliver dyrket i aquaponics systemet, og evt. hvilke dyr spiser dem.

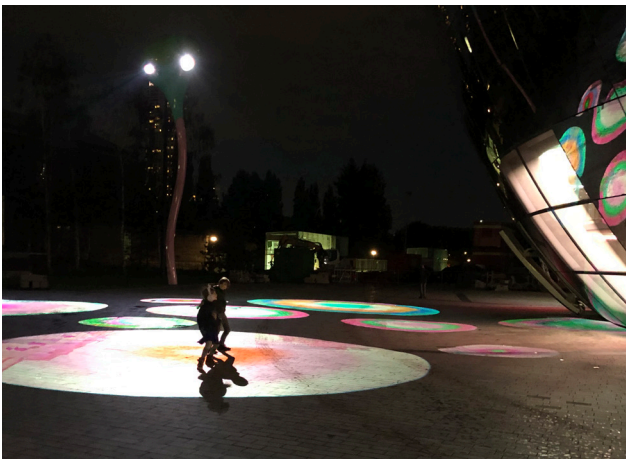

Interaktiv projektering af fisk på gulvet som børnene kan prøve og fange.

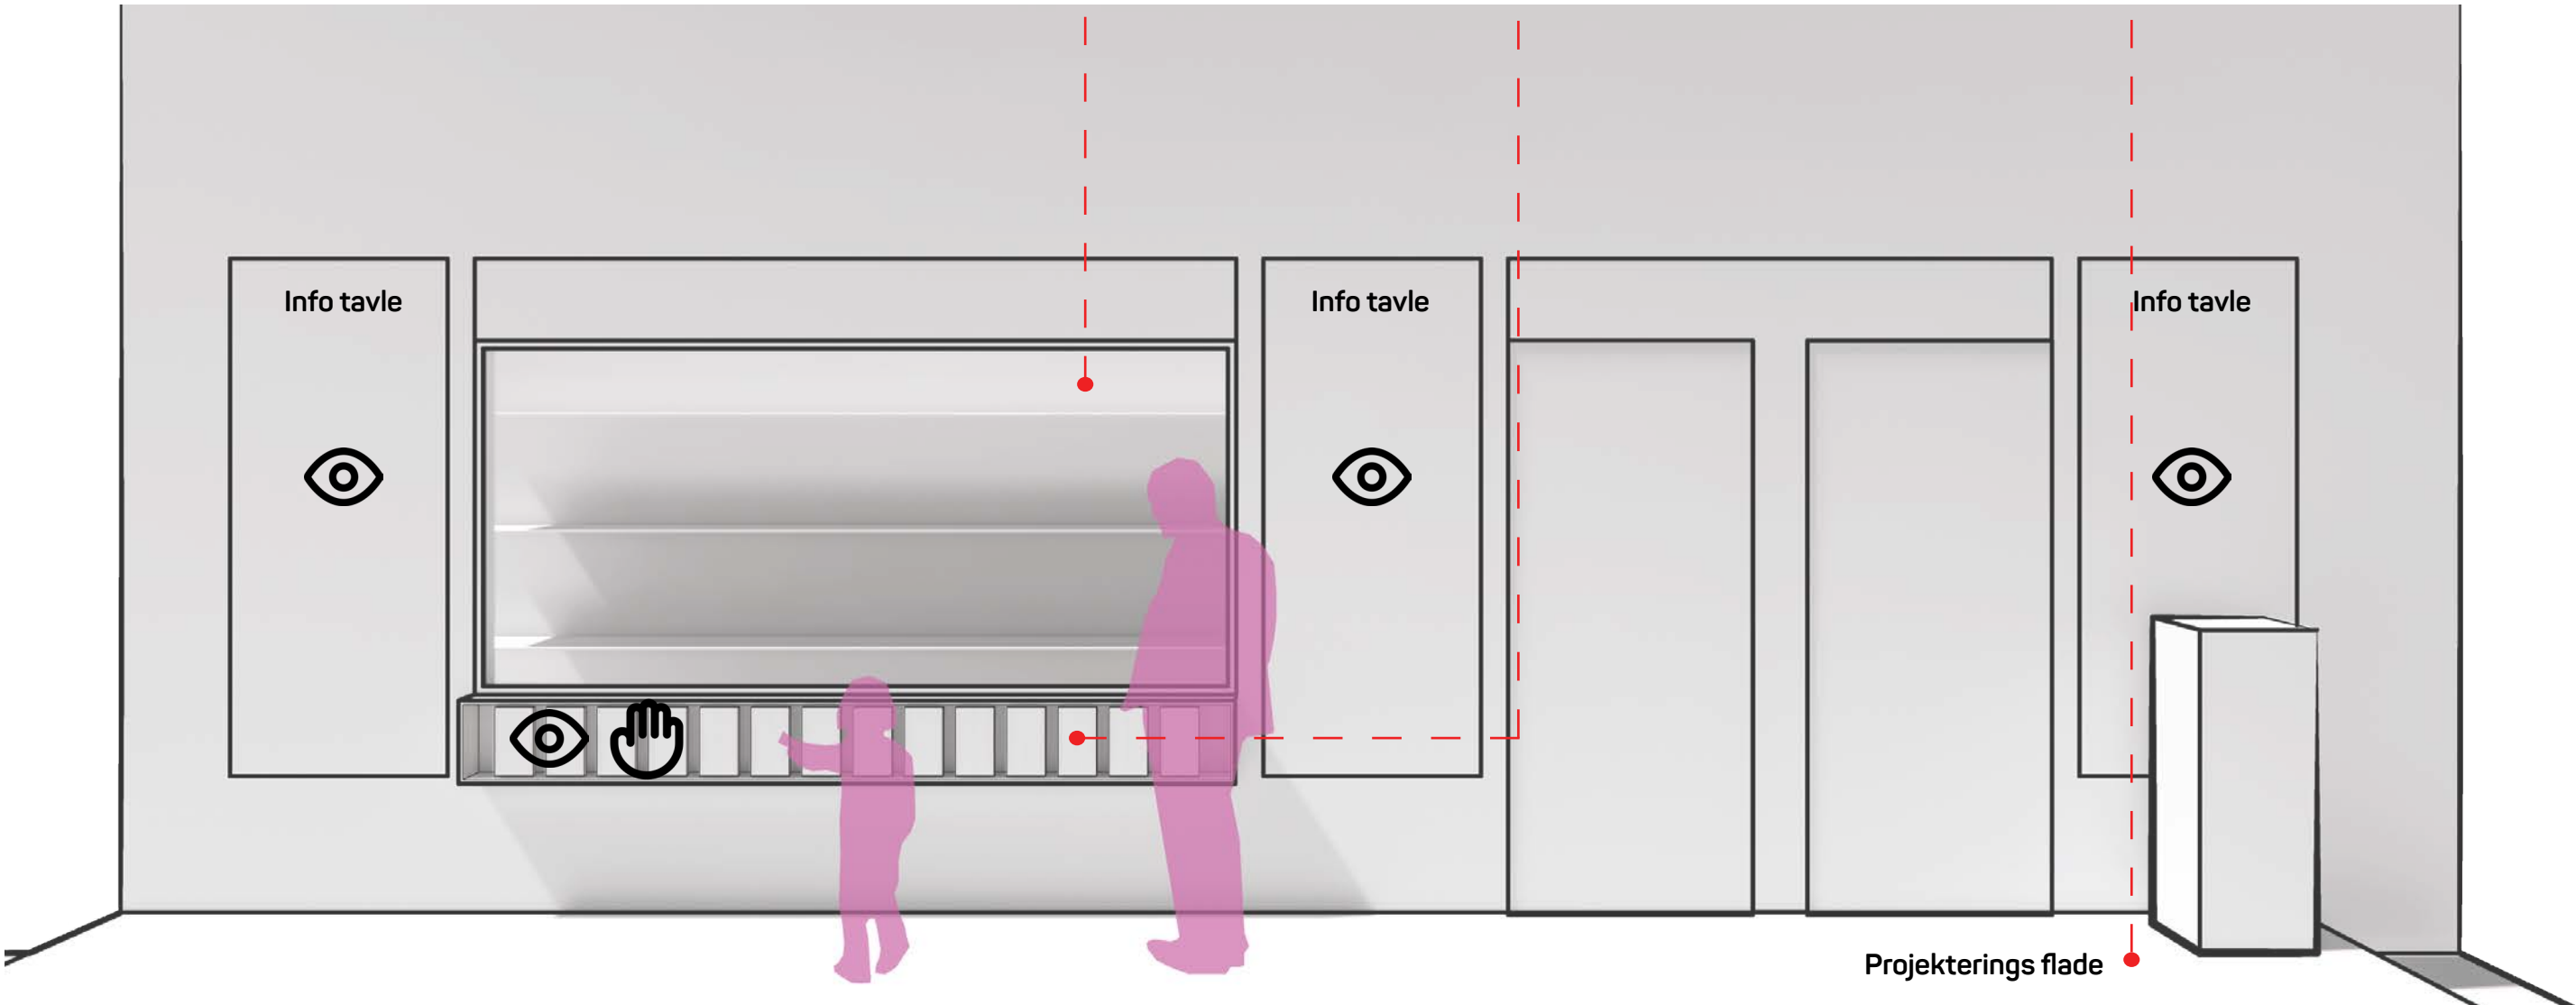


Indledning


Hampens Hus skal fremvise byggemetoder og systemer der fortrinsvis benytter hampematerialer og derudover biobaserede materialer i størst muligt omfang. Derfor skal bygningens bærende konstruktion ligeledes i så høj grad som muligt være biobaseret og fremvise det konstruktive egenskaber på udvalte hampeprodukter. Hvor biobaserede materialer er særligt vanskelige at bruge, hvilket specielt er gældende i fundamenter og terrænniveau, benyttes mineralske materialer, men da huset først og fremmest skal resultere i en så lav klimabelastning som muligt, tænkes også her nyt, og de helt store udlednings-syndere som beton og stål er ikke at finde nogen steder i konstruktionen. Hovedvolumenets konstruktive koncept bygger på ideen om et bindingsværk, hvor der opføres en træramme i relativt store moduler og i denne indfyldes stabiliserende felter af typisk mineralsk materiale. I dette tilfælde består de bærende vægge dog primært af det biokomposite materiale Hempcrete, der består af hampe-fibre eller skærver og kalk og kan koldpresses til blokke eller støbes på stedet. Selvom der er et relativt højt mineralsk indhold i materialet, er hampens isolerende og åndbare egenskaber stadig fremherskende, hvilket har en positiv effekt på både indeklima og klimabelastning, her i kraft af selve konstruktionsmaterialet. I denne bygning af mindre skala vurderes disse blokke eller støbte felter af Hempcrete i ca. 300mm tykkelse at kunne fungere som bærende vægge næsten i sig selv, idet 'bindingsværket', der delvist er indlejret i væggen fungerer både som vindafstivende system og samtidig binder tagkonstruktion og top- og bundrem sammen. Det sekundære volumen opføres som en trærammekonstruktion med én standard ramme.

Gitterspær

Tagkonstruktionen, som hviler på en toprem og dernæst på disse hempcrete vægge, bygges som komplekse gitterspær, der kan holde ret små dimensioner for de enkelte dele, idet deres udformning og samling bygger på nøje studier af belastningerne i hvert punkt af spærret. Konceptet, som er præsenteret i disse illustrationer, benytter dobbelte spær som top og bund, og mellem disse konstrueres et gitter, gerne af genbrugstræ, som kan skaffes fra flere forskellige steder, så længe en minimumsstyrke dog stadig kan fastslås. At udskære hovedelementerne og samle spærrene præcist beror i høj grad på en digital fabrikation med stor præcision, hvor hvert spær samles på fabrik før det kan transporteres færdigt til byggepladsen. Så snart byggematerialet er fastlagt ud fra evt. brugt, indsamlet træ udfærdiges en detaljeret digital 3D-model af hele konstruktionen, og denne skabelon for udskæring kan programmeres til de udførende robotter. De tænkes at også robotter eller lignende fabrikation kan stå for samling af spærrene, idet der kan benyttes en såkaldt dybel-laminerings-metode (DLT): De enkelte dele af spærret holdes mekanisk sammen og der bores huller på anviste steder. Dernæst kan tørre hårdtræs-dybler, af præcist samme omkreds, hydraulisk indsættes i hullerne. Da konstruktionstræet vil have et relativt højt fugtindhold vil de afgive fugt til de helt tørre dybler, som vil udvide sig derved holde spærret fast sammen. Således vil man kunne opnå et stærkt gitterspær, med omhyggeligt placerede gitter-elementer, uden brug af beslag, søm eller skruer.

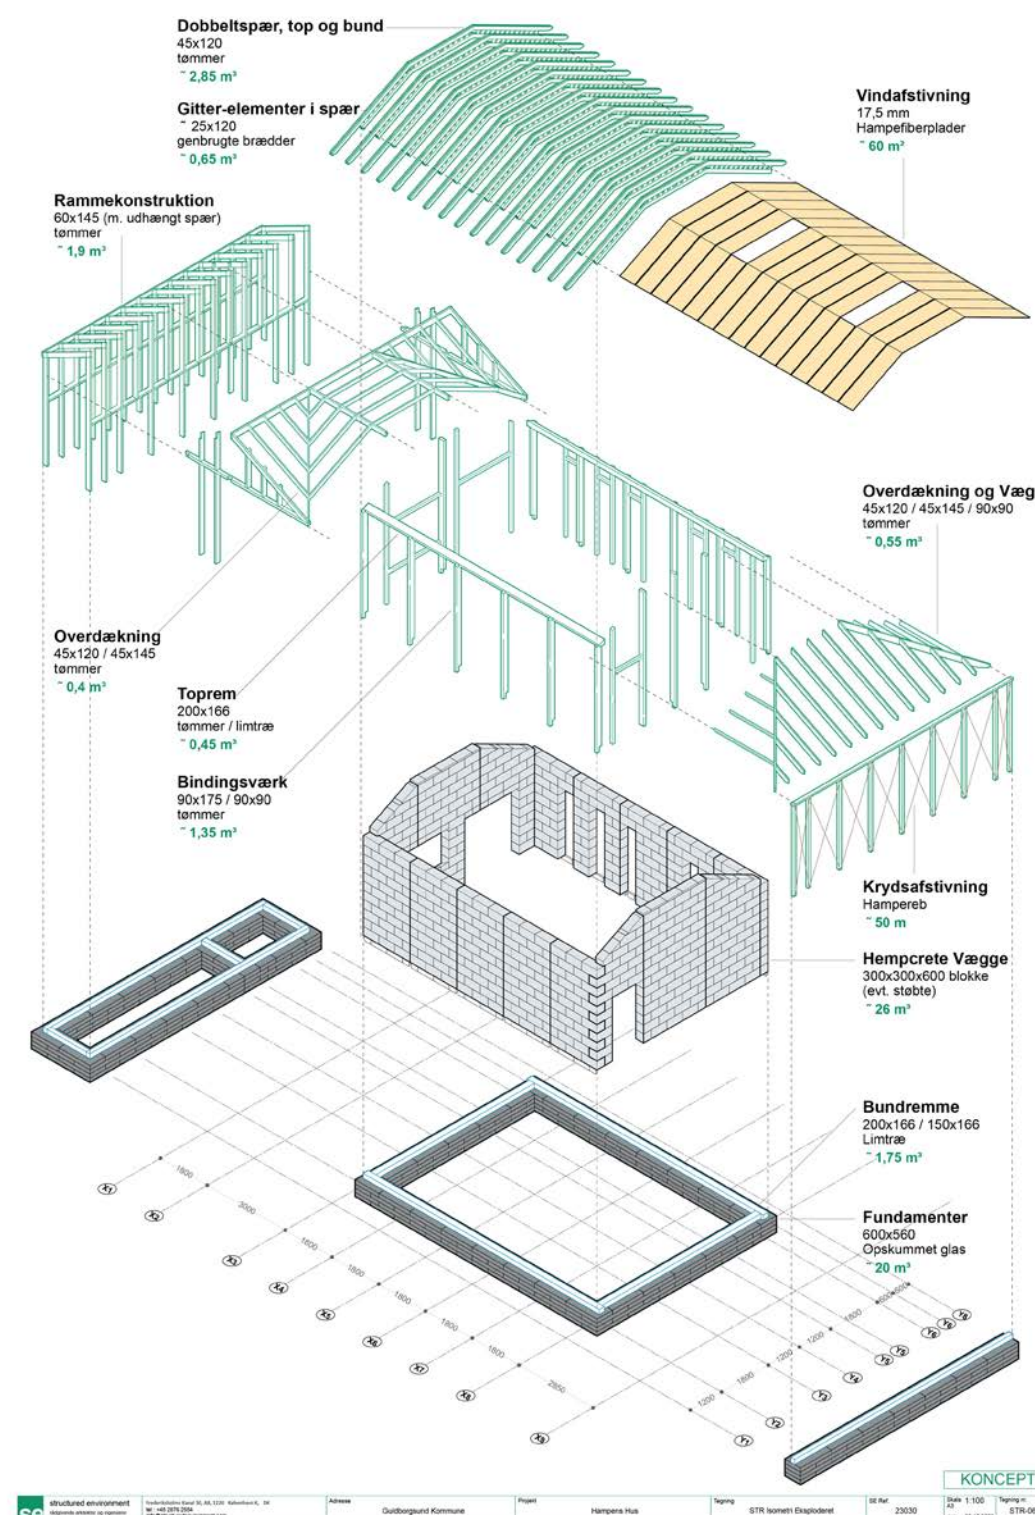

Plan over randfundamenter
i genanvendt opskummet glas med
lastspredningsbjælker i limtræ som bundrem.

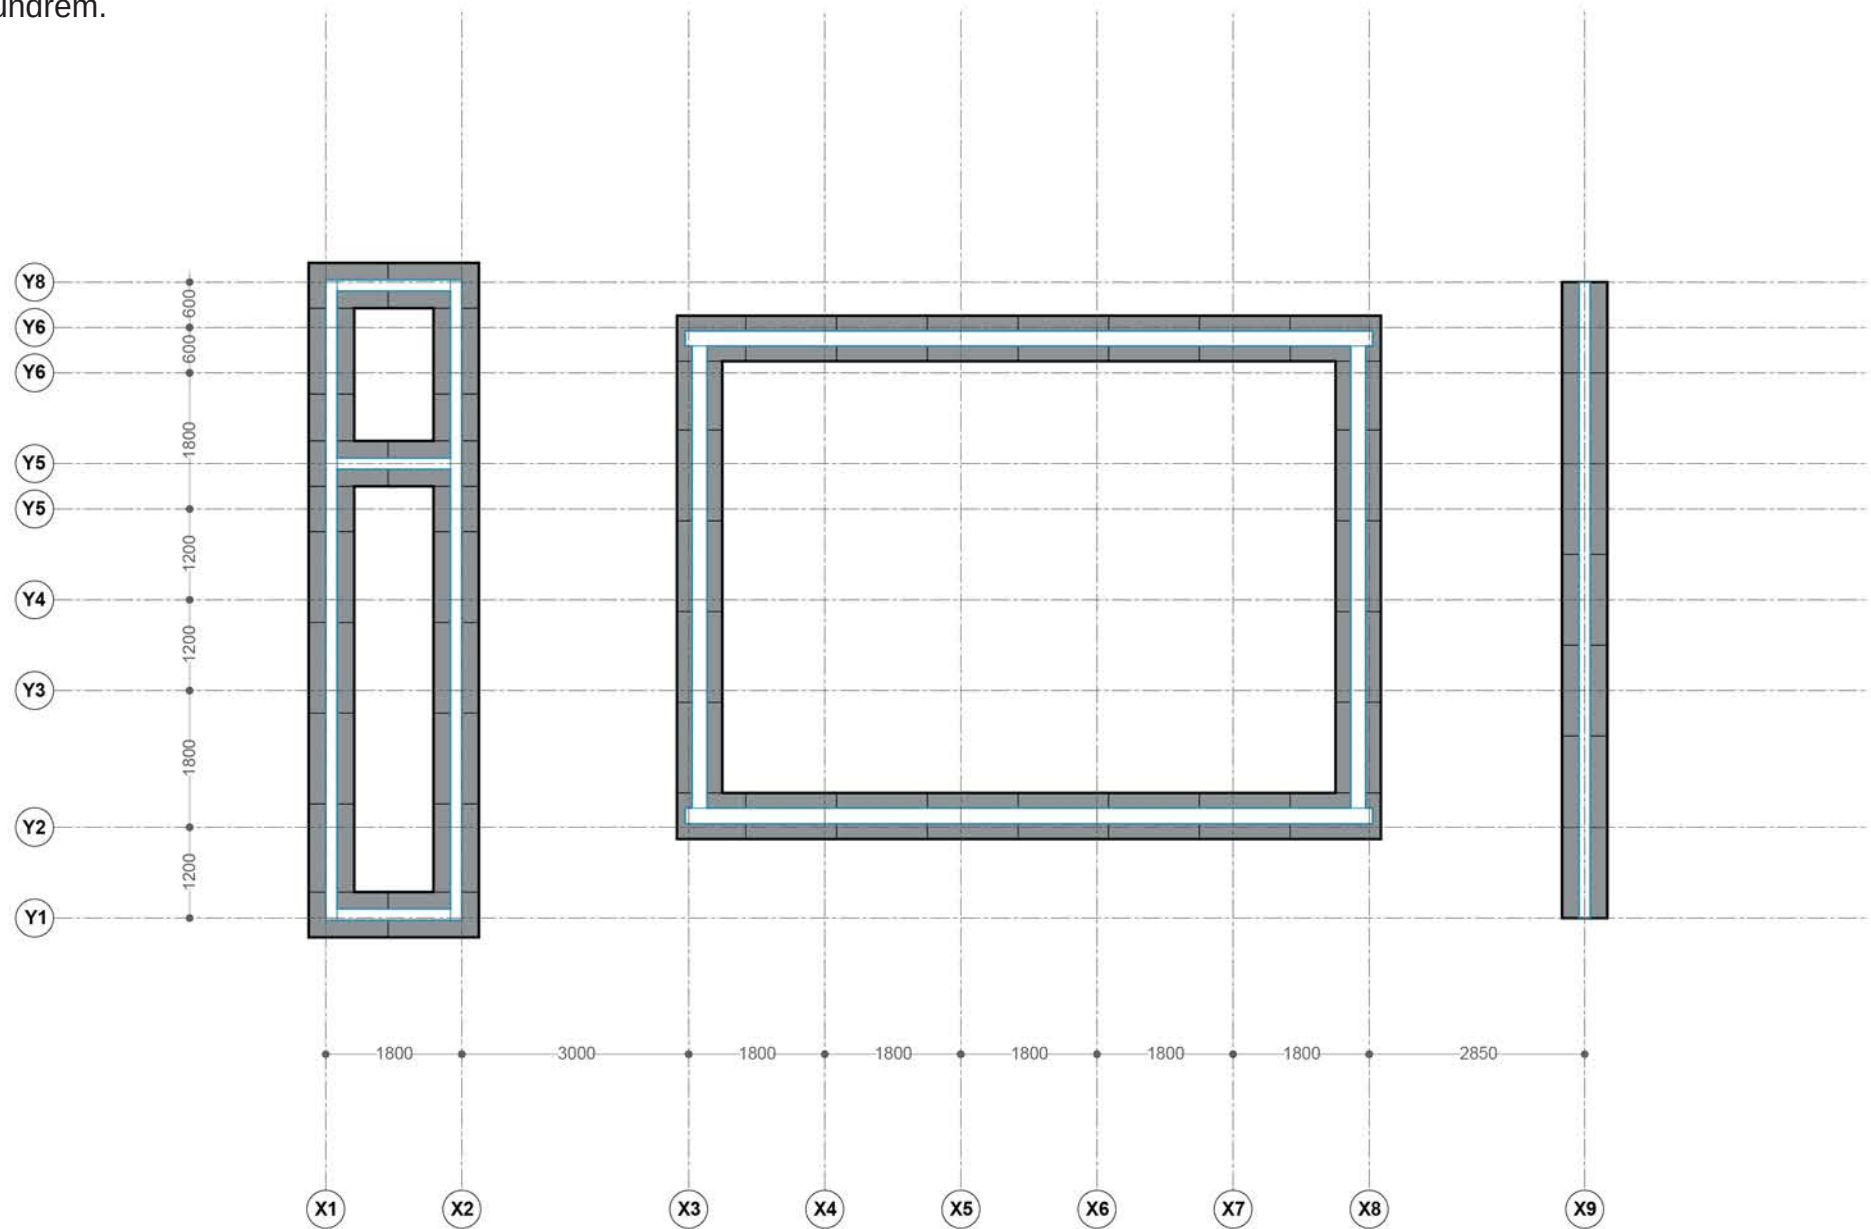


KONCEPT	
SE Ref.	23030
Skala A3 dato	1:100 08.12.2023
Tegning nr.	STR-01

structured environment rådgivende arkitekter og ingeniører	Frederiksholms Kanal 30, A8, 1220 København K, DK tel : +45 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Adresse Guldborgsund Kommune	Projekt Hampens Hus	Tegning STR Fundament Plan	SE Ref. 23030	Skala A3 dato	Tegning nr. STR-01

KONSTRUKTIONER


Bærende konstruktioner vægge - Plan

Plan over væggenes konstruktioner, til venstre trærammer og til højre hempcrete mellem bindingsværk.

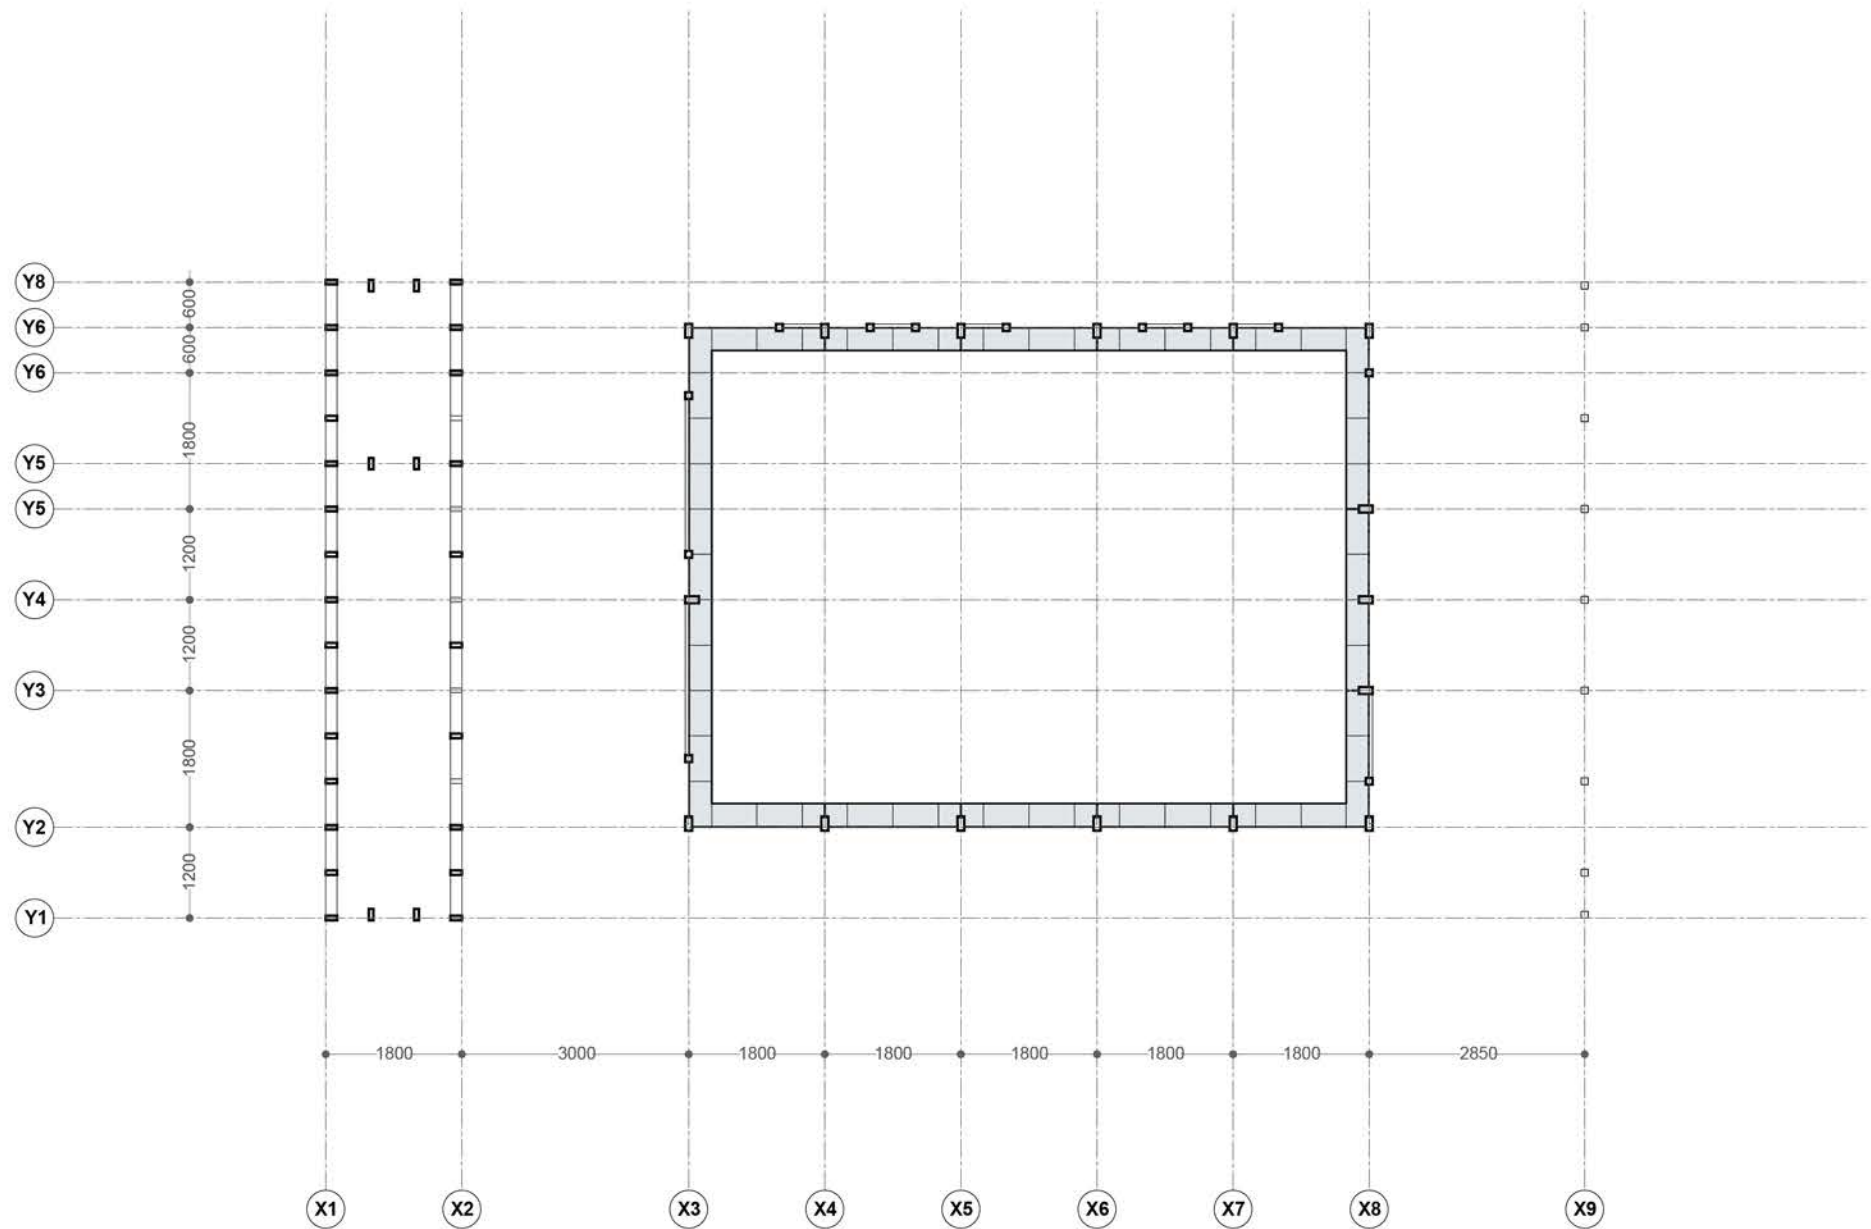

KONCEPT	
SE Ref.	23030
Skala A3 dato	1:100 08.12.2023
Tegning nr.	STR-02

Plan over tagkonstruktionerne, til venstre trærammer, til højre gitterspær og mellem dem og til højre for spær de udkragende tagoverdækninger.

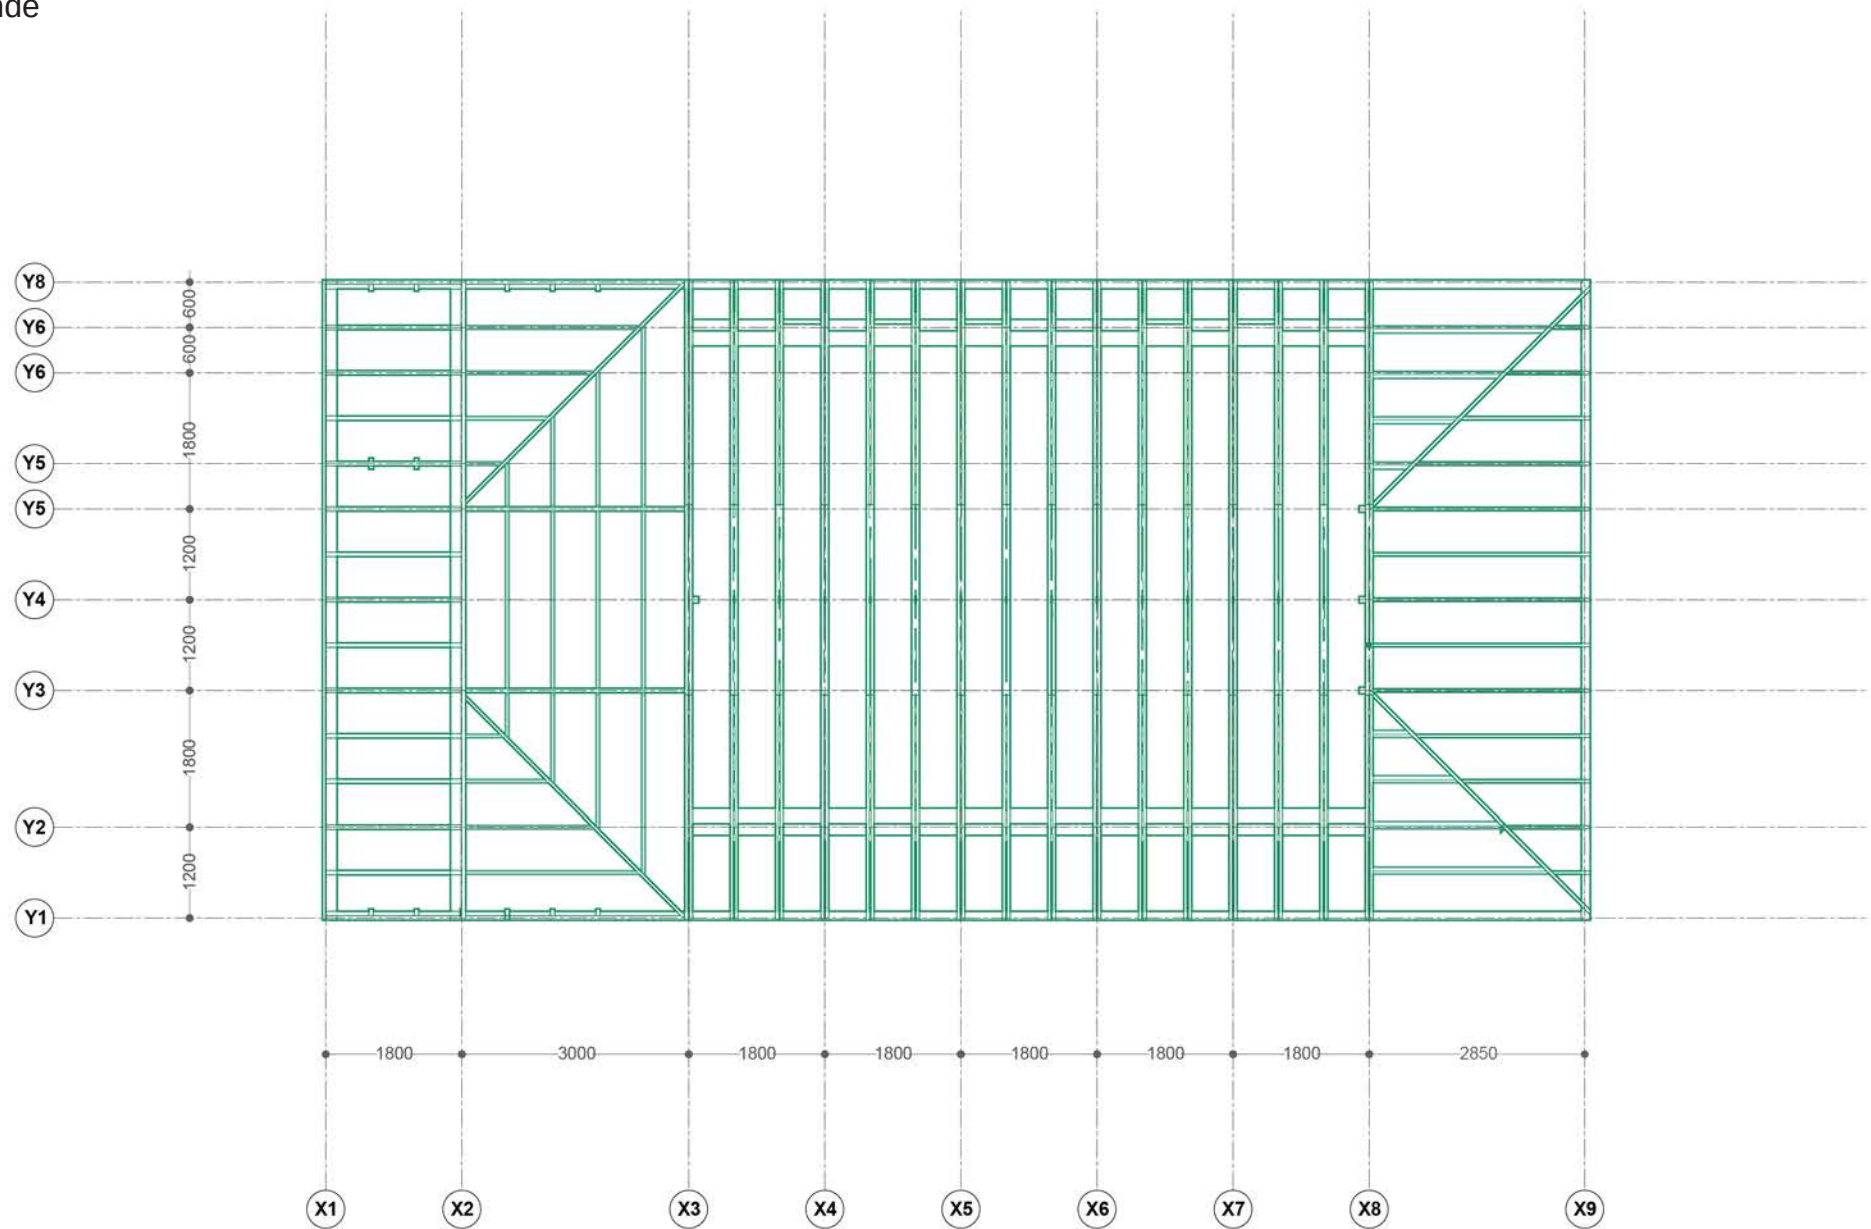

KONCEPT	
SE Ref.	23030
Skala A3 dato	1:100 08.12.2023
Tegning nr.	STR-03



structured environment rådgivende arkitekter og ingeniører	Frederiksholms Kanal 30, A8, 1220 København K, DK tel : +45 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Adresse Guldborgsund Kommune	Projekt Hampens Hus	Tegning STR Ramme Plan	SE Ref. 23030	Skala A3 dato	Tegning nr. STR-03

KONSTRUKTIONER

Bærende konstruktioner - Snit


Tværsnit gennem de to hovedkonstruktioner, til venstre bindingsværk med hempcrete, og til højre trærammekonstruktionen med udkragende gitter til at bære tagoverdækningen mellem bygningsvolumenerne.

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

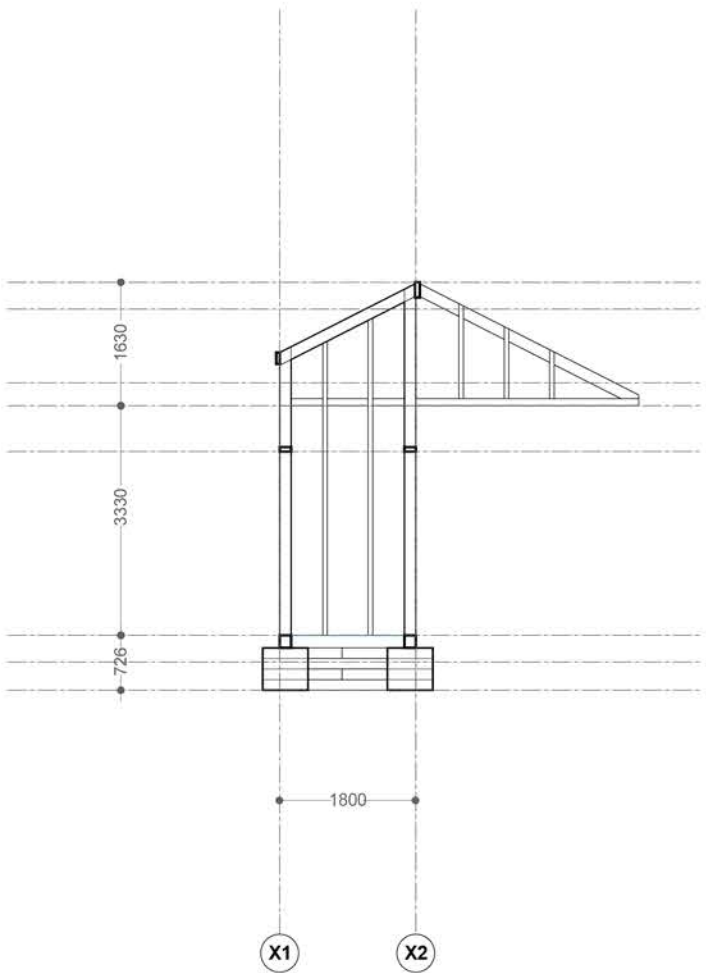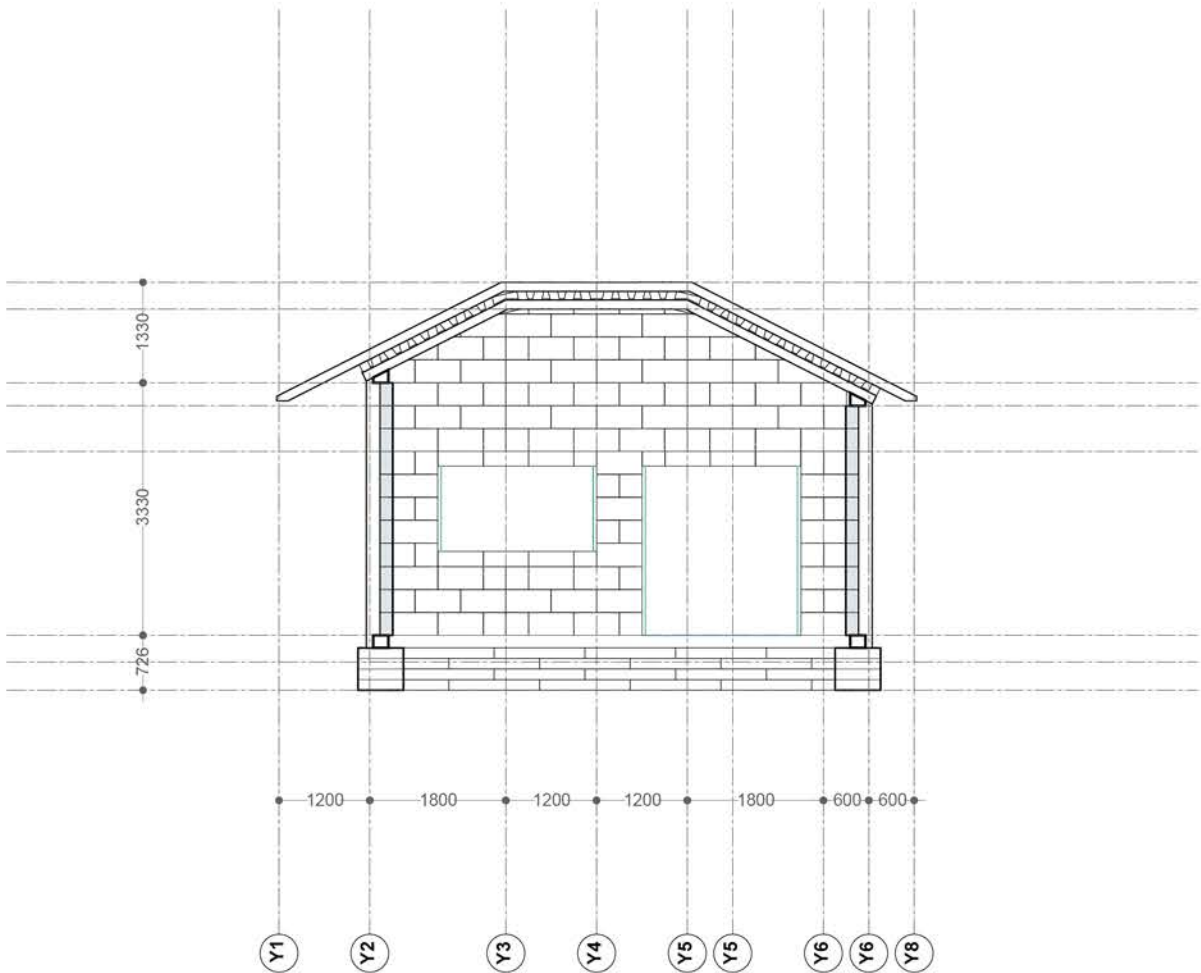


KONCEPT	
SE Ref.	23030
Skala	1:100
A3	
dato	08.12.2023
Tegning nr.	STR-04


structured environment rådgivende arkitekter og ingeniører	Frederiksholms Kanal 30, A8, 1220 København K, DK tel : +45 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Adresse Guldborgsund Kommune	Projekt Hampens Hus	Tegning STR Tværsnit	

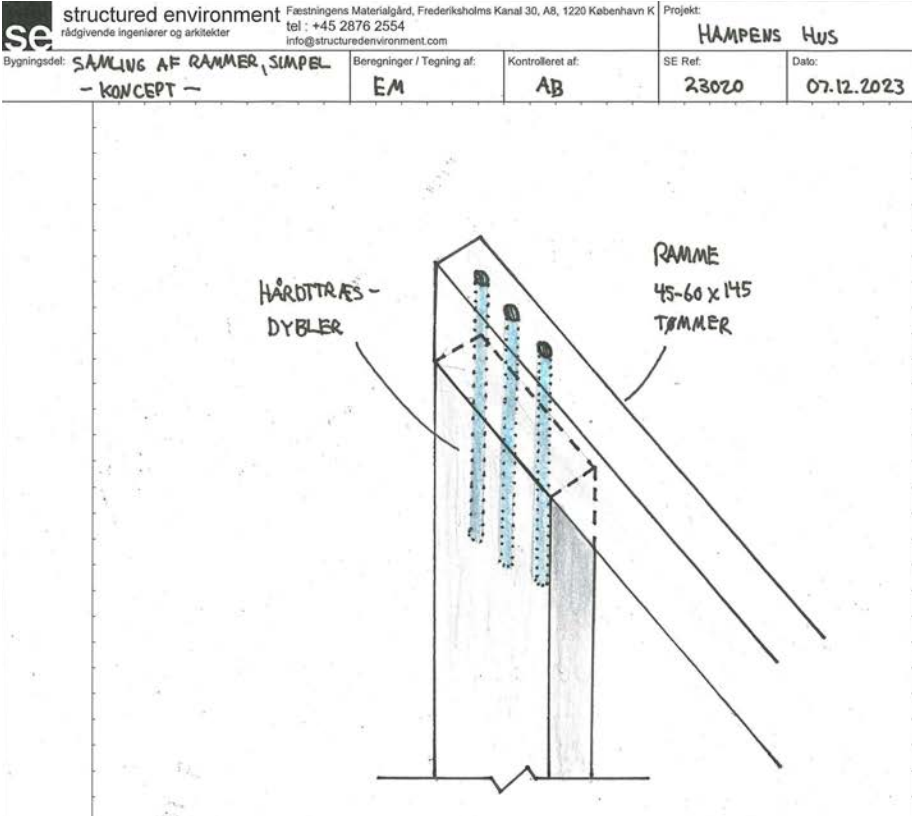


Samling mellem overligger og stople i rammekonstruktion, hvor overdelen dybles ovenfra for en simpel samling, der ikke forringer tømmerets tværsnit.

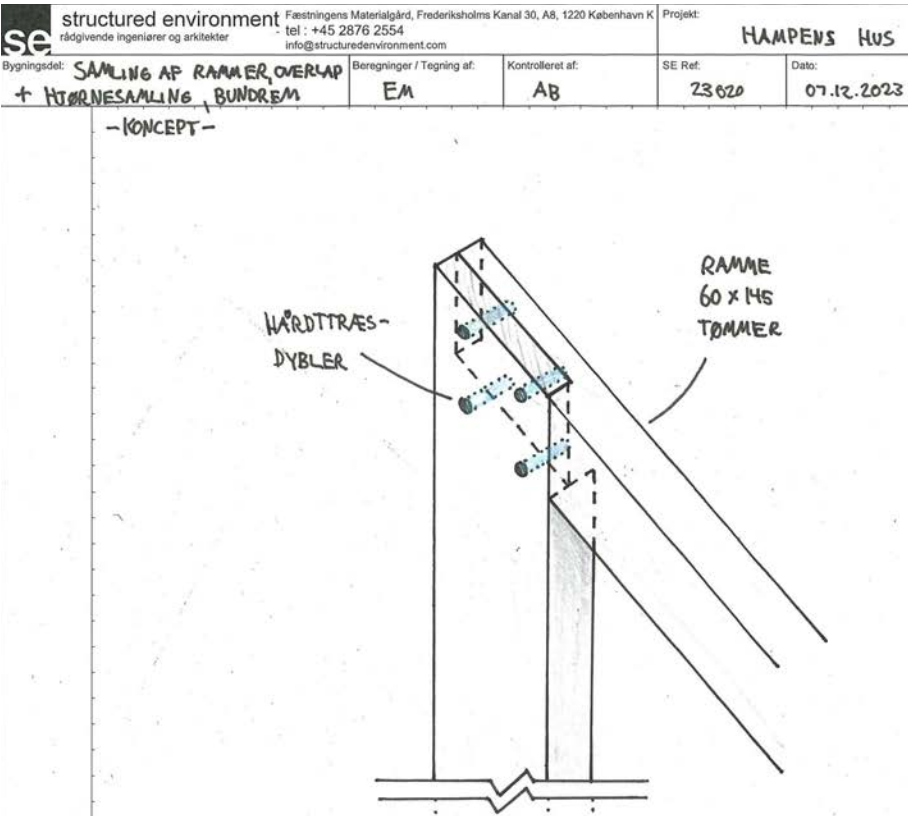


Samling mellem overligger og stople i rammekonstruktion, hvor delene overlappes og dybles sideværts, hvilket forringer tømmerets tværsnit min. 50%

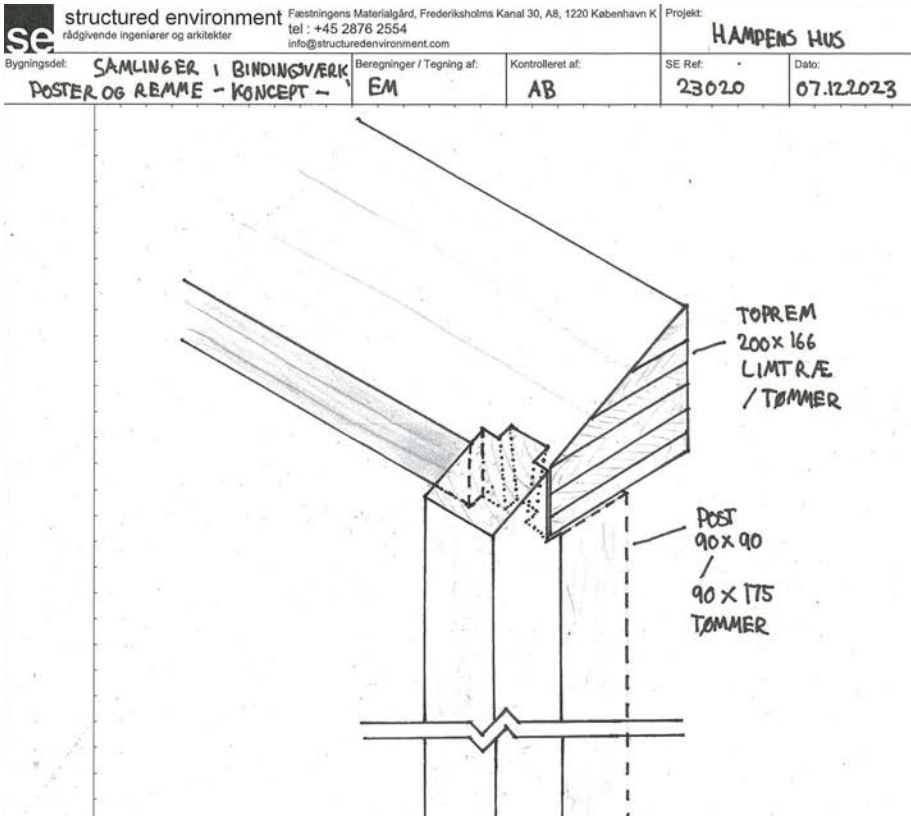


Samling mellem toprem og post med en 'kile' som modvirker træk, hvor remmen kan hvile på posten.

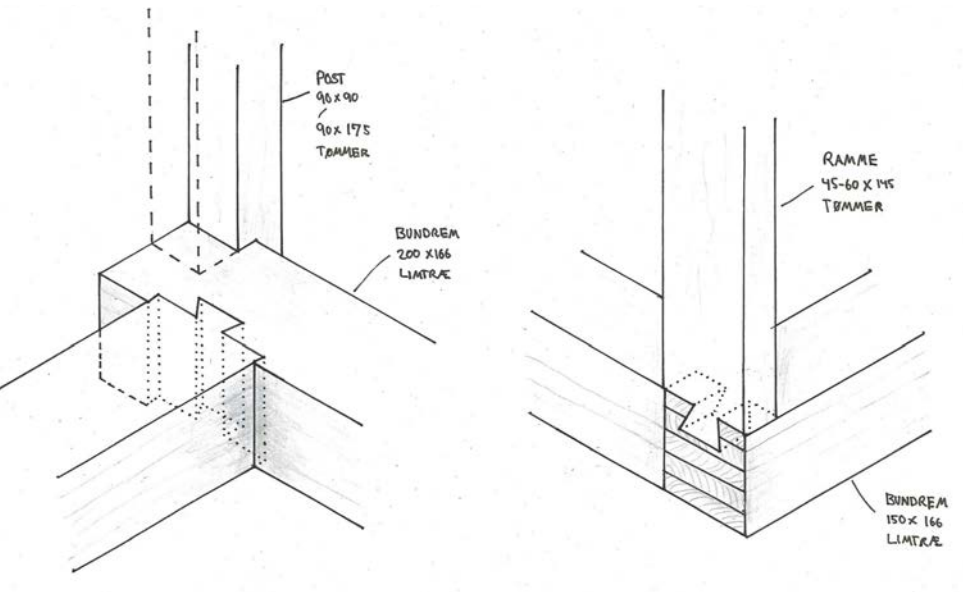


Samling i bundrem med en 'svalehale'

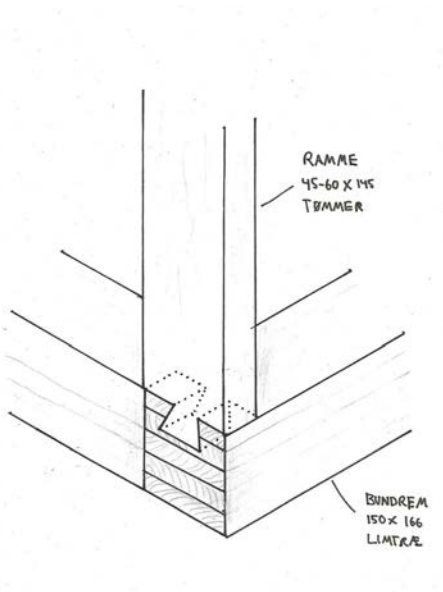

Samling mellem bundrem og ramme med en 'svalehale'

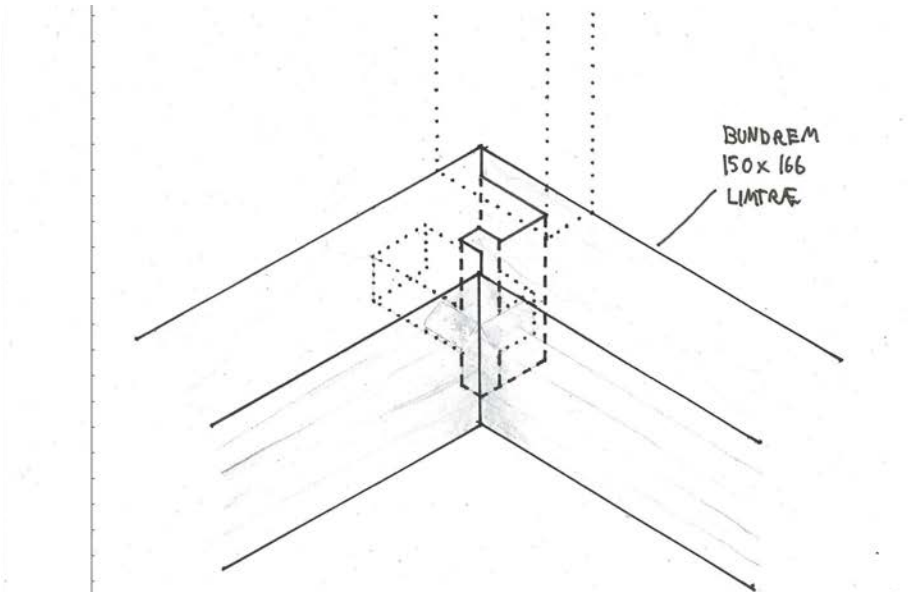

Hjørnesamling i bundrem efter 'Sumidome Hozo Sashi' metode.

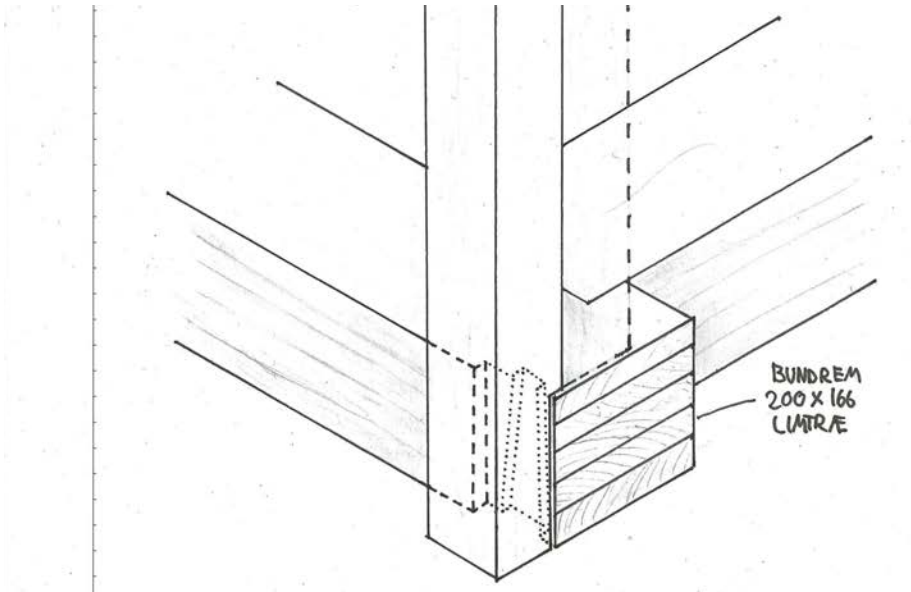


Samling mellem bundrem og post med en 'kile' som modvirker træk, hvor posten kan hvile på remmen.

KONSTRUKTIONER


Indledende koncepter til træsamlinger

Samling af spær med overlap mellem tømmeret, hvor dets tværsnit forringes med mellem 50% og 70%.
Hele spærret samles efter 'DLT-metode'.

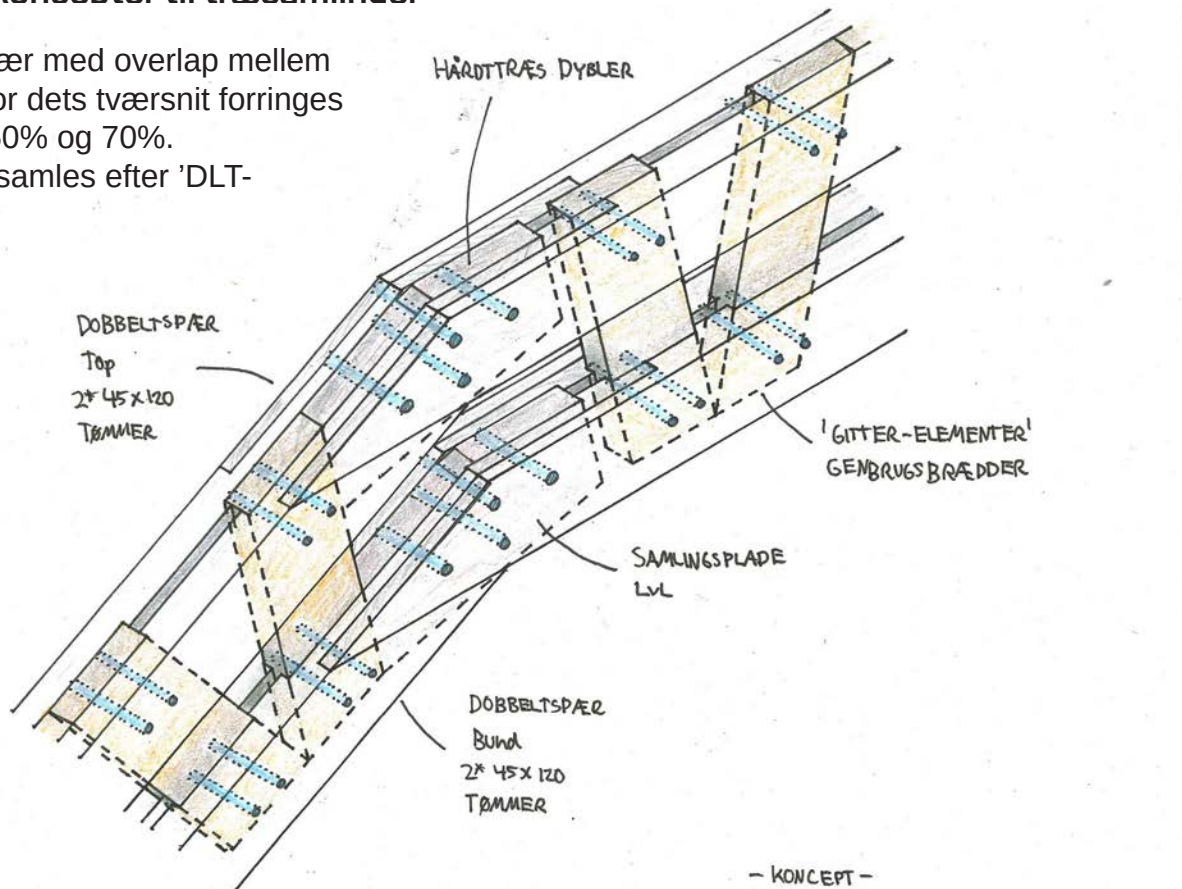


structured environment rådgivende ingeniører & arkitekter	Færøernes Materielvej, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K tel : (+45) 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Projekt: HAMPENS HUS	Tegning: GITTER-SPÆR, SAMLING MULTI-OVERLAP	SE Ref: 23020	Dat: 07.12.2023
--	---	----------------------	--	---------------	-----------------

Samling af spær med langt overlap for samlingsplade mellem tømmeret, hvor dets tværsnit ikke forringes mere end 25%.
Hele spærret samles efter 'DLT-metode'.

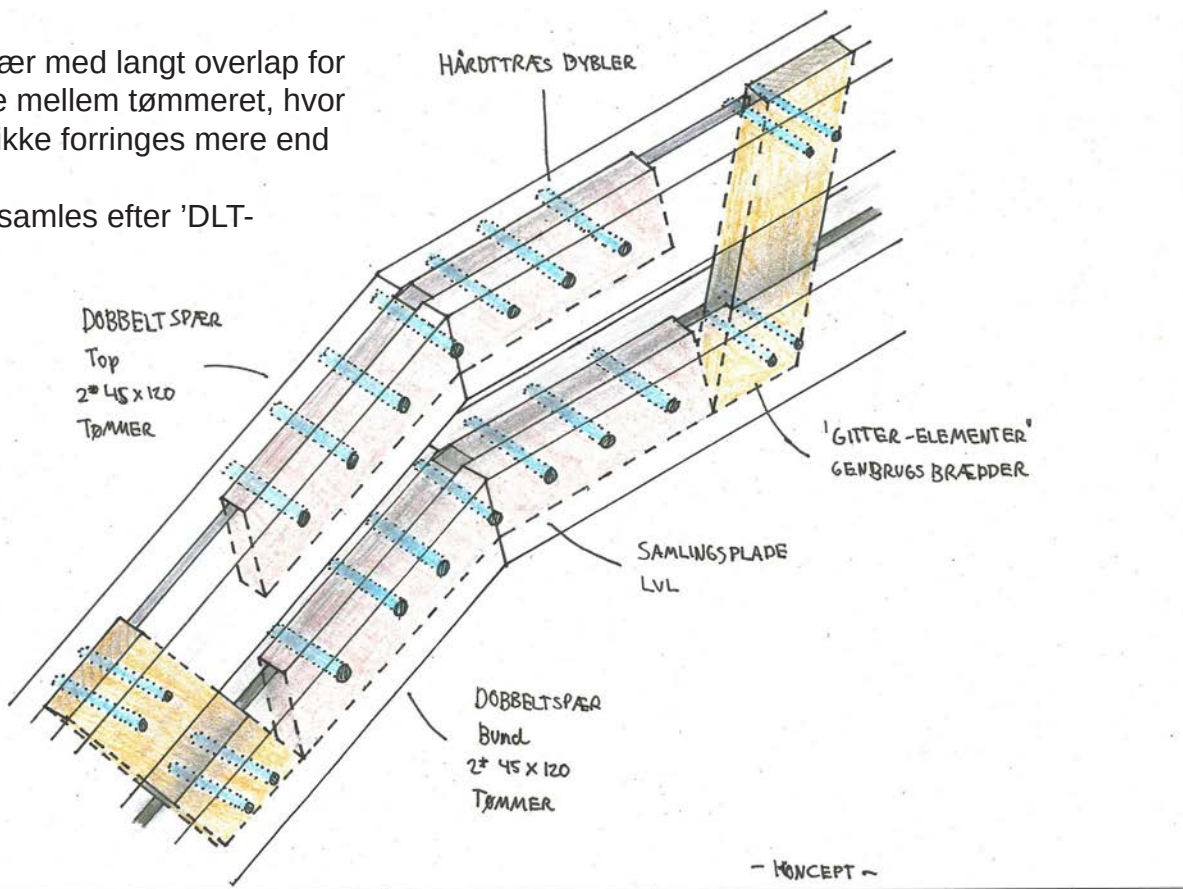


structured environment rådgivende ingeniører & arkitekter	Færøernes Materielvej, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K tel : (+45) 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Projekt: HAMPENS HUS	Tegning: GITTER-SPÆR, SAMLING LANGT OVERLAP	SE Ref: 23020	Dat: 07.12.2023
--	---	----------------------	--	---------------	-----------------


Samling af spær med 'fingersamling' mellem tømmeret, hvor dets tværsnit ikke forringes mere end 25%.
Hele spærret samles efter 'DLT-metode'.

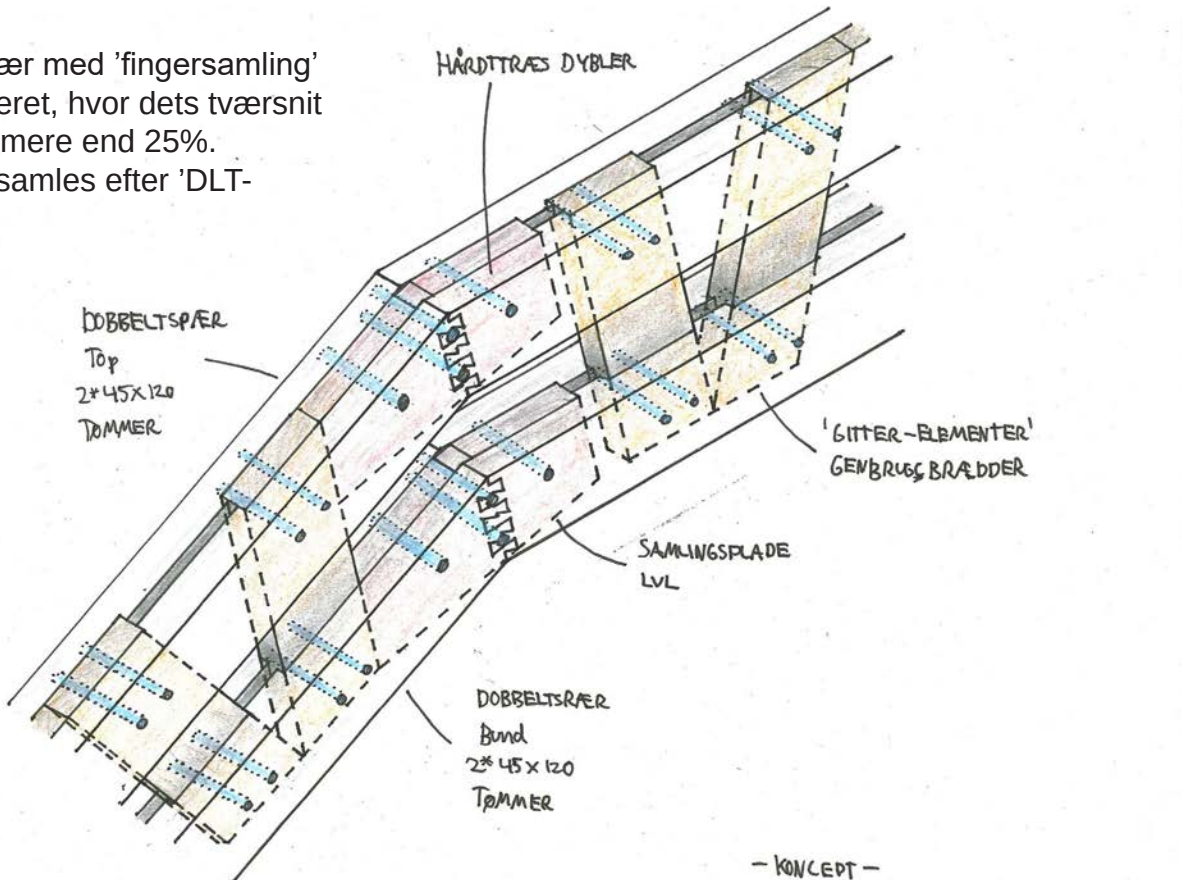

structured environment rådgivende ingeniører & arkitekter	Færøernes Materielvej, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K tel : (+45) 2876 2554 info@structuredenvironment.com	Projekt: HAMPENS HUS	Tegning: GITTER-SPÆR, SAMLING FINGER SAMLING	SE Ref: 23020	Dat: 07.12.2023
--	---	----------------------	---	---------------	-----------------

Fastankring af spær til toprem, som ikke kan foretages med et normalt stål-anker eller rem og skruer kan blive vanskelig. Dette koncept skal videreudvikles og grundigt testes før det kan vurderes brugbart.

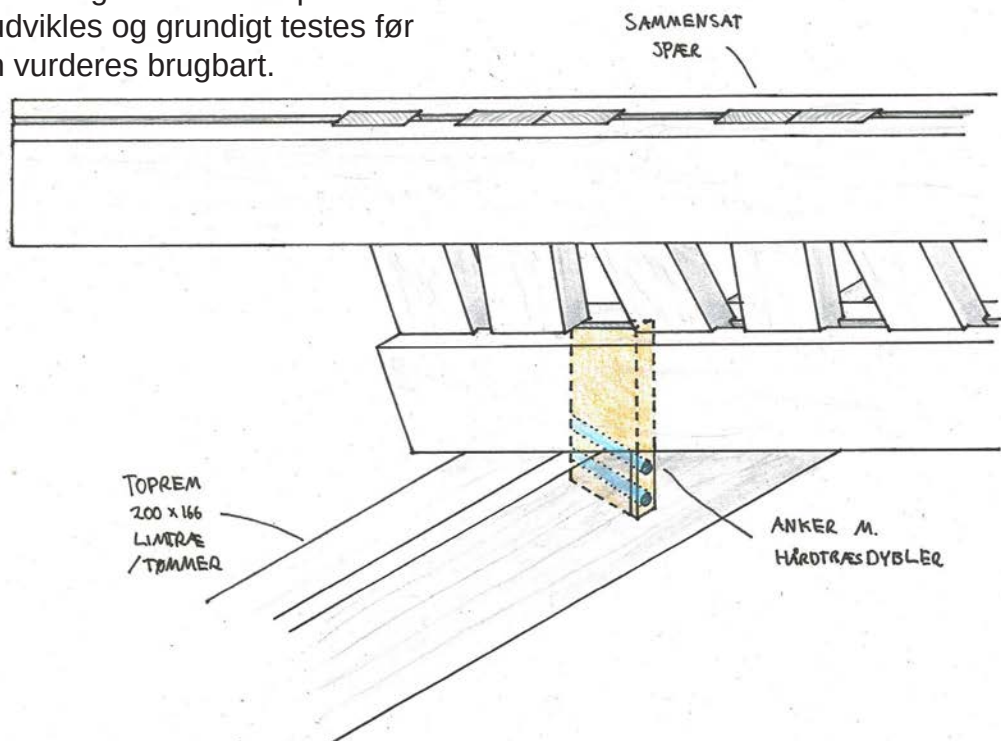

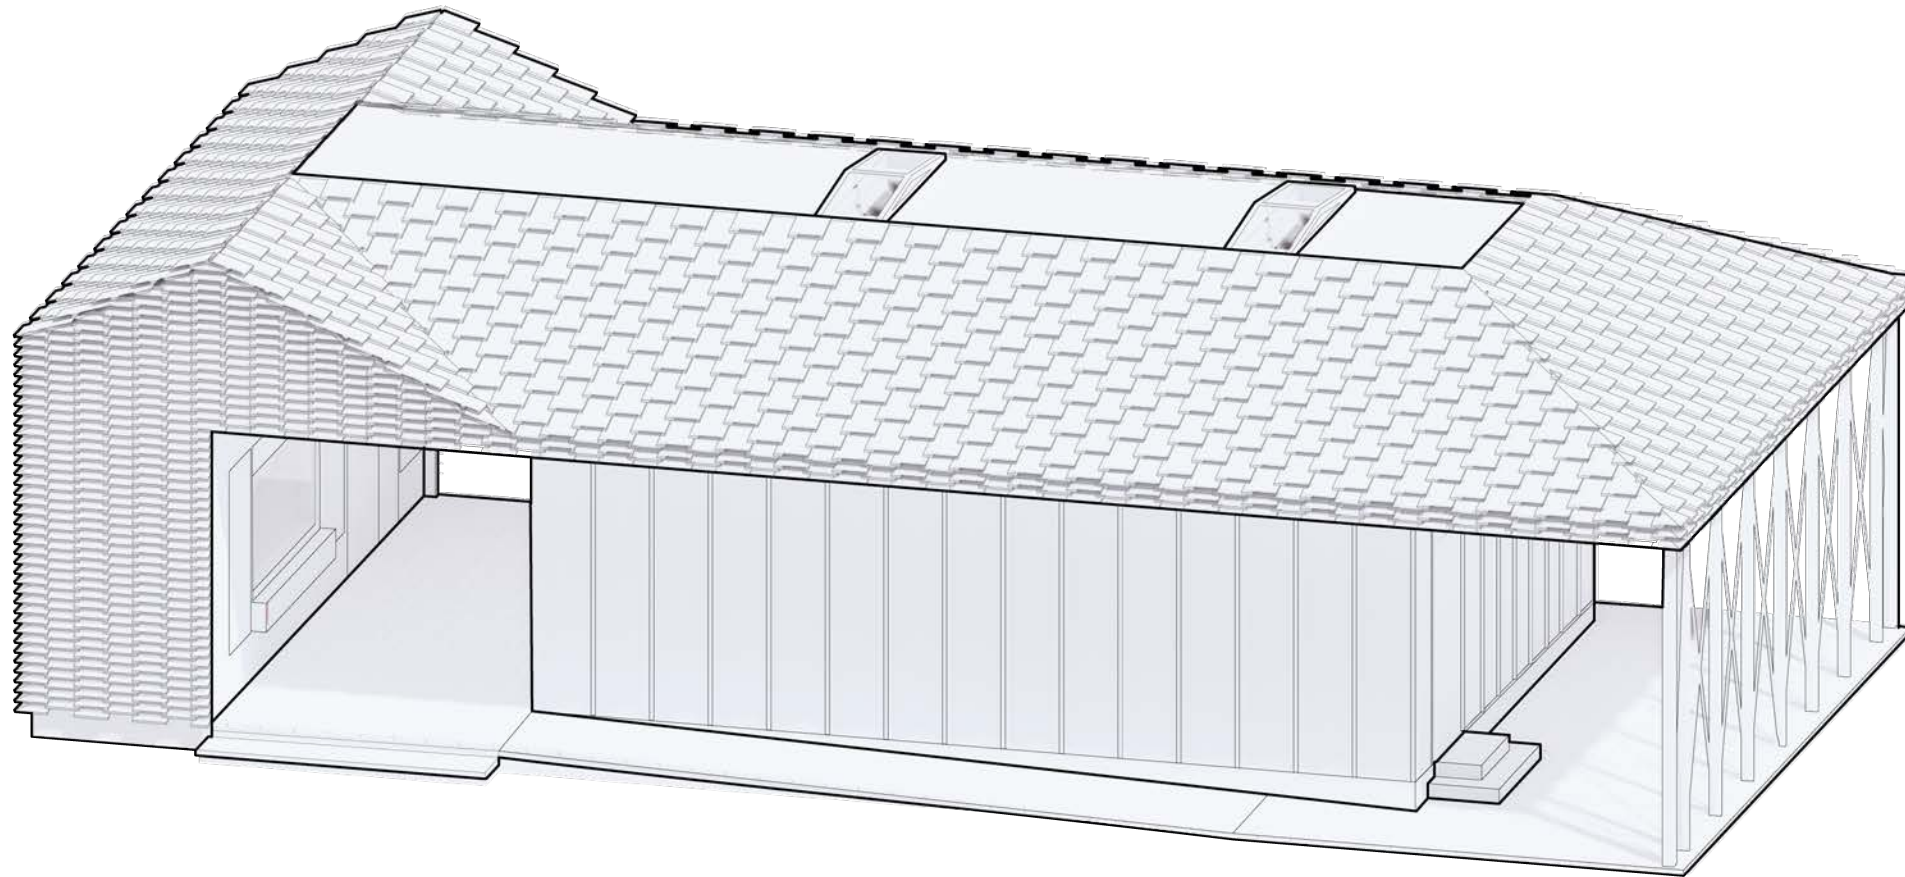

Klimaskærm

Materialet hamp er det væsentlige i bygningens koncept og forståelse, derfor går vi langt for at afprøve hampematerialets egenskaber og potentialer. Hamp, som byggemateriale kan produceres og markedsføres i form af byggeprodukter, men også i renere form, blandes med andre materialer og indbygges på byggepladsen. Dette gør hamp til et meget alsidigt materiale, men også et materiale der skal håndteres med respekt og omhu.

Klimaskærmen er en demonstration af hampens fordele i det danske klima. Her vises forskellige byggeteknikker og metoder, hvordan materialet kan udnyttes på den mest effektive måde i forhold til vind og vejr.

Klimaskærmen er derfor designet med varierende spænd af transmissionskoefficienter, porøsitet, vandtæthed og styrke.

Bygnignens hjerte er laboratoriet og fiskerummet, to store rum som skal håndtere forskellige belastninger fra både vand, damp og varme. Et indeklima som vil sætte materialerne på prøve. Derfor er der også valgt at indtænke forskellige klimakontrol-enheder i projektet. Det skal være muligt at bruge bygningen som et laboratorium, som et kontor og som en bolig.

Nøgletal

Tag:


Hampebat i tykkelse op til 350 mm. dampspærre undlades hvor det er muligt.
Tag udføres både som ventileret tag (Aquaponics og teknikrum) og u-ventileret tag.


Vægge:

Bygning 1 - letvæg, hampebat i op til 200mm tykkelse og let trævæg.
Bygning 2 - tung væg, hempcrete i blokke eller insitu i op til 300 mm tykkelse og træsøjler.

Terrændæk:

Kombination af Glapor-dæk og hampebat

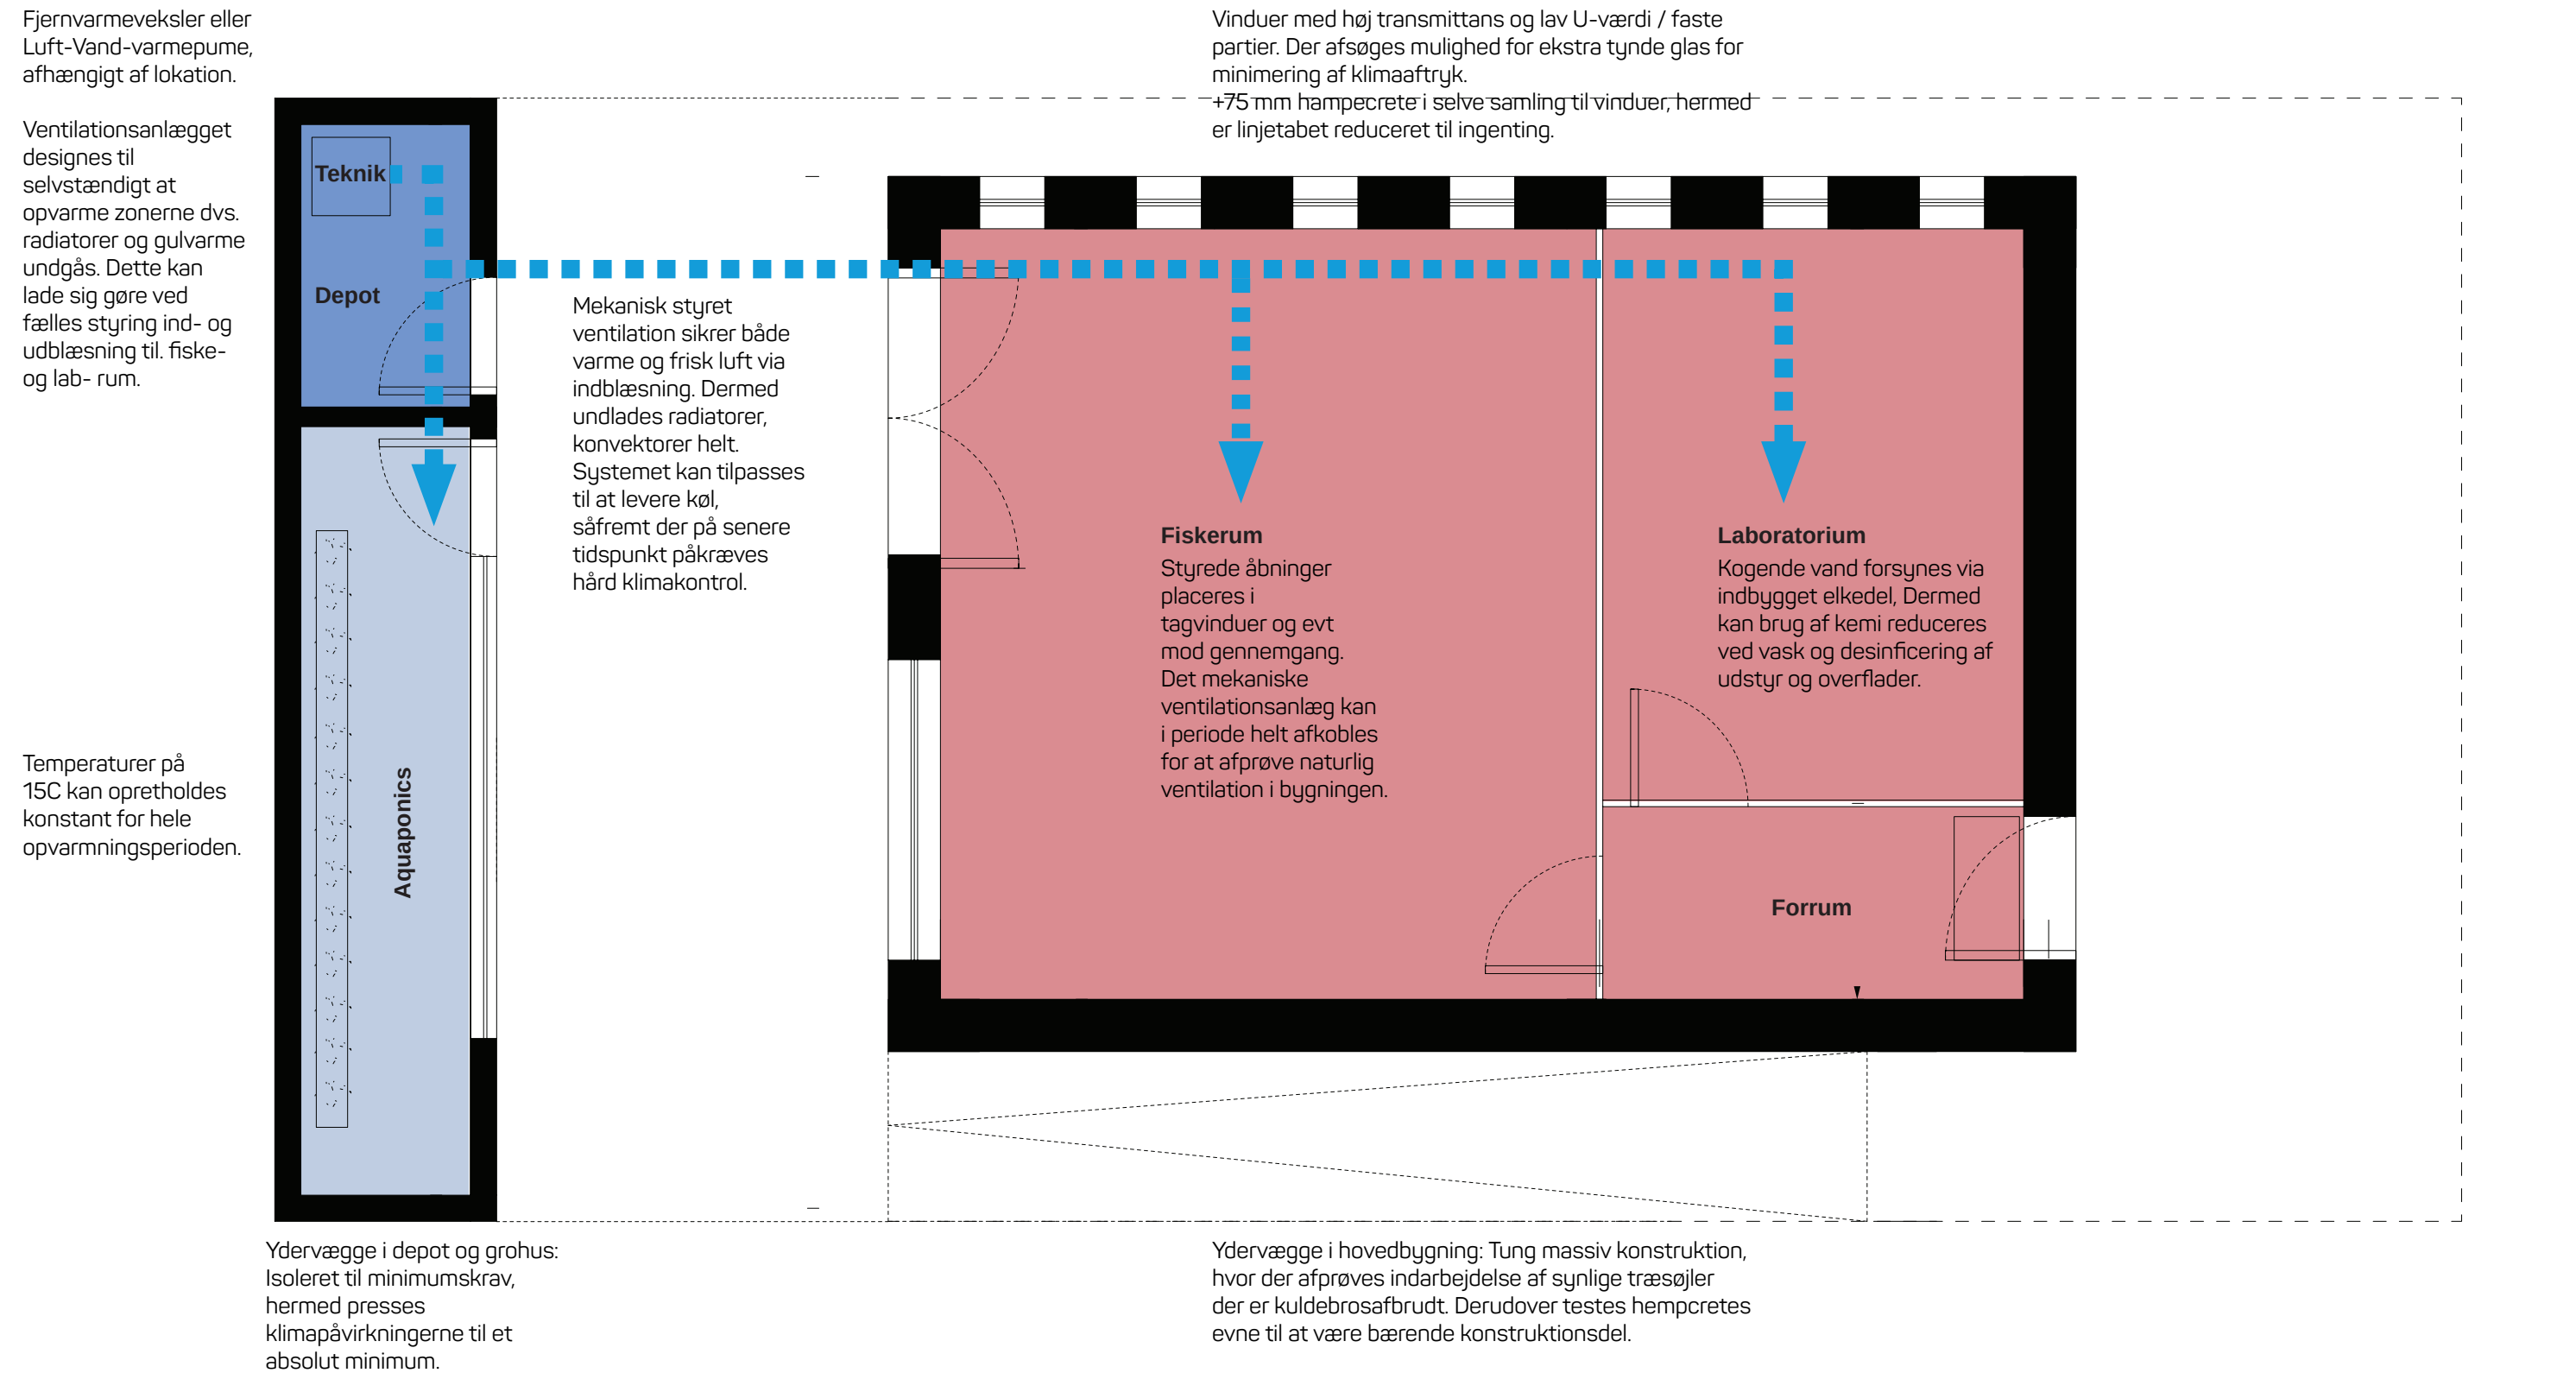

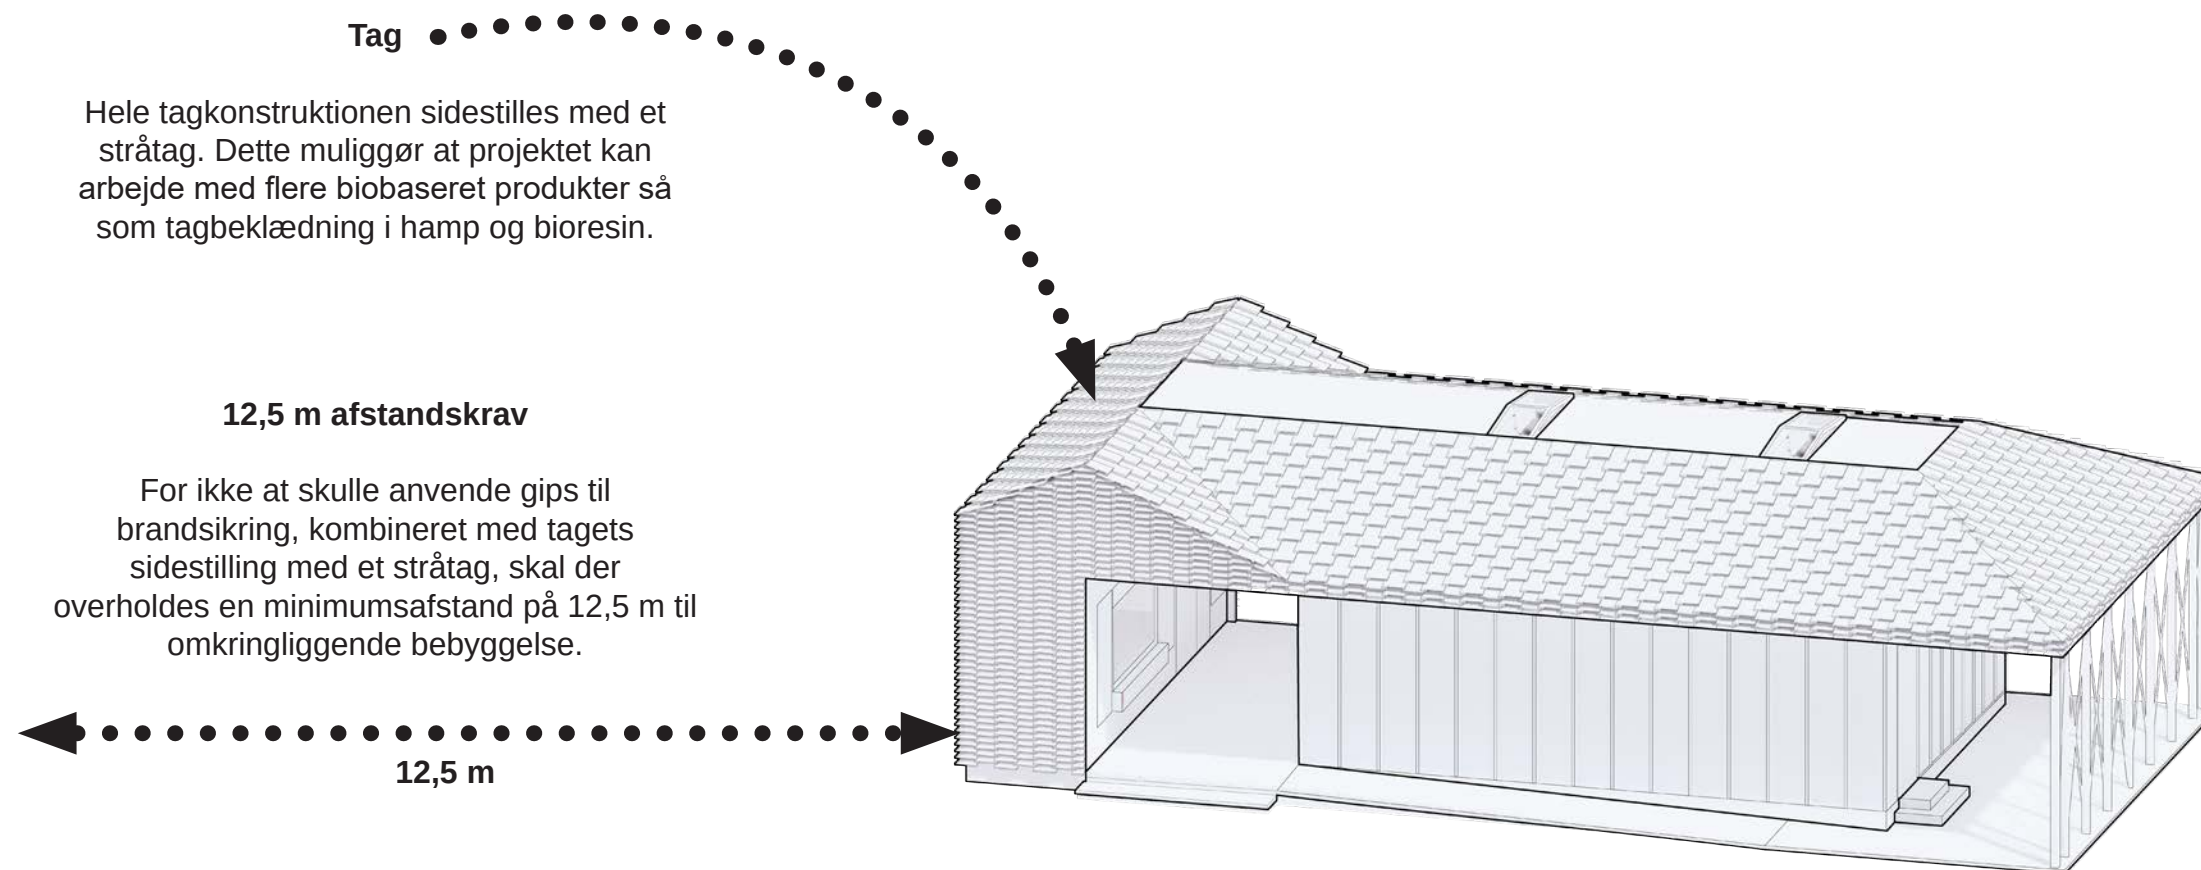


Minimumskrav til brand

Projektets ambition er at kunne opføres inden for de præaccepteret løsninger. Til højre ses minimumskrav til de enkelte bygningsdele/materialers minimumsbrandklasser for at byggeriet ikke falder uden for de præaccepteret løsninger.

Hele tagkonstruktionen sidestilles med stråtag

EI30 Bygningsdel
Evt. 18 mm fermacell

R30 krav til spær

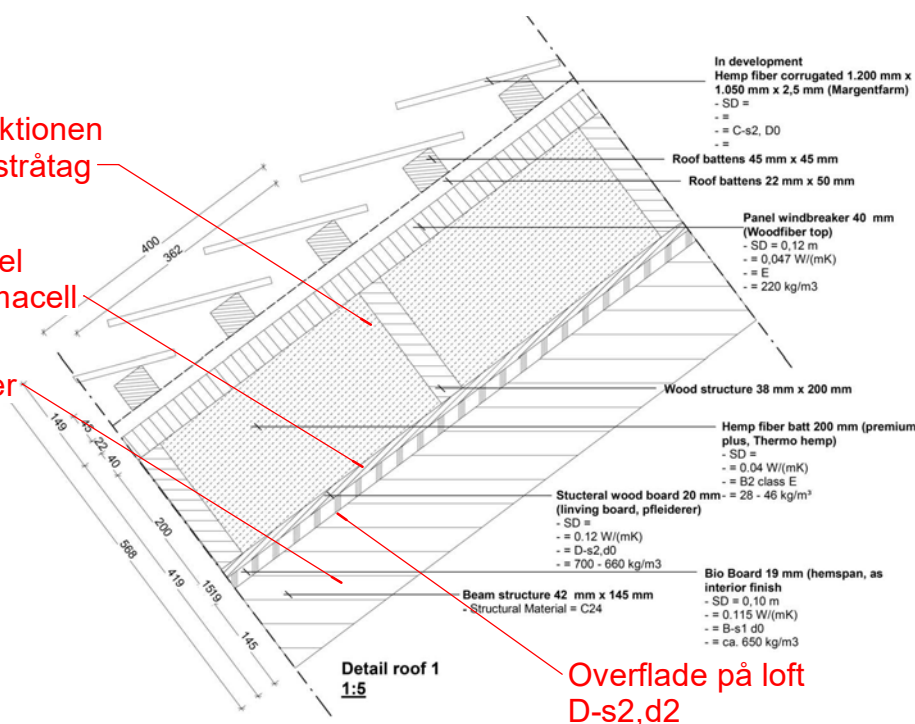




Indvendig overflade
K₁ 10 D-s2,d2

Udvendig overflade
K₁ 10 - B-s1,d0

Isolering
D-s2,d2

Bærende lodposter
R30 krav

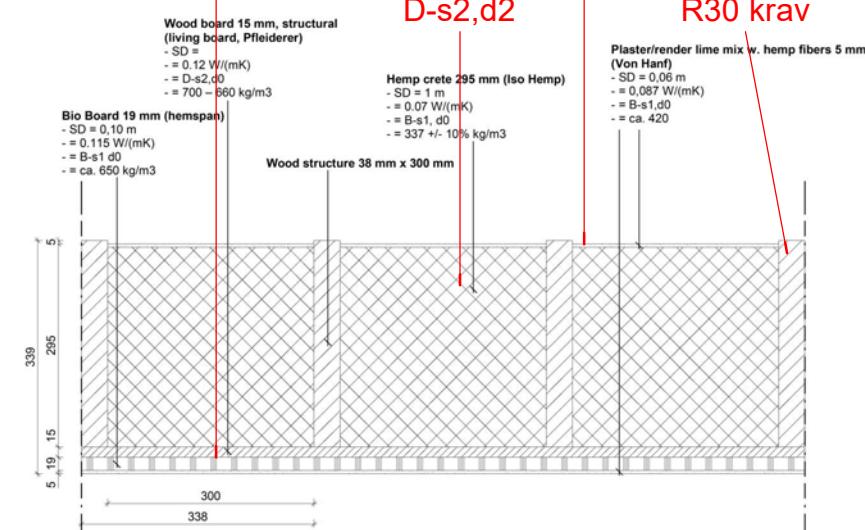

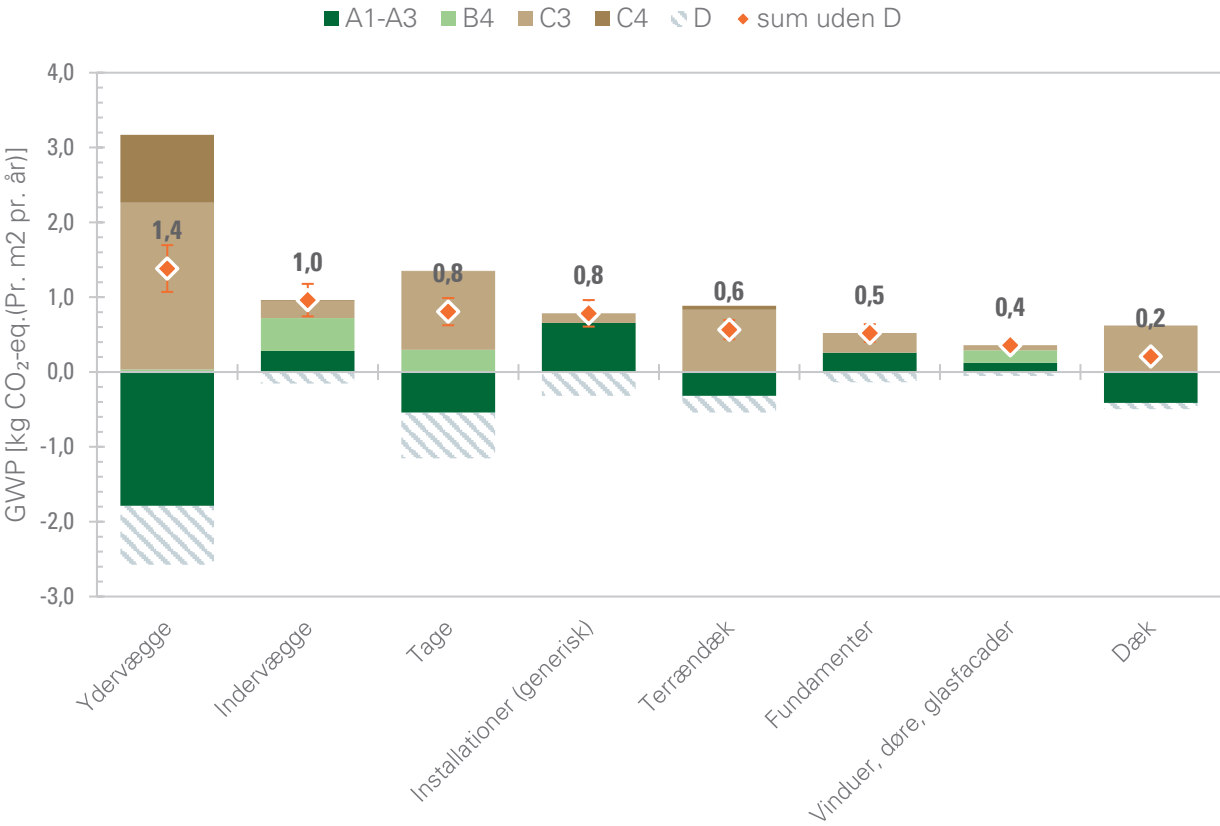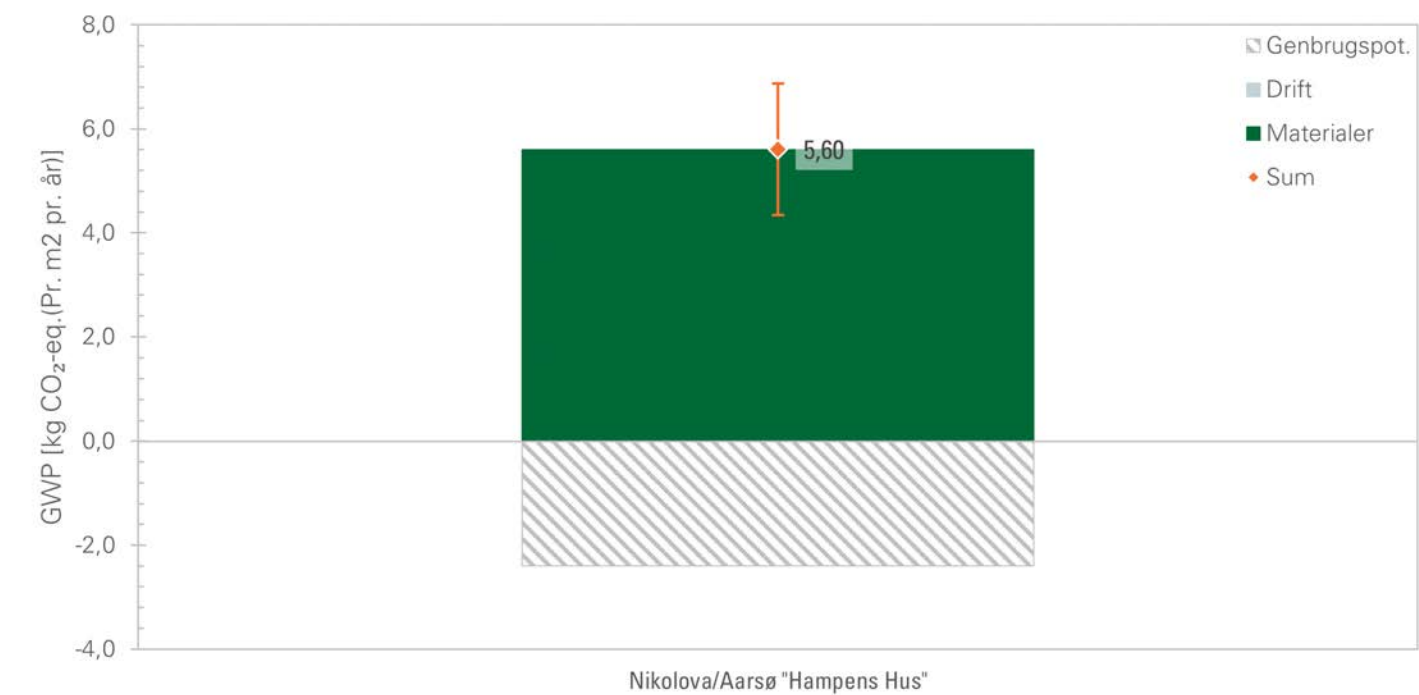


Resultat


Den tidlige LCA-screening viser, at projektet ligger på 5,6 kg CO₂e/m²/år. Denne værdi er uden drift. For hele bygningen svarer det til en samlet udledning på 26 ton CO₂e. LCA'en er udført på et tids-punkt i processen, hvor mængder på især bærende konstruktioner ikke er fastlagte, og resultatet kan således ændre sig i løbet af processen. Her afhænger fx fundament af jordbundsforhold. Desuden er der for nogle anvendte materialer anvendt generisk data, der betragtes som "worst-case"

Hotspot bygningsdele

Ydervægge har den største andel af klimapåvirkningen for byggeriet, dog med en negativ påvirkning i produktionsfasen (A1-A3), da en stor del af materialerne er biogene, og der således regnes med et optag af atmosfærisk CO₂. Næste post er indervægge, som primært er en glasindervæg i laboratorie-delen af byggeriet. Denne er modelleret som et nyt 3-lags-vindue og kan betragtes som et worst-case scenarie. Der har i teamet været snak om at benytte genbrugstermorer, som leveret af a:gain3. Dette vil medføre en væsentligt lavere påvirkning for denne post. Terrændæk og fundamenter har en lille påvirkning ift. typiske projekter. Især strø-opbygningen med hampebatts medvirker til den negative påvirkning i produktionsfasen for terrændækket.

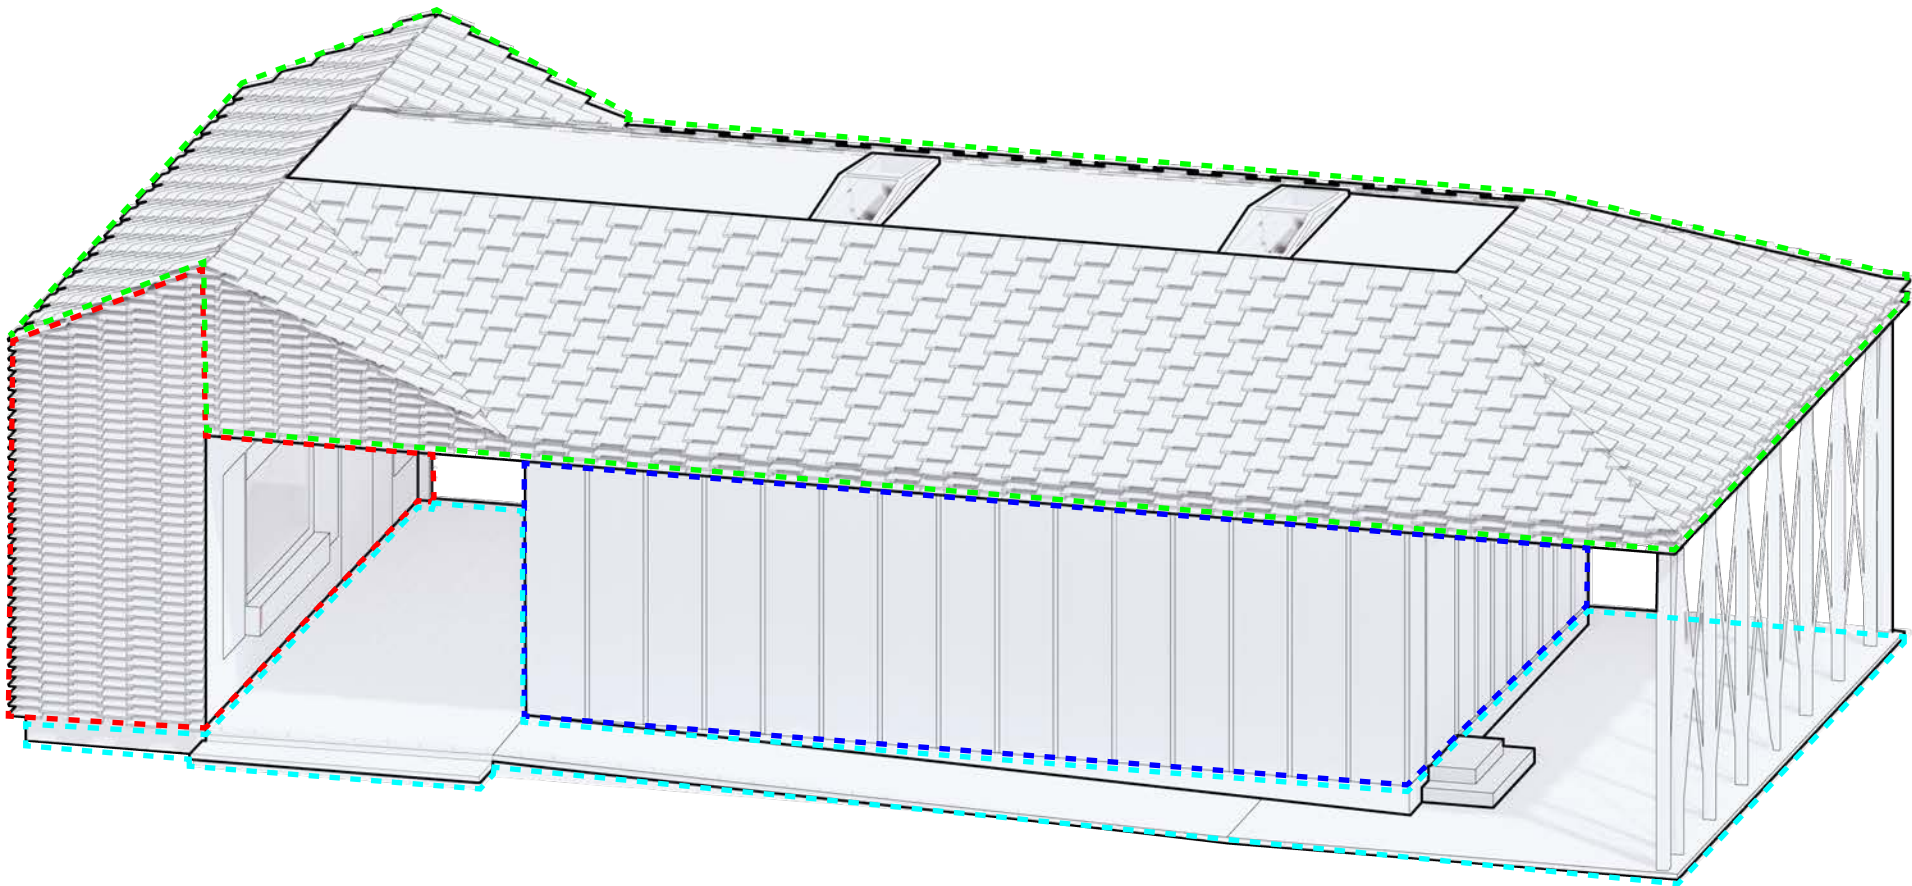

Overordnede vejledende brutto arealer:		Overordnede vejledende delmængder:			
Udendørs areal:	67,70 m²	Grundlag:		Bygning 1:	
Bygning 1:	15,60 m²	Udendørs areal:	67,70 m²	Gulv:	11,70 m²
Bygning 2:	60,00 m²	Bygning 1:	15,60 m²	Ydervægge:	79,00 m²
Tagets footprint:	141,90 m²	Bygning 2:	60,00 m²	Indervægge:	7,70 m²
		Taget footprint:	141,90 m²	Loft:	13,50 m²
				Yderdør:	2,00 stk
				Vinduesareal:	3,40 m²
				El-kontakter:	4,00 stk
				Gulvfløb:	2,00 stk
				Vask og vandhane:	1,00 stk
				Bygning 2:	
				Gulv:	47,10 m²
				Ydervægge:	105,10 m²
				Indervægge I glas:	35,40 m²
				Loft:	48,50 m²
				Yderdør:	3,00 stk
				Vinduesareal:	10,00 m²
				El-kontakter:	10,00 stk
				Gulvfløb:	2,00 stk
				Vask og vandhane:	2,00 stk
				Tag:	
				Samlet flade areal:	154,7 m²
				Ovenlys 2stk, samlet areal:	3,1 m²
				3,35 meter høj understøttende konstruktion mod øst:	8,4 lbm

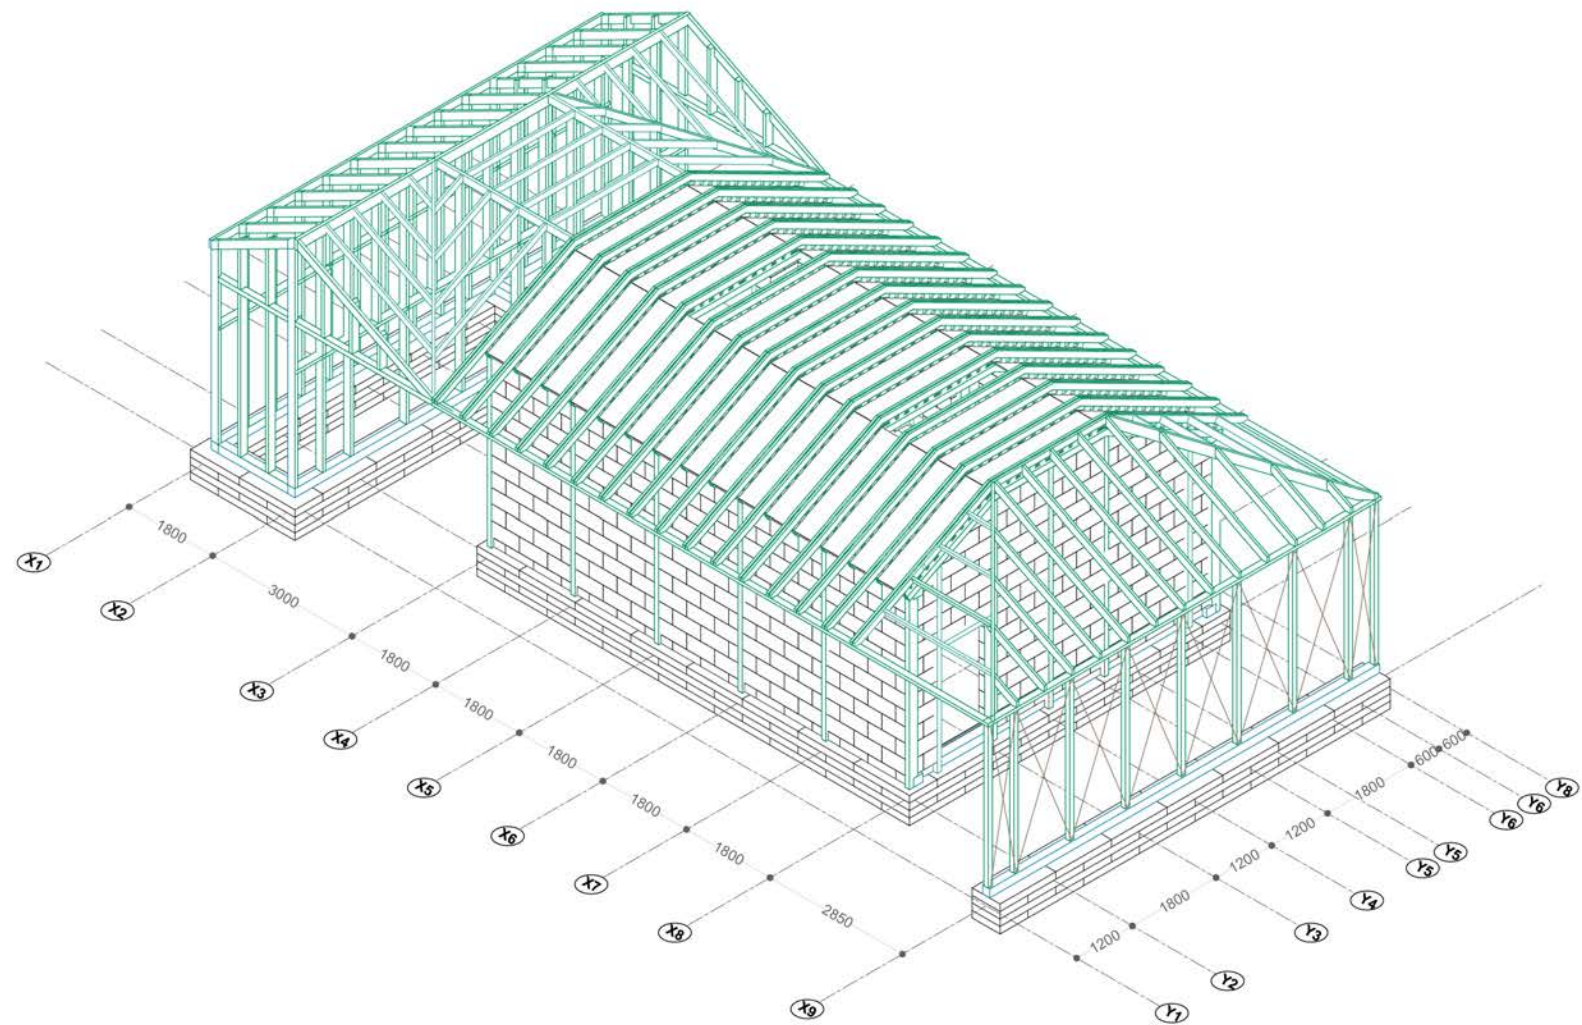

Overordnede vejledende materialemængder af konstruktioner:


Fundamenter 600x560 Opskummet glas ≈ 20 m ³	Bindingsværk 90x175 / 90x90 Tømmer ≈ 1,35 m ³	Dobbeltspær, top og bund 45x120 Tømmer ≈ 2,85 m ³	Krydsafstivning Hampereb ≈ 50 m
Bundremme 200x166 / 150x166 Limtræ ≈ 1,75 m ³	Rammekonstruktion 60x145 Tømmer ≈ 1,9 m ³	Gitter-elementer i spær ≈ 25x120 ≈ 0,65 m ³	
Hempcrete Vægge 300x300x600 Blokke (evt. støbt, spray) ≈ 26 m ³	Overdækninger 45x120 / 45x145 / 90x90 Tømmer ≈ 0,95 m ³	Vindafstivning 17,5mm Hampefiberplader ≈ 60 m ²	




PROJEKTSTYRING

HOVEDTIDSPLAN - 1. Dec. 2023 Rev3

Hampens Hus i Guldborgsund
Zoo & Botanisk Have

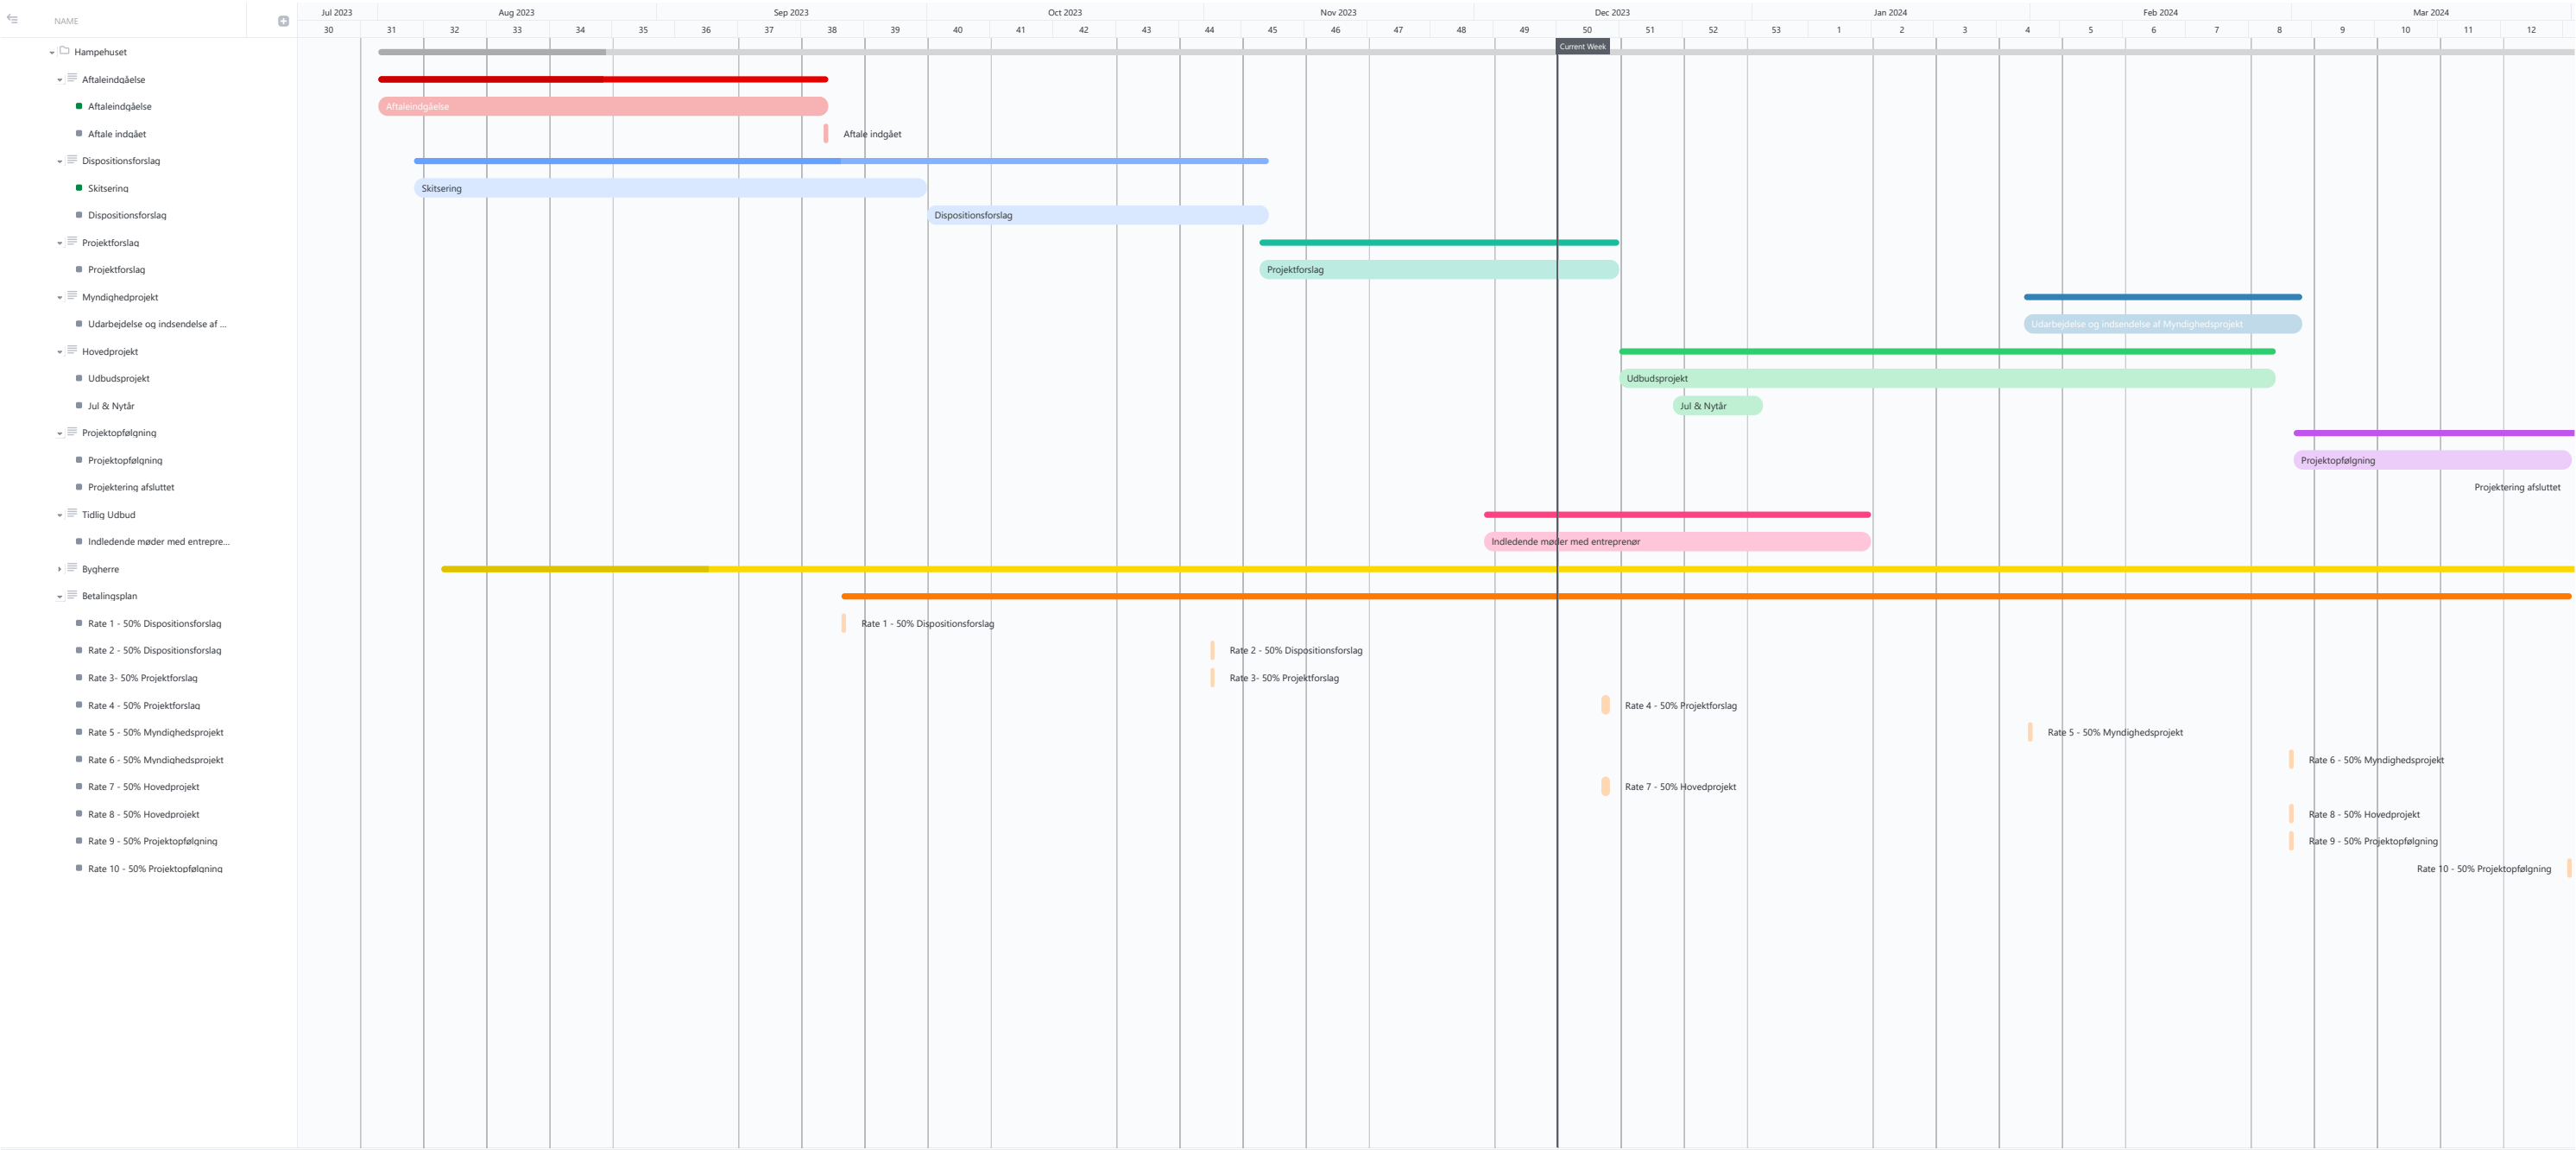

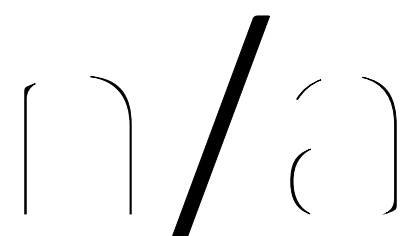

Studio 2408 - Esromgade 15
2200 Copenhagen N - Denmark

info@aboutna.com

+45 61453213



aboutna.com